

RED

OPTICUM®

AX AIR NS

DEKODER DO ODBIORU TELEWIZJI NAZIEMNEJ

1080p
FHDH.265
HEVC

LAN

HDMI

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

DVB-T2®

Niewielkich rozmiarów odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej. Umożliwia odbiór kanałów w wysokiej i niskiej rozdzielczości (HD i SD). Niezbędne jest aapodłączenie anteny DVB-T i TV przez złącze HDMI. Tylko prawidłowe ustawienie anteny zapewni odpowiednią jakość i siłę sygnału. Urządzenie posiada funkcję nagrywania programów na dysku zewnętrznym a także odtwarzanie multimediiów (zdjęcia, muzyka, filmy). Przyjazne dla użytkownika wielojęzyczne menu ekranowe.

nowy **NS** standard



PILOT SAMOUCZĄCY

KODEK
H.265

GŁÓWNE FUNKCJE :


- Tuner DVB-T2 **H.265**
- Full HD 1080p
- MPEG 1/2/4, H.265/HEVC
- Wyjście wideo: HDMI 1.4 (CEC)
- Wielojęzyczne OSD (menu)
- 7-dniowe EPG (elektroniczny przewodnik po programach)
- Edytor listy kanałów
- Obsługa PVR (Nagrywanie/Timeshift)
- Blokada rodzicielska dla kanałów i menu
- Odtwarzacz multimedialny
- Obsługa napisów i teletekstu
- Dekoder audio AAC/AC3/E-AC3 (Dolby Digital Plus)
- Automatyczny tryb czuwania po 3 godzinach
- Niskie zużycie energii w trybie Stand-by poniżej 1W
- Tuner DVB-T2 **H.265**
- Full HD 1080p
- MPEG 1/2/4, H.265/HEVC
- Wyjście wideo: HDMI 1.4 (CEC)
- Wielojęzyczne OSD (menu)
- 7-dniowe EPG (elektroniczny przewodnik po progra-

**High Efficiency
Video Coding**Standard
Kompresji
Wideo**H.265
HEVC**

H.264

AX AIR NS Dekoder do odbioru telewizji naziemnej

Możliwości podłączenia urządzenia:

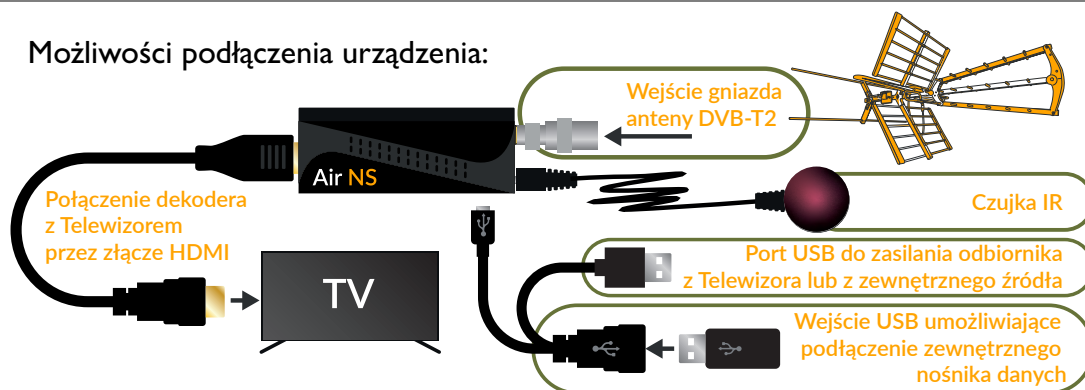

HARDWARE:

Tuner: 1x wejście RF
 IR: 1x
 USB: 1x micro USB
 HDMI: 1x
 Zasilanie 5V 1A



SOFTWARE:

- Media player, Timer (nagrywanie)
- Wielojęzyczne menu ekranowe OSD
- 3000 kanałów telewizyjnych i radiowych
- Tryb automatycznego czuwania po 3 godzinach.
- Edycja kanałów, tworzenie ulubionych
- Czujnik pilota na podczerwień
- Obsługa napisów i teletekstu
- Blokada rodzicielska dla kanałów i menu
- EPG - 7 dniowy elektroniczny przewodnik po kanałach

AUDIO & VIDEO:

Video Decode	ISO/IEC 13818-2 MPEG1, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265, VC1, and VP8
Profile Level	HD Formats: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 SP@L3 to ASP@L5; Level 3.1/4.1
Video Format	4:3, 16:9 Pan & Scan, Letterbox
Graphic	2D Graphic engine
Video System	PAL, NTSC
Video Resolution	480i 480p 576i, 576p, 720P, 1080i, 1080P
Audio Decode	MPEG-1/2 layer I and II (Musiccam), MPEG4 AAC and MPEG4 AAC-HE (AAC+), , LPCM up to 48 KHz, MP3
Sampling Frequency	32, 44.1, 48KHz

DANE LOGISTYCZNE*:

Rozmiar produktu: 185x115x37mm
 Ilość w kartonie zbiorczym: 60 sztuk
 Ilość na palecie: 1800 sztuk
 Rozmiary kartonu zbiorczego : 563x385x250mm
 Wysokość palety EURO: 180 cm
 Kod celny: 8528722000
Art. Nr. TUN0166

*Logistic data are subject to change without notice.

**High Efficiency
 Video Coding**

Standard
 Kompresji
 Video



PRODUCER/PRODUCENT:
 AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k.
 ul. Szczecińska 1W
 72-003 Dobra, Poland
www.axtechnology.eu

