




MPC1D

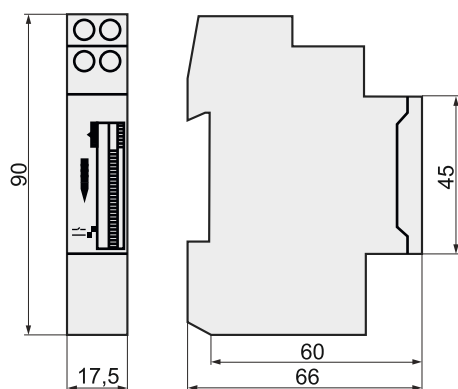


Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. Ponadto urządzenie wyposażone jest w baterię podtrzymującą zasilanie, którą po zużyciu należy oddać do specjalnego organu zajmującego się utylizacją.

• OPIS

Programator służy do ustawienia czasu włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych w trybie dobowym. Minimalny czas włączania/wyłączania wynosi 15 min. (1 zapadka).


• MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją. Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynności należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Należy zachować szczególną ostrożność. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, co do prawidłowego mocowania mechanicznego na szynie TH35 i podłączenia elektrycznego.

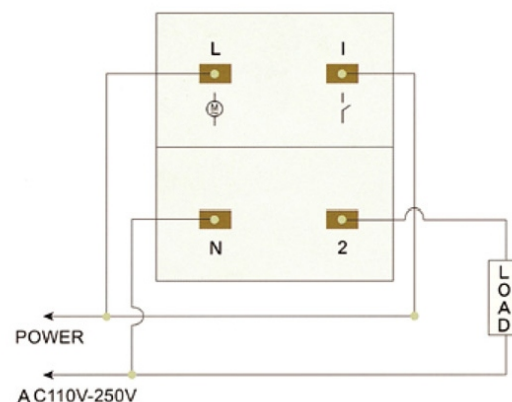

• PROGRAMOWANIE

- Należy przełączyć wszystkie zapadki na prawo, co oznacza brak załączeń.
- Następnie zapadki odpowiadające czasowi załączenia urządzenia należy przełączyć na lewo.
- Aby ustawić czas, należy przesunąć tarczę zegara, zgodnie z kierunkiem wskazanym na obudowie, do momentu uzyskaniażądanego wskazania.



• DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	220-240V AC
Częstotliwość	50/60Hz
Maksymalne obciążenie	10A/2200W
Prąd maksymalny	16(4)A 250V AC
Pobór własny	≤0,5W
Podtrzymanie zasilania	100h
Dokładność zegara	±3 sekundy / dzień przy temp. 22°C
Podziałka programatora	96 zapadek / 24h
Minimalny odstęp czasu	15 min.
Temperatura pracy	-10°C~+50°C
Magazynowanie	-25°C~+70°C
Stopień ochrony	IP20

• TRYB PRACY

Programator posiada 2 tryby pracy:

- I - ciągłe załączenie
- ⌚ - załączenie / wyłączenie automatyczne

Els Polska Sp. z o.o.
ul. Andersa 6D, 58-200 Dzierżoniów
Tel: +48 74 831 97 62
E-mail: biuro@els-polska.com.pl
Web: www.els-polska.com.pl