


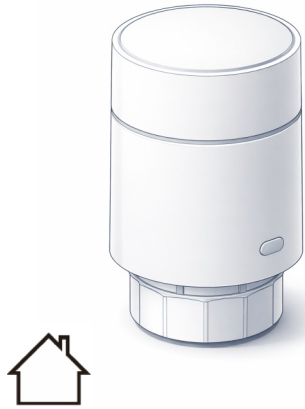

Dane techniczne:

Łączność bezprzewodowa: Zigbee 3.0

Wyświetlacz: LED

Dokładność pomiaru temperatury: $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$

Zakres wilgotności: 10%–80%

Zakres ustawień temperatury: 5–35°C

Element pomiaru temperatury: NTC 10K

Obudowa: PC + ABS (materiał trudnopalny)

Temperatura otoczenia: 0–50°C

Pasmo pracy: 2405–2480 MHz (Zigbee 2.4 GHz)

Wymiary produktu: 54 × 54 × 86 mm (szer. × wys. × gł.)

Waga (bez baterii): 134 g

Przyłącze zaworu: M30 × 1,5 mm

Zasilanie: 3V DC (2 × 1.5V AA / LR6, baterie wymienne)



Zgodność z dyrektywami UE:

RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, WEEE 2012/19/UE

Sterowanie głosowe wymaga kompatybilnej bramki Zigbee i aplikacji Tuya/Smart Life.



Układ wyświetlacza A – pionowy ekran LED

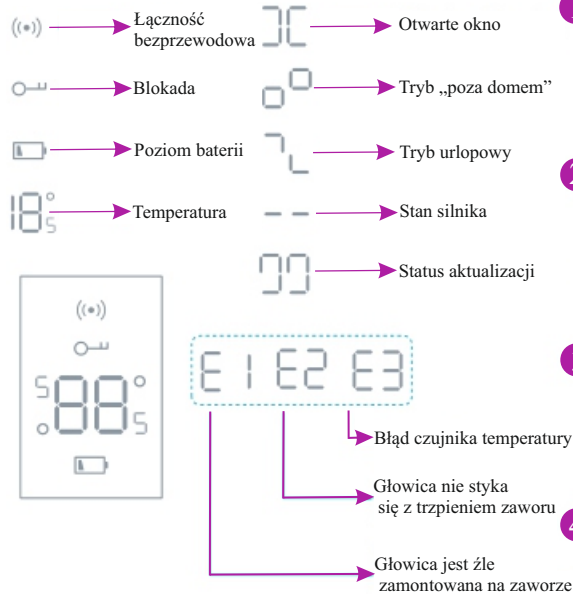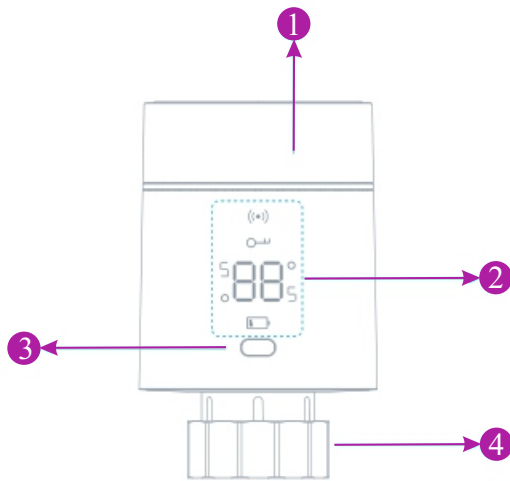

1 Pokrętko

Wyłączanie - (O) + Włączanie

Zakres temperatury: 5–35°C
Włączanie: OFF → 5 → 35 → ON
Wyłączanie: ON → 35 → 5 → OFF

2 LED

88 temperatura, 180° obrót,
(*) połączenie bezprzewodowe,
Key blokada,
Battery poziom baterii.
Przy spadku temperatury o 3°C w ciągu 15min. urządzenie wyświetla ikonę otwartego okna i otwiera zawór; po 30min. ikona zostaje ukryta, a zawór pozostaje otwarty.



3 Przyciski skrótów

Wyłączenie: długie naciśnięcie – tryb parowania sieci
Włączenie: podwójne kliknięcie – tryb „poza domem”; pojedyncze kliknięcie – tryb „w domu”
Wyłączenie: przytrzymanie przez 5 s – blokada; długie naciśnięcie przez 3 s – odblokowanie

4 M30

Kompatybilność z wieloma typami zaworów dzięki adapterom.

Układ wyświetlacza B – poziomy ekran LED

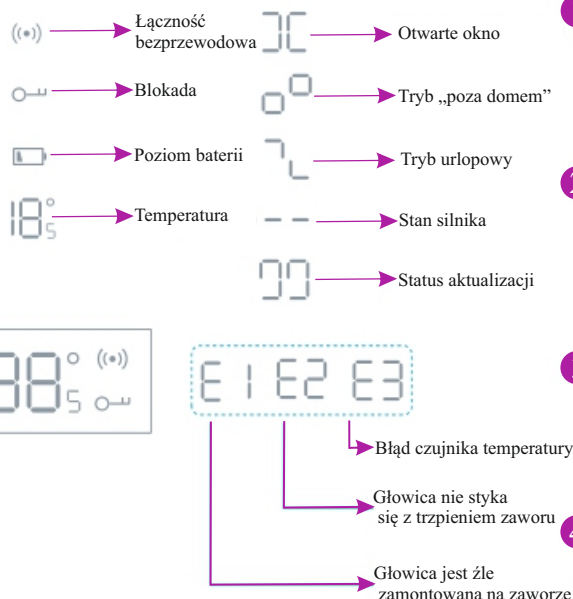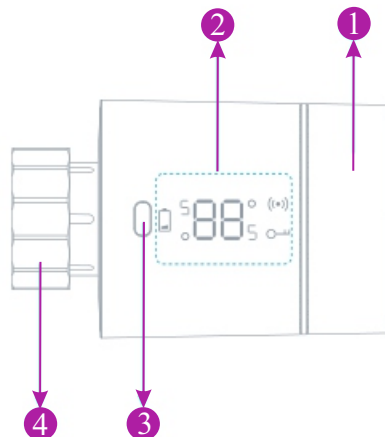

1 Pokrętko

Wyłączanie - (O) + Włączanie

Zakres temperatury: 5–35°C
Włączanie: OFF → 5 → 35 → ON
Wyłączenie: ON → 35 → 5 → OFF

2 LED

88 temperatura, 180° obrót,
(*) połączenie bezprzewodowe,
Key blokada,
Battery poziom baterii.
Przy spadku temperatury o 3°C w ciągu 15min. urządzenie wyświetla ikonę otwartego okna i otwiera zawór; po 30min. ikona zostaje ukryta, a zawór pozostaje otwarty.

3 Przyciski skrótów


Wyłączenie: długie naciśnięcie – tryb parowania sieci
Włączenie: podwójne kliknięcie – tryb „poza domem”; pojedyncze kliknięcie – tryb „w domu”
Wyłączenie: przytrzymanie przez 5 s – blokada; długie naciśnięcie przez 3 s – odblokowanie

4 M30

Kompatybilność z wieloma typami zaworów dzięki adapterom.



Zastosowanie zaworów (TRV) SHUGO® - seria Zigbee

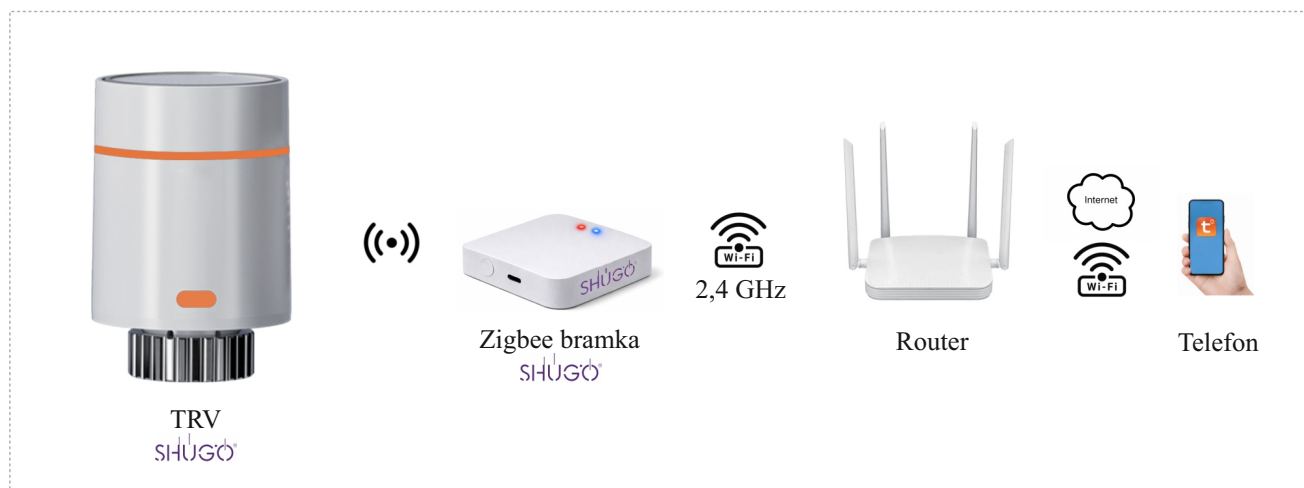

Metoda wymiany baterii

Urządzenie zasilane jest:
2 × bateriami alkalicznymi 1,5 V typu LR6 (AA)

Stosować tylko baterie zgodnego typu i napięcia (LR6 AA 1,5 V).

Zaleca się stosowanie wysokiej jakości baterii alkalicznych o dużej pojemności (zalecane min. 2000–2500 mAh lub wyższe), co zapewnia stabilną i długotrwałą pracę urządzenia.

Wkładać baterie zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+/-).

Wymieniać zawsze komplet baterii jednocześnie.

Nie mieszać baterii nowych z używanymi.

Nie mieszać baterii różnych producentów i typów.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi baterii.


Pokrywa górna




Pokrywa górna





Komora na baterie



Przystosowany do wielu typów korpusów zaworów

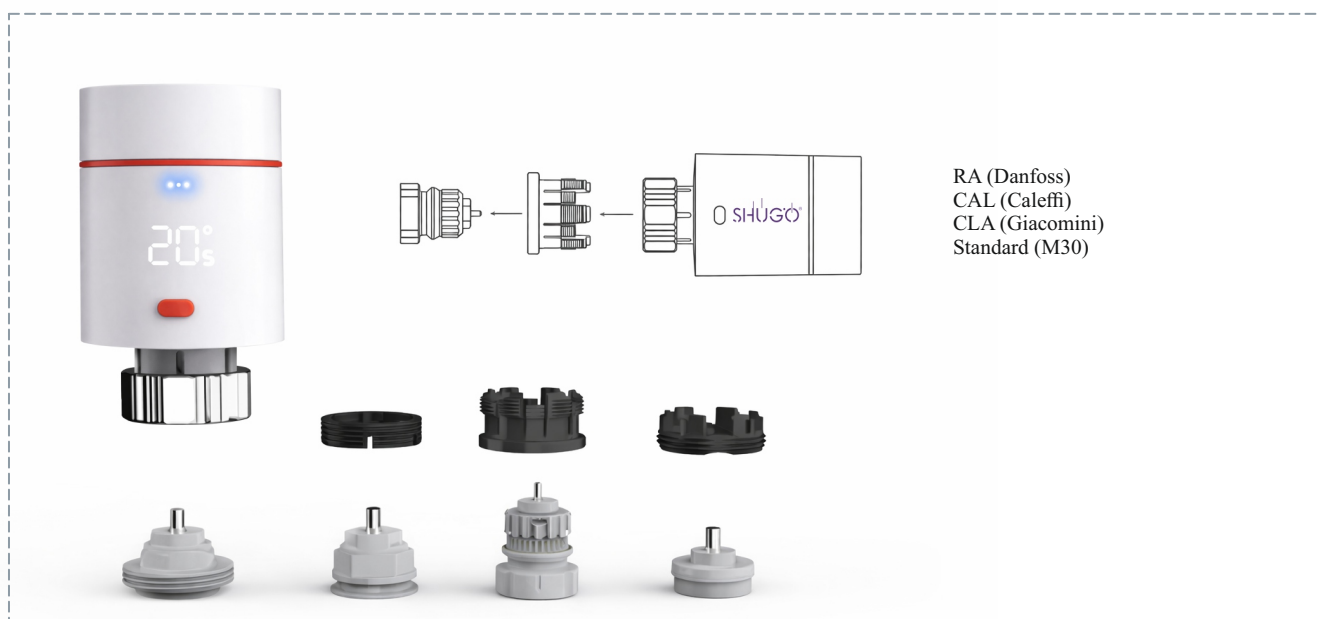

Demontaż starej i montaż nowej głowicy termostatycznej (TRV) SHUGO®

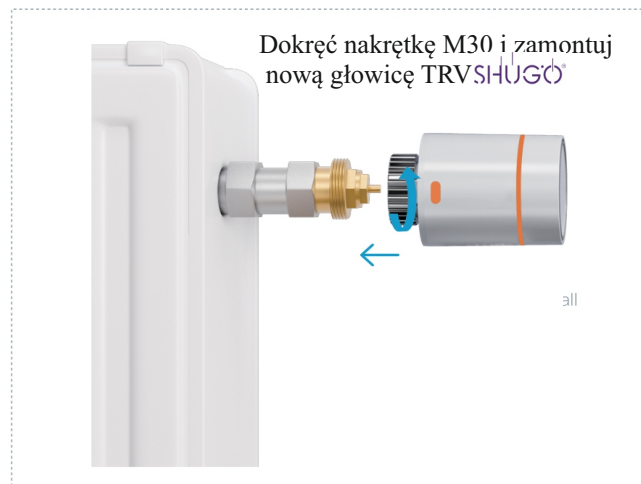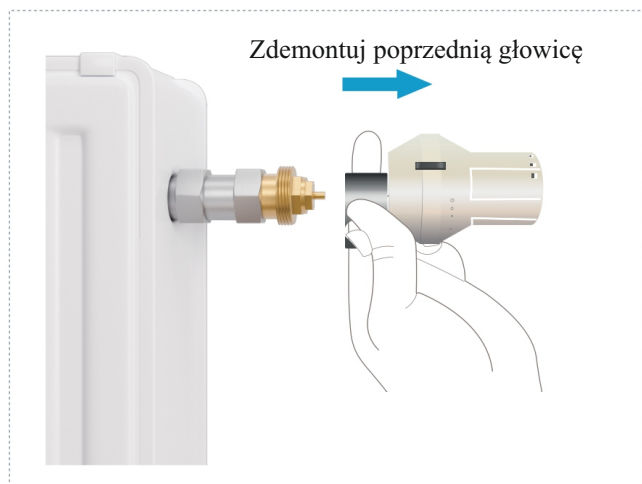

Użytkowanie zaworów (TRV) SHUGO® – seria Zigbee



Wymaga bramki (opcjonalnie): inteligentna bramka SHUGO®



Sterowanie inteligentne przez aplikację

Opcjonalna obsługa: Wi-Fi, Zigbee oraz Bluetooth.

Wersja Wi-Fi: bezpośrednie połączenie z routerem bezprzewodowym.

Wersja Zigbee: połączenie z ekosystemem inteligentnego domu za pomocą bramki Zigbee.

Wersja Bluetooth: połączenie z ekosystemem inteligentnego domu za pomocą bramki Bluetooth.

Bezprzewodowe połączenie z regulatorem kotła wiszącego: możliwość integracji i oszczędzania energii z różnymi markami kotłów wiszących poprzez protokoły OT, EBUS oraz EMS-BUS.

W sklepie Google Play wyszukaj aplikację
„Smart Life” **Android**



Utwórz konto, zaloguj się,
skonfiguruj ustawienia i połącz
urządzenie.

Wyszukaj aplikację „Smart Living”
w sklepie z aplikacjami **iOS**



Utwórz konto, zaloguj się,
skonfiguruj ustawienia i połącz
urządzenie.

