

Nr katalogowy

- WBS 3.1 EURORA SE 02 31 03**- WBS 3.1B EURORA SE 02 31 04**


Bezdotykowa bateria umywalkowa WBS 3.1 EURORA
WBS 3.1B EURORA

Bezdotykowa bateria umywalkowa stojąca na jeden rodzaj wody lub wodę wcześniej zmieszaną. Produkt zawiera: czujnik zintegrowany z elektroniką sterującą, elektrozawór, umieszczone w wylocie: wąż przyłączeniowy, filtr zanieczyszczeń oraz zestaw montażowy.

Wersja WBS 3.1B EURORA zawiera dodatkowo miszek na baterię.

Zasilanie:

1. WBS 3.1 EURORA – zasilacz 12V AC.
2. WBS 3.1B EURORA – bateria 6V Li.

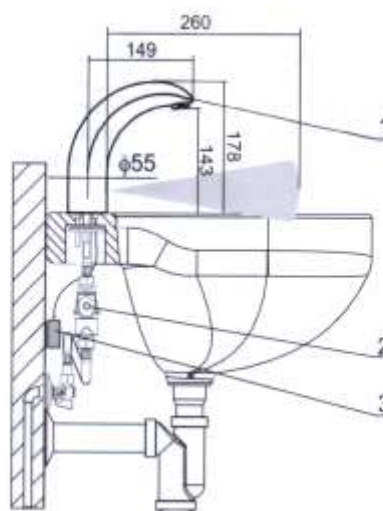

1. Bateria umywalkowa
2. Elektrozawór
3. Misek na baterię

CHARAKTERYSTYKA

- Oszczędność wody i energii
- Komfortowa obsługa
- Łatwość utrzymania higieny
- Powierzchnia chromowana

OPIS DZIAŁANIA

Czujnik optoelektroniczny rejestruje obecność rąk w umywalce i włącza wypływ wody. Wypływ wody ustaje po 1-2 s. od momentu wyjęcia rąk ze strefy odczytywania. W przypadku ciągłego znajdowania się obiektu w strefie odczytywania przez 1 min. wypływ wody zostaje automatycznie zamknięty. Temperaturę wody nastawia się za pomocą dźwigni regulatora znajdującego się na korpusie baterii. Co 12 godz. następuje samoczynne spłukiwanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASIĘG	Max.26 cm [regulowany pilotem zdalnego sterowania DO2]
ZASILANIE	Zasilacz 12V AC [WBS 3.1 EURORA] Bateria 6V Li CR-P2 [WBS 3.1B EURORA]
ŻYWOTNOŚĆ BATERII	Ok. 2 lata, przy 6000 włączeniach na miesiąc
MAX. TEMPERATURA WODY	70°C
CIŚNIENIE WODY	0,05-0,8 MPa

NASTAWIANIE PARAMETRÓW PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
WYMIARY

WYSOKOŚĆ WYLOTU	L-180 mm
WYMIARY PRZYŁĄCZA	G 3/8"

ZALETY URZĄDZENIA

- filtr zanieczyszczeń w zaworze na wejściu
- ochrona przed zalaniem pomieszczenia
- łatwy dostęp przy wymianie baterii
- konstrukcja odporna na akty wandalizmu
- zamocowanie do umywalki podwójnym zaciskiem
- spłukiwanie higieniczne regulowane w zakresie od 12-108 godz.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Zasilacz ZAS 50/12t [max 6 szt.]	nr kat. SE 10 01 11
Zasilacz ZAS 230A/6DSC [max 3szt.]	nr kat. SE 10 01 12
Zasilacz ZAS 230A/6DS30C [max 3 szt.]	nr kat. SE 10 01 16
Bateria 6V Li, CR-P2	nr kat. SE 10 01 21
Konektor z kablem RAPP 600/2F	nr kat. SE 10 01 91
Pilot zdalnego sterowania DO-2	nr kat. SE 10 01 01

