


LUKSOMETR

Model : LX-113S

ISO-9001, CE, IEC1010

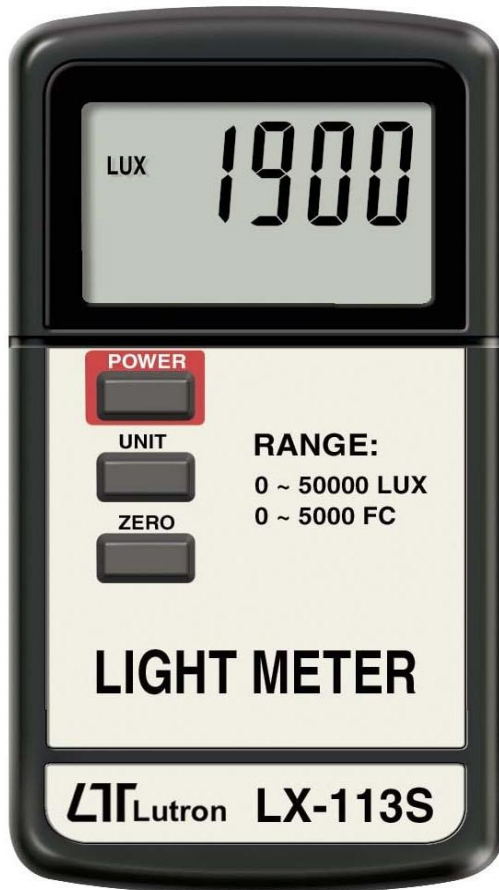

LUTRON ELECTRONIC



The Art of Measurement

LUKSOMETR

Model : LX-113S

CECHY

* 2,000/20,000/50,000 Lux , Automatyczny wybór zakresu.
* Czujnik światła wykorzystujący ekskluzywną fotodiode i kolor filtr korekcyjny, widmo zgodne z normą C.I.E. photopic.
* Współczynnik korekcji cosinus czujnika światła spełnia normę.
* Oddzielny czujnik światła pozwala użytkownikowi mierzyć światło w optymalnej pozycji.
* Światłomierz może domyślnie wyświetlać jednostki w luksach lub ft-cd z ustawieniem domyślnym.
* Funkcja klawisza zerowego.
* Oddzielna sonda świetlna, łatwa obsługa
* Obwód mikroprocesora.
* Bateria DC 9 V (006 P).
* Obwód mikrokomputerowy zapewnia wysoką dokładność.
* Funkcja zatrzymania danych umożliwiającą zamrożenie żądanej wartości.
* Wbudowany wskaźnik niskiego poziomu baterii.

Ogólne specyfikacje

Obwód	Indywidualny układ scalony mikroprocesora LSI.
Wyświetlacz	Rozmiar wyświetlacza LCD: 44 mm x 29 mm wyświetlacz LCD o podwójnej funkcji.
Światłomierz	Zakres: 0 do 50 000 LUX 0 do 5000 stóp świecy (Ft-cd), * 3 zakresy * Zakres automatyczny. Jednostka: LUX, stopa świecy (Ft-cd). Czujnik: Ekskluzywna fotodiode i filtr korekcji kolorów, spektrum zgodne z C.I.E. Współczynnik korekcji cosinusowej zgodny z normą.. Regulacja zerowa: Regulacja zewnętrzna poprzez naciśnięcie przycisku.
Nadmierne wskazanie	wyświetli " - - - ".
Zatrzymanie danych	Zamrozić odczyt wyświetlacza.
Czas próbkowania wyświetlacza	Około 1 sekunda.
Wyłącz zasilanie	Ręczne wyłączenie za pomocą przycisku.
Temperatura robocza	0 do 50 °C.
Praca Wilgotność	Mniej niż 80% wilgotności względnej.
Power Supply	Bateria 006P DC 9V (alkaliczna lub o dużej mocy).
Prąd zasilający	Około 5 mA prądu stałego

Wymiar	Miernik	135 x 60 x 33 mm. (5.3 x 2.4 x 1.3 inch).
	Sonda świetlna	82 x 55 x 7 mm (3.2 x 2.2 x 0.3 inch).
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi.	1 szt
	Sonda świetlna.	1 szt
Opcjonalne Akcesoria	* Futerał transportowy, CA-52A.	


SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA (23± 5 °C)

LUX @ automatyczny zakres			
Zakres	Wyświetlanie w zakresie	Rozdzielczość	Dokładność
2,000 LUX	0-1,999 LUX	1 LUX	± (5 % + 4 LUX)
20,000 LUX	2,000-19,990 LUX	10 LUX	± (5 % + 40 LUX)
50,000 LUX	20,000-50,000 LUX	100 LUX	± (5 % + 400 LUX)

Feet-candle (Ft-cd) @ automatyczny zakres

Zakres	Wyświetlanie w zakresie	Rozdzielczość	Dokładność
200 FC	0-199.9 Ft-cd	0.1 FC	± (5 % + 0.4 FC)
2,000 FC	200-1,999 Ft-cd	1 FC	± (5 % + 4 FC)
5,000 FC	2,000-5,000 Ft-cd	10 FC	± (5 % + 40 FC)
@ FC = Ft-cd			

SPÉKTRUM DLA CZUJNIKA ŚWIATŁA

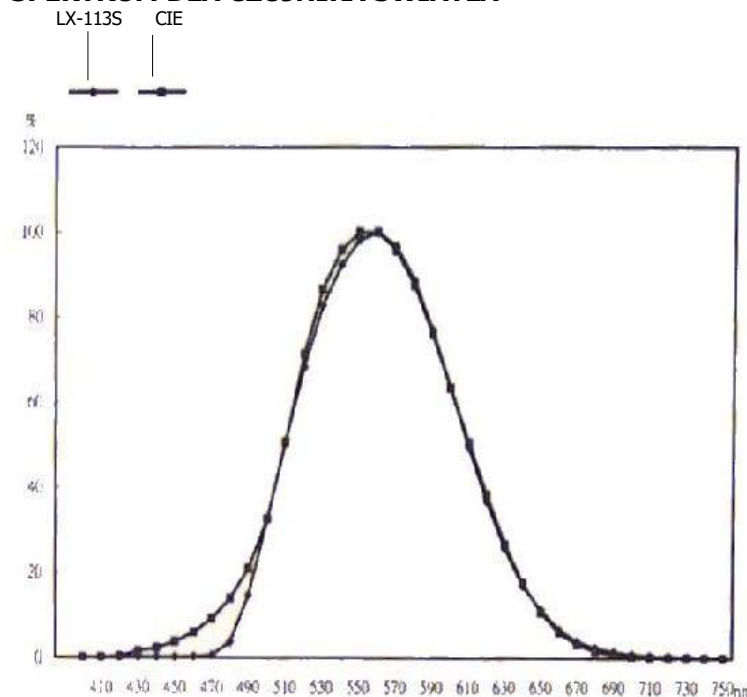

* Wygląd i specyfikacje wymienione w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1508-lx113s