


Luksometr

4 typy oświetlenia

Model : LX-1108

ISO-9001, CE, IEC1010

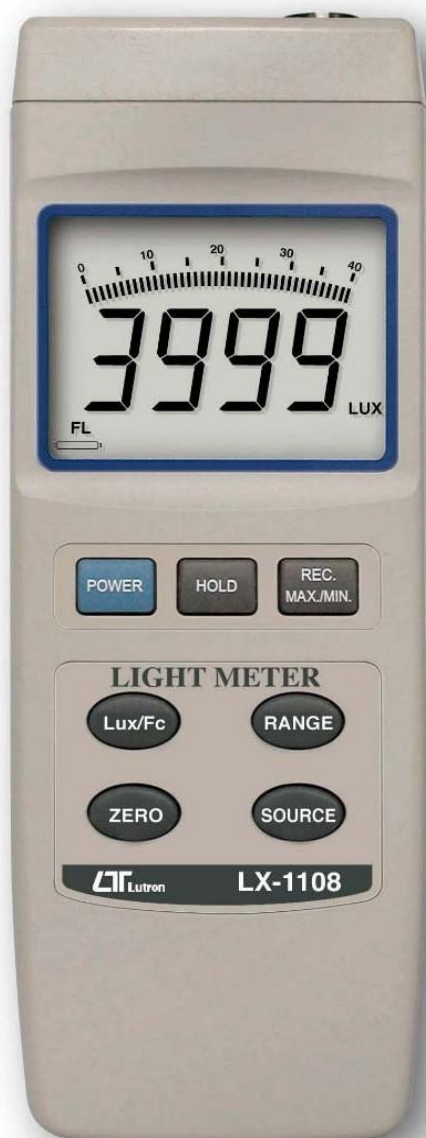

Lutron

LUTRON ELECTRONIC

The Art of Measurement

4 typy oświetlenia

Luksometr

Model : LX-1108

CECHY	
* 5 zakresów: 40,00/400,0/4000/40 000/400 000 luksów, szeroki zakres pomiarowy.	* Duży wyświetlacz LCD z wykresem słupkowym i wskaźnikiem.
* Wysoka rozdzielczość: 0,01 luksa do 100 luksów, 0,001 Fc do 10 Fc	* Wodoodporny panel przedni
* Wybór rodzaju oświetlenia (wolframowe, fluorescencyjne, sodowe lub rtęciowe).	* Użyj gumowego przycisku do wyboru funkcji.
* Czujnik wykorzystuje ekskluzywną fotodiode i filtr korekcji kolorów, a spektrum spełnia wymagania C.I.E. photopic.	* Układ LSI zapewnia wysoką niezawodność i trwałość.
* Współczynnik korekcji cosinus czujnika spełnia normę.	* Przycisk zerowania.
* Oddzielny czujnik światła pozwala użytkownikowi mierzyć światło w optymalnej pozycji.	* Zatrzymanie danych w celu zamrożenia żądanego
* Lux & Foot-candle wybór jednostek	* Pomiar wartości szczytowej.
	* Funkcja pamięci do wyświetlania maksymalnej i minimalnej wartości wyświetlanej za pomocą
	* Automatyczne wyłączanie zasilania lub ręczne
	* Kompaktowe rozmiary i doskonała obsługa.
	* Wbudowany wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii.
	* Komputerowe wyjście szeregowo danych RS-232.

OGÓLNE SPECYFIKACJE			
Wyświetlacz	Duży wyświetlacz LCD. Rozmiar wyświetlacza LCD 52 x 38 mm, 4 cyfry. Z	Wyjście danych	Seryjne wyjście danych RS-232.
Pomiar i zakresy	5 zakresów: 40,00/400,0 luksów. 4000/40 000/400 000 luksów.	Temperatura robocza	0 do 50 °C (32 do 122 °F).
Jednostka	Lux, Foot-candle (Ft-cd).	Wilgotność robocza	Max. 80% RH.
Wybór rodzaju oświetlenia	Lampa wolframowa, fluorescencyjna, sodowa, rtęciowa.	Zasilanie	Bateria DC 9V. 006P, MN1604 (PP3) lub
Czujnik	Ekskluzywna fotodiode i filtr korekcji kolorów, spektrum zgodne z normą C.I.E. Współczynnik korekcji	Zużycie energii	Około 8 mA prądu stałego.
Zero Adj.	Regulacja zewnętrzna poprzez naciśnięcie przycisku. (40.00 Lux zasięg)	Waga	220 g/0.48 LB.
Zatrzymanie wartości szczytowej	Aby utrzymać wyświetlanie wartości szczytowej.	Wymiar	Główny przyrząd: 200 x 68 x 30 mm (7,9 x 2,7 x 1,2 cala). Sonda czujnika: 82 x 55 x 7 mm (3,2 x 2,2 x 0,3 cala).
Zatrzymanie danych	Aby zamrozić wartość wyświetlaną.	Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi 1SZT
Pamięć	Zapisz maksymalną i minimalną wartość za pomocą funkcji Recall.		Czujnik światła z osłoną ochronną 1 szt.
Wyłącz zasilanie	Automatyczne lub ręczne wyłączanie zasilania.	Akcesoria opcjonalne	RS232 przewód, UPCB-02
Wskazanie zakresu powyżej i poniżej	Wskaźnik przekroczenia zakresu: „-----” Wskaźnik zakresu: " _____ "		USB przewód, USB-01
			Oprogramowanie użytkowe, SW-U801-WIN
			Walizka twarda, CA--06
			Miękka walizka, CA--05A

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA (23±5 °C)				
Pomiar	Zakres	Wyświetlanie w zakresie	Rozdzielczość	Dokładność
Lux	40.00 Lux	0 - 40.00 Lux	0.01 Lux	± (3% rdg + 0.5 % F.S..)
	400.0 Lux	36.0 - 400.0 Lux	0.1 Lux	
	4,000 Lux	360 - 4,000 Lux	1 Lux	
	40,000 Lux	3,600 - 40,000 Lux	10 Lux	
	400,000 Lux	10,000 - 400,000 Lux	100 Lux	< 100,000 Lux : ± (3% rdg + 0.5 % F.S..) ≥ 100,000 Lux : @ for reference only
Foot-candle	4.000 Fc	0 - 3.720 Fc	0.001 Fc	± (3% rdg + 0.5 % F.S..)
	40.00 Fc	3.35 - 37.20 Fc	0.01 Fc	
	400.0 Fc	33.5 - 372.0 Fc	0.1 Fc	

(Fc)	4,000 Fc	335 - 3,720 Fc	1 Fc	< 9,300 Fc : ± (3% rdg + 0.5 % F.S..) ≥ 9,300 Fc @ for refereence only
	40,000 Fc	930 - 37,200 Fc	10 Fc	
Uwaga: Dokładność sprawdzona przy użyciu standardowej równoległej żarówki wolframowej o temperaturze 2856 K.				

* Wygląd i specyfikacje wymienione w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

17 5-LX1108