

3M**Xtract™**
Clean Sanding Solutions**900DZ**

Linia Premium

Szlifuj mniej. Wykonaj więcej.

Dysk na podkładzie z płótna 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ

Dysk na podkładzie z płótna 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ wykorzystuje opatentowany przez 3M wielootworowy wzór, który odprowadza pył lepiej niż dyski z 5 lub 6 otworami. Dzięki temu dysk szlifuje szybciej i ma lepszą żywotność, realizując w praktyce ideę „Szlifuj mniej, wykonaj więcej”.


**Odro-
wadza-
nie
do 99%
pyłu**

Szybkie szlifowanie

Zwiększona wydajność
dzięki szybszemu
szlifowaniu i obróbce
większej liczby elementów
za pomocą jednego dysku

Dłuższa żywotność*

Niższe koszty dzięki lepszej
żywotności i ograniczeniu
częstotliwości wymiany
dysków

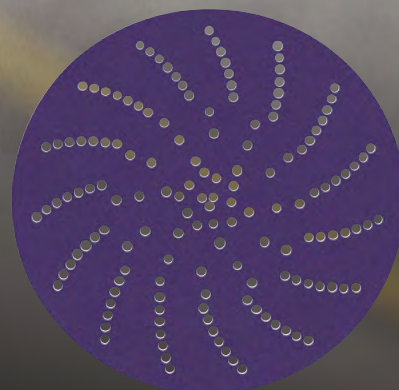

* W porównaniu z konwencjonalnymi materiałami ściernymi.

Dysk na podkładzie z płótna 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ

900DZ

Linia Premium


Wytrzymałość, szybkie szlifowanie, żywotność i lepsze odprowadzanie pyłu.

Dyski na podkładzie z płótna 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ bardzo szybko i efektywnie szlifują wiele różnych materiałów, świetnie spisując się w trudnych pracach szlifierskich. Pozwalają wyraźnie przyspieszyć typowe czasochłonne operacje. Zastosowano w nich precyzyjnie kształtowane ziarno 3M, które w porównaniu do konwencjonalnych materiałów ściernych szlifuje szybciej i starcza na dłużej. Konstrukcja z otwartym nasypem zapobiega zapychaniu powierzchni dysku, dzięki temu dysk ścierny ma lepszą żywotność i zachowuje skuteczność na powierzchniach, które normalnie utrudniają szlifowanie. Dysku można używać do drewna, metali i kompozytów, w zastosowaniach wymagających intensywnego usuwania materiału. Drobniejsze gradacje bardzo dobrze nadają się do ujednolicania i wykańczania aluminium, drewna twardego, drewna miękkiego i kompozytów.

- Opatentowany wielootworowy wzór 3M Xtract™ zapewnia doskonałe odprowadzanie pyłu, aby zapobiec zapychaniu, zwiększyć produktywność i zapewnić czystsze środowisko pracy
- Wytrzymałe i trwałe podłoże z płótna łączy odporność na zużycie z elastycznością
- Wszechstronny dysk dobrze radzi sobie z aluminium, włóknem szklanym, żelkodem, twardym i miękkim drewnem
- System mocowania 3M™ Hookit™ zapewnia łatwą wymianę dysku i optymalizuje jego żywotność

3M

CUBITRON™ II
Industrial Abrasives

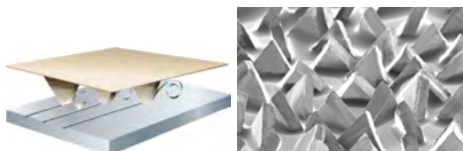

Materiały ściérne 3M™ Cubitron™ II zostały zaprojektowane z uwzględnieniem rewolucyjnej technologii precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M. Zużywające się ziarno nieustannie pęka, tworząc coraz to nowe ostre krawędzie przecinające podłoże. Powierzchnia zużywa się równomiernie, co zapewnia niezwykle długą żywotność dysku i jednolitość.

Dysk na podkładzie z płótna 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ*



ID	Gradacja	W opakowaniu	W kartonie
125mm			
7100284662	40+	50	250
7100284216	60+	50	250
7100284531	80+	50	250
7100284520	120+	50	250
7100284353	150+	50	250
7100282219	180+	50	250
7100281811	220+	50	250
7100284268	320+	50	250

ID	Gradacja	W opakowaniu	W kartonie
150mm			
7100284769	40+	50	250
7100284218	60+	50	250
7100284530	80+	50	250
7100284508	120+	50	250
7100284342	150+	50	250
7100281804	180+	50	250
7100281806	220+	50	250
7100284271	320+	50	250

Więcej rozmiarów dysków i opcji dostępnych na zamówienie.

3M

Dział Materiałów Ściernych

3M Poland sp. z o.o.

Kajetany, al. Katowicka 117,
05-830

Nadarzyn

www.3m.pl/scierne

Wybór i zastosowanie produktu: Na użycie i działanie produktu 3M w określonym zastosowaniu może wpływać wiele czynników będących poza kontrolą 3M i pozostających wyłącznie w obrębie wiedzy i kontroli użytkownika. Ze względu na mnogość warunków i czynników, które mogą wpływać na właściwości produktów 3M, to użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności i możliwości wykorzystania produktu 3M w procesie produkcyjnym lub podczas wykonywania zleconych prac, także pod względem sposobu aplikacji. Użytkownik jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu pracy i zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami (np. OSHA, ANSI itp.). Nieprawidłowe użycie, wybór i użytkowanie produktu 3M oraz odpowiednich produktów ochrony osobistej albo niespełnienie wymaganych regulacji w zakresie bezpieczeństwa mogą skutkować uszkodzeniami ciała, chorobą, śmiercią lub uszkodzeniami mienia. **Gwarancja i ograniczone środki ostrożności:** o ile nie podano inaczej w materiałach dotyczących danego produktu 3M, w informacji dołączonej do produktu lub na opakowaniu, firma 3M gwarantuje, że każdy produkt firmy 3M jest zgodny z odnośną specyfikacją w momencie wysyłki produktu przez 3M. 3M NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY, OCENIENIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Obowiązkiem użytkownika jest ustalenie, czy dany produkt 3M nadaje się do określonego celu oraz czy można go użyć w sposób, w jaki użytkownik zamierza to zrobić. Jeżeli w okresie gwarancji produkt okaże się być wadliwy, wyłącznym środkiem zaradczym przysługującym klientowi i wyłącznym obowiązkiem spoczywającym na firmie 3M i na sprzedawcy będzie, według uznania firmy 3M, wymiana produktu lub zwrot ceny zakupu. **Ograniczenie odpowiedzialności:** Z wyjątkiem ograniczonych środków zaradczych wymienionych powyżej i z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo firma 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne straty lub szkody związane z produktem 3M (w tym m.in. za utracone zyski lub możliwości biznesowe), bez względu na zastosowane przepisy prawa lub im równoważne, co dotyczy między innymi gwarancji, umowy, zaniedbania lub odpowiedzialności bezwzględnej.

3M, Cubitron, Hookit i 3M Xtract są znakami towarowymi firmy 3M. © 3M 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. 61-5005-0042-8

Dowiedz się więcej na stronie www.3Mpolska.pl/Xtract



Wielootworowy wzór 3M Xtract™ zapewnia lepsze odprowadzanie pyłu.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, połącz to rozwiązanie z podkładką do dysków 3M Xtract™ (z wieloma otworami) oraz szlifierką mimośrodową z odsysaniem (oba produkty sprzedawane osobno).



Neutralizacja pyłu i wiórów

Powłoka antystatyczna neutralizuje ładunek elektrostatyczny powstający podczas szlifowania, zwłaszcza drewna. Wióry naładowane elektrostatycznie mają tendencję do przywierania do powierzchni dysku, obrabianego elementu i sprzętu podczas szlifowania.

Pył obniża wydajność i produktywność. W przypadku zastosowania skutecznego systemu odsysania pyłu właściwości antystatyczne pomagają go odprowadzać.