



OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

ograniczniki AC



EL3D-B




Ogranicznik typ 3 (D) 3kA kapsułka akustyczna



Znajduje zastosowanie w zabezpieczaniu bardzo czułych urządzeń elektrycznych.

Montowany jest w rozdzielnicy lub za gniazdkiem w puszcze elektrycznej, albo bezpośrednio w urządzeniu. SPD badane udarami kombinowanymi napięciowo prądowymi.

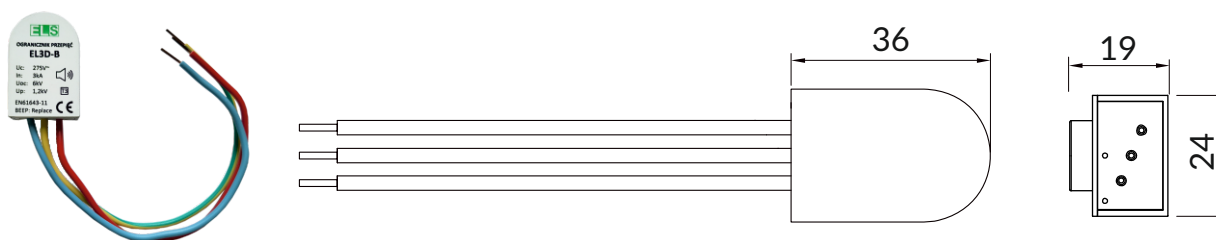

Napięcie znamionowe AC	U_n	230V
Największe napięcie trwałej pracy AC	U_c	275V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μs)	I_n	3kA
Napięcie obwodu otwartego	U_{oc}	6kV
Napięciowy poziom ochrony	U_p	≤1,2kV
Czas reakcji	t_A	≤25ns
Zakres temperatur pracy	T_u	-40°C ~ +80°C
Materiał obudowy		UL94-V0
Stopień ochrony		IP20
Zgodność z normą PN-EN 61643-11		typ 3 / klasa III
Typ sieci		TN