



PROGRAMATORY CZASOWE mechaniczne dobowe




MPC1D



Programator czasowy mechaniczny dobowy



Mechaniczny programator czasowy służy do ustawiania czasu włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych w trybie dobowym. Minimalny czas włączenia / wyłączenia wynosi 15 minut (jedna zapadka).

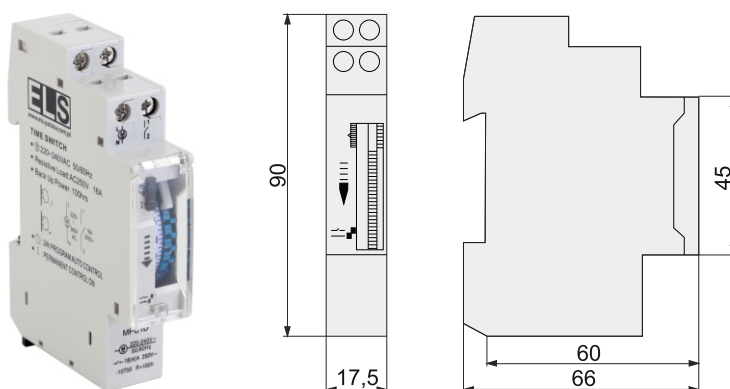

Napięcie znamionowe	220-240V AC
Częstotliwość	50/60Hz
Maksymalne obciążenie	10A / 2200W
Prąd maksymalny	16(4)A 250V AC
Pobór własny	≤0,5W
Podtrzymanie zasilania	100h
Dokładność zegara	±3 sekundy / dzień
Podziałka programatora	96 zapadek / 24h
Minimalny odstęp czasu	15 minut
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
Magazynowanie	-25°C ~ +60°C
Stopień ochrony	IP20