



AKCESORIA ELEKTROTECHNICZNE wkładki bezpiecznikowe



seria D




Wkładka topikowa niskiego napięcia DII i DIII



Wkładki topikowe niskiego napięcia cylindryczne typ D

SYMBOL	PRĄD ZNAMIONOWY	WIELKOŚĆ	TYP	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE AC	ZWARCIOWA ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZANIA AC
DII 6A	6A	E27	gF	500V	50kA
DII 10A	10A	E27	gF	500V	50kA
DII 16A	16A	E27	gF	500V	50kA
DII 20A	20A	E27	gF	500V	50kA
DII 25A	25A	E27	gF	500V	50kA
DIII 35A	35A	E33	gF	500V	50kA
DIII 50A	50A	E33	gF	500V	50kA
DIII 63A	63A	E33	gF	500V	50kA

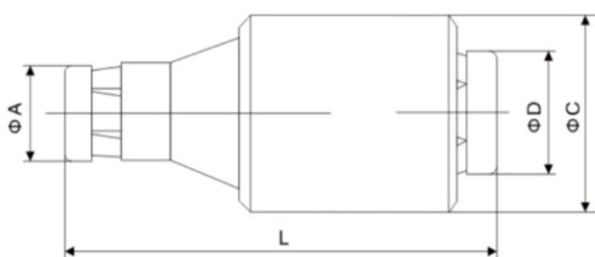

Prąd	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	L
6A	6	-	22	13	50
10A	8	-	22	13	50
16A	10	-	22	15	50
20A	12	-	22	15	50
25A	14	-	22	15	50
35A	16	-	27	20	50
50A	18	-	27	20	50
63A	20	-	27	20	50