



AKCESORIA ELEKTROTECHNICZNE wkładki bezpiecznikowe



seria D0




Wkładka topikowa niskiego napięcia D01 i D02



Wkładki topikowe niskiego napięcia cylindryczne typ D0

SYMBOL	PRĄD ZNAMIONOWY	WIELKOŚĆ	TYP	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE AC	ZWARTCIOWA ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZANIA AC
D01 6A	6A	E14	gG/gL	500V	50kA
D01 10A	10A	E14	gG/gL	500V	50kA
D01 16A	16A	E14	gG/gL	500V	50kA
D02 20A	20A	E18	gG/gL	500V	50kA
D02 25A	25A	E18	gG/gL	500V	50kA
D02 35A	35A	E18	gG/gL	500V	50kA
D02 50A	50A	E18	gG/gL	500V	50kA
D02 63A	63A	E18	gG/gL	500V	50kA

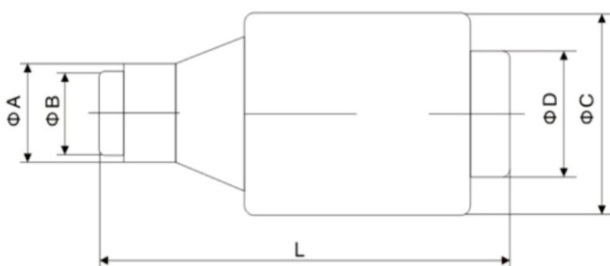

Prąd	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	L
6A	5	7,3	10,6	10	36
10A	5	8,5	10,6	10	36
16A	5	9,7	10,6	10	36
20A	8,5	11	15	14	36
25A	8,5	12	15	14	36
35A	8,5	13,3	15	14	36
50A	8,5	14,5	15	14	36
63A	8,5	16	15	14	36