


ECOROOF HEXAGONAL

OPIS: gont asfaltowy z ceramizowaną posypką bazaltową

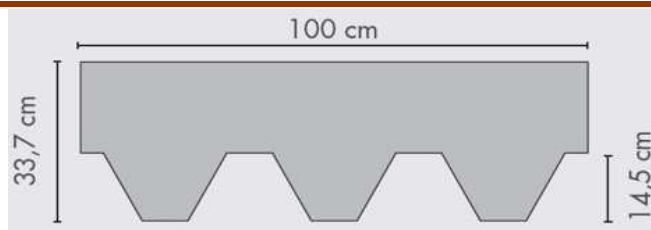

mieszanka bitumu	-	bitum modyfikowany APP
długość	EN 544 mm	1000 +/-3
szerokość	EN 544 mm	337 +/-3
grubość	- mm	3 +/-10%
część ekspozycyjna	- mm	143 -

parametry fizyko-chemiczne

ciężar	-	kg/m ²	8,5	+/-8%
gramatury osnowy z włókna szklanego	-	g/m ²	80	+/-10%
ciężar bitumu na pojedynczej warstwie	EN 544	g/m ²	>1000	-
ciężar posypki na pojedynczej warstwie	EN 544	g/m ²	>1250	-
odporność mechaniczna MD/CMD	EN 544	N/5 cm	>600/>400	-
odporność na rozrywanie przez gwóźdź	EN 544	N	>100	-
przyczepność posypki	EN 544	-g	<1,2	-

odporność ogniowa

odporność na ogień zewnętrzny	EN 13501-5	B roof (t1)
klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	E

pakowanie

rodzaj opakowania	folia
ilość brytów w paczce	21
m ² /paczka	3,00
paczek/paleta	52
m ² /paleta	156

Informacje podane w tej karcie technicznej są prawdziwe, prawidłowe i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, jednakże wyniki badań i doświadczenia praktyczne mogą spowodować konieczność ich zweryfikowania. Ani gwarancja ani odpowiedzialność za szkody nie mogą wynikać z informacji tutaj podanych. Dalej, nie jest naszą intencją naruszanie jakichkolwiek patentów czy licencji. Producent może zaktualizować kartę techniczną bez uprzedzenia.

