


OPIS: gont asfaltowy z ceramizowaną posypką bazaltową

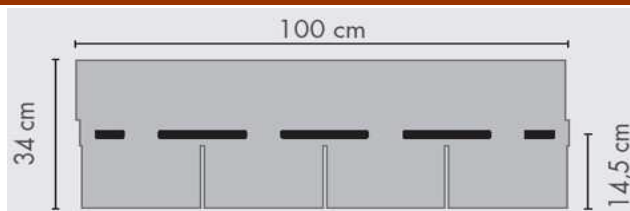

mieszanina bitumu	-		bitum modyfikowany APP	
długość	EN 544	mm	1000	+/-3
szerokość	EN 544	mm	340	+/-3
grubość	-	mm	3,1	+/-10%
część ekspozycyjna	-	mm	145	-

parametry fizyko-chemiczne

ciężar	-	kg/m ²	10,7	+/-8%
gramatury osnowy z włókna szklanego	-	g/m ²	125	+/-10%
ciężar bitumu na pojedynczej warstwie	EN 544	g/m ²	>1300	-
ciężar posypki na pojedynczej warstwie	EN 544	g/m ²	>1250	-
odporność mechaniczna MD/CMD	EN 544	N/5 cm	>850/>510	-
odporność na rozrywanie przez gwóźdź	EN 544	N	>120	-
przyczepność posypki	EN 544	-g	<1,2	-

odporność ogniowa

odporność na ogień zewnętrzny	EN 13501-5	B roof (t1)
klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	E

pakowanie

rodzaj opakowania	folia
ilość brytów w paczce	21
m ² /paczka	3,05
paczek/paleta	52
m ² /paleta	158,6

Informacje podane w tej karcie technicznej są prawdziwe, prawidłowe i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, jednakże wyniki badań i doświadczenia praktyczne mogą spowodować konieczność ich zweryfikowania. Ani gwarancja ani odpowiedzialność za szkody nie mogą wynikać z informacji tutaj podanych. Dalej, nie jest naszą intencją naruszanie jakichkolwiek patentów czy licencji. Producent może zaktualizować kartę techniczną bez uprzedzenia.