


Premium Traditional



Notified Body 0497
n°1525/07

**OPIS: gont bitumiczny z ceramizowaną posypką
bazaltową**

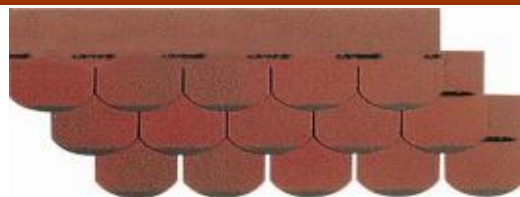

mieszanina bitumu	-		naturalny bitum oksydowany	
długość	EN 544	mm	1000	+/-3
szerokość	EN 544	mm	340	+/-3
grubość	-	mm	3,1	+/-10%
część ekspozycyjna	-	mm	145	-

Właściwości użytkowe


ciężar	-	kg/m ²	10,7	+/-8%
gramatury osnowy z włókna szklanego	-	g/m ²	125	+/-10%
ciężar bitumu na pojedynczej warstwie	EN 544	g/m ²	>1300	-
ciężar posypki na pojedynczej warstwie	EN 544	g/m ²	>1400	+/-20%
odporność mechaniczna MD/CMD	EN 544	N/ 5 cm	800/600	+/-15%
odporność na rozrywanie przez gwóźdź	EN 544	N	>100	+/-20%
pryczepność posypki	EN 544	-g	0,5	+/-0,15

odporność ogniowa

odporność na ogień zewnętrzny	EN 13501-5	B roof (t1)
klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	E

pakowanie

rodzaj opakowania	folia
ilość brytów w paczce	21
m ² /paczka	01:12
m ² /paleta	158,6

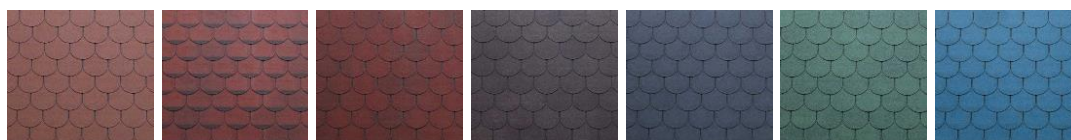

Informacje podane w tej karcie technicznej są prawdziwe, prawidłowe i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, jednakże wyniki badań i doświadczenia praktyczne mogą spowodować konieczność ich zweryfikowania. Ani gwarancja ani odpowiedzialność za szkody nie mogą wynikać z informacji tutaj podanych. Dalej, nie jest naszą intencją naruszanie jakichkolwiek patentów czy licencji. Producent może zaktualizować kartę techniczną bez uprzedzenia.

Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.9111 - Fax +39.0438.911260
e-mail: info@tegolacnadese.com

Firma certyfikowana zgodnie z systemem jakości ISO 9001 i systemem środowiskowym ISO14001



DYSTRYBUTOR: Tegola Polonia Ltd
90-553 Łódź, ul. Kopernika 58

tegola@tegola.pl, www.tegola.pl
Tel. 42 636 24 42 - Fax 42 637 32 05