


SAMSUNG



Cennik 2025

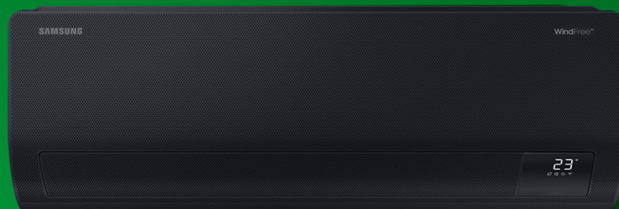

Klimatyzatory RAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

R32

Type	Wydajność nominalna [kW]		Model: Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP Klasa efektywności energetycznej	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
WindFree™ Elite							
	2.5	3.2	AR70F09CAAWNEU	9.5 / 5.1	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW 230V	6549
			AR70F09CAAWXEU	A+++ A+++			
	3.5	4.0	AR70F12CAAWNEU	8.8 / 5.1	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW 230V	7259
			AR70F12CAAWXEU	A+++ A+++			
WindFree™ AVANT S2 Black							
	2,0	2,2	AR70F07C1ABNEU	9.0 / 4.8	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5629
			AR70F07C1AWXEU	A+++ A++			
	2,5	3,2	AR70F09C1ABNEU	8.8 / 4.8	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	6029
			AR70F09C1AWXEU	A+++ A++			
	3,5	4,0	AR70F12C1ABNEU	8.6 / 4.8	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	6679
			AR70F12C1AWXEU	A+++ A++			
WindFree™ AVANT S2							
	2,0	2,2	AR70F07C1AWNEU	9.0 / 4.8	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5399
			AR70F07C1AWXEU	A+++ A++			
	2,5	3,2	AR70F09C1AWNEU	8.8 / 4.8	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5799
			AR70F09C1AWXEU	A+++ A++			
	3,5	4,0	AR70F12C1AWNEU	8.6 / 4.8	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	6419
			AR70F12C1AWXEU	A+++ A++			
	4,3	4,7	AR70F15C1AWNEU	8.0 / 4.6	(25-41) / 48	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	8119
			AR70F15C1AWXEU	A+++ A++			
	5,0	6,0	AR70F18C1AWNEU	*7.2 / 4.1	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	9409
			AR70F18C1AWXEU	A+++ A+			
6,5	7,4	AR70F24C1AWNEU	7.0 / 4.3	(27-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	12409	
		AR70F24C1AWXEU	A+++ A+				
WindFree™ COMFORT S2							
	2,5	3,2	AR60F09C1AWNEU	7.9 / 4.6	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5069
			AR60F09C1AWXEU	A+++ A++			
	3,5	4,0	AR60F12C1AWNEU	7.6 / 4.6	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5619
			AR60F12C1AWXEU	A+++ A++			
	5,0	6,0	AR60F18C1AWNEU	7.2 / 4.1	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	8299
			AR60F18C1AWXEU	A+++ A+			
6,5	7,4	AR60F24C1AWNEU	7.0 / 4.3	(27-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	10969	
		AR60F24C1AWXEU	A+++ A+				
LUZON S2							
	2,6	2,9	AR50F09C1BHNEU	6.7 / 4.0	(19-37) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI 230V	3669
			AR50F09C1BHXEU	A+++ A+			
	3,5	3,8	AR50F12C1BHNEU	6.6 / 4.0	(19-38) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI 230V	4049
			AR50F12C1BHXEU	A+++ A+			
	5,3	5,3	AR50F18C1BHNEU	7.0 / 4.1	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI 230V	6269
			AR50F18C1BHXEU	A+++ A+			
7,0	7,3	AR50F24C1BHNEU	6.8 / 4.3	(27-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI 230V	8029	
		AR50F24C1BHXEU	A+++ A+				

Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

Klimatyzatory FJM

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

R32

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
WindFree™ ELITE S2						
	2,0	2,2	AR70F07CAAWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW, 230V	2489
	2,5	3,2	AR70F09CAAWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW, 230V	2619
	3,5	4,0	AR70F12CAAWNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW, 230V	2899
WindFree™ AVANT S2 Black						
	2,0	2,2	AR70F07C1ABNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2389
	2,5	3,2	AR70F09C1ABNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2549
	3,5	4,0	AR70F12C1ABNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2829
WindFree™ AVANT S2						
	2,0	2,2	AR70F07C1AWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2159
	2,5	3,2	AR70F09C1AWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2319
	3,5	4,0	AR70F12C1AWNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2569
	5,0	6,0	AR70F18C1AWNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	3769
	6,5	7,4	AR70F24C1AWNEU	27-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	4969
WindFree™ COMFORT S2						
	2,0	2,2	AR60F07C1AWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	1849
	2,5	3,2	AR60F09C1AWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2029
	3,5	4,0	AR60F12C1AWNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2249
	5,0	6,0	AR60F18C1AWNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	3319
	6,5	7,4	AR60F24C1AWNEU	27-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	4389
LUZON S2						
	2,0	2,2	AR50F07C1BHNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1339
	2,5	3,2	AR50F09C1BHNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1469
	3,5	4,0	AR50F12C1BHNEU	19-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1619
	5,0	6,0	AR50F18C1BHNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2509
	6,5	7,4	AR50F24C1BHNEU	27-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	3209
Kasetonowe 4-kierunkowe WindFree™						
	1,6	2,0	AJ016TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4458
	2,0	2,2	AJ020TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4618
	2,6	2,9	AJ026TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4768
	3,5	3,8	AJ035TNNDKG/EU	27-35	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	5028
	5,2	5,6	AJ052TNNDKG/EU	32-39	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	5388
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™						
	2,6	2,9	AJ026TN1DKG/EU	26-32	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	4568
	3,5	3,8	AJ035TN1DKG/EU	30-37	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	4978
Kanałowe						
	2,6	2,9	AJ026TNLPEG/EU	23-33	LSP, pompa skroplin, 230V	3939
	3,5	3,8	AJ035TNLPEG/EU	25-34	LSP, pompa skroplin, 230V	4229
	5,2	5,6	AJ052BNMDEG/EU	23-33	MSP, 230V	4379
Konsole						
	2,6	2,9	AJ026TNJDKG/EU	23-36	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	3619
	3,5	3,8	AJ035TNJDKG/EU	24-38	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	4269
	5,2	5,6	AJ052TNJDKG/EU	32-43	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	4609
Jednostki zewnętrzne FJM						
	4,0	4,2	AJ040TXJ2KG/EU	45	2 jednostki wewnętrzne, 230V	6979
	5,0	5,6	AJ050TXJ2KG/EU	46	2 jednostki wewnętrzne, 230V	8129
	5,2	6,3	AJ052TXJ3KG/EU	46	3 jednostki wewnętrzne, 230V	8639
	6,8	8,0	AJ068TXJ3KG/EU	48	3 jednostki wewnętrzne, 230V	10089
	8,0	9,3	AJ080TXJ4KG/EU	48	4 jednostki wewnętrzne, 230V	13339
	10,0	12,0	AJ100TXJ5KG/EU	54	5 jednostek wewnętrznych, 230V	16599

Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

Klimatyzatory CAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

R32

Type	Wydajność nominalna [kW]		Model: Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie						
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™								
 	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU	7,6 / 4,3 A++ A+	(29-33) / 48	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	12377	
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU	6,7 / 4,2 A++ A+	(29-36) / 49	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	14437	
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU	*7,0 / 4,3 A++ A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	18697	
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU	7,0 / 4,3 A++ A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V	19317	
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU	6,0 / 4,0 A+ A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	20597	
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU	6,0 / 4,0 A+ A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V	21217	
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU	6,6 / 4,3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	22947	
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU	6,6 / 4,3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V	23637	
	Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™							
		2,6	3,4	AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU	7,1 / 4,3 A++ A+	(25-31) / 46	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	9517
3,5		4,0	AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU	7,0 / 4,3 A++ A+	(25-34) / 48	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	10587	
5,0		5,5	AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU	6,7 / 4,2 A++ A+	(29-39) / 48	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	12357	
6,8		7,5	AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU	6,1 / 3,8 A++ A	(36-42) / 49	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	14247	
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™								
	2,6	3,3	AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU	6,4 / 4,0 A++ A+	(25-32) / 46	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	10037	
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU	6,2 / 4,0 A++ A+	(28-35) / 48	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	10827	
Kasetonowe 360								
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU	6,7 / 4,2 A++ A+	(29-36) / 49	panel*, pompka skroplin, 230V	16127	
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU	6,8 / 4,3 A++ A+	(33-44) / 52	panel*, pompka skroplin, 230V	20717	
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADNG/EU	6,8 / 4,3 A++ A+	(33-44) / 52	panel*, pompka skroplin, 380V	21337	
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU	6,0 / 4,0 A+ A+	(35-45) / 54	panel*, pompka skroplin, 230V	22877	
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADNG/EU	6,0 / 4,0 A+ A+	(35-45) / 54	panel*, pompka skroplin, 380V	23497	
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU	6,4 / 4,1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompka skroplin, 230V	25087	
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADNG/EU	6,4 / 4,1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompka skroplin, 380V	25777	

* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

Klimatyzatory CAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

R32

Type	Wydajność nominalna [kW]		Model: Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Kanałowe MSP							
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU	6.2 / 4.0	(22-28) / 48	230V	9888
			AC035RXADKG/EU	A++ A+			
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU	6.3 / 4.1	(23-29) / 48	230V	10998
			AC052RXADKG/EU	A++ A+			
	6,8	8,0	AC071RNMDKG/EU	6.1 / 4.0	(24-30) / 49	230V	12948
			AC071RXADKG/EU	A++ A+			
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU	5.9 / 4.0	(30-34) / 52	230V	17738
			AC100RXADKG/EU	A+ A+			
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU	5.9 / 4.0	(30-34) / 52	380V	18358
			AC100RXADNG/EU	A+ A+			
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU	5.8 / 4.0	(30-37) / 54	230V	19798
			AC120RXADKG/EU	A+ A+			
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU	5.8 / 4.0	(30-37) / 54	380V	20418
			AC120RXADNG/EU	A+ A+			
13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU	6.0 / 4.0	(30-37) / 53	230V	21438	
		AC140RXADKG/EU	- / -				
13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU	6.0 / 4.0	(30-37) / 53	380V	22128	
		AC140RXADNG/EU	- / -				
Kanałowe LSP Slim							
	2,6	3,3	AC026BNLDKG/EU	6.2 / 4.0	(26-32) / 46	230V	8918
			AC026RXADKG/EU	A++ A+			
	3,5	4,0	AC035BNLDKG/EU	6.1 / 4.0	(27-33) / 48	230V	9638
			AC035RXADKG/EU	A++ A+			
	5,0	6,0	AC052BNLDKG/EU	6.1 / 3.9	(27-33) / 48	230V	10758
			AC052RXADKG/EU	A++ A			
	7,1	8,0	AC071BNLDKG/EU	6.0 / 3.9	(27-37) / 49	230V	12828
AC071RXADKG/EU			A+ A				

Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.catalog.com/i/Polish>.

Klimatyzatory CAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

R32

Type	Wydajność nominalna [kW]		Model: Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Ścienne WindFree™ DELUXE							
	2,6	3,3	AC026TNXDKG/EU	7.0 / 4.1	(21-36) / 46	230V	7308
			AC026RXADKG/EU	A++ A+			
	3,5	4,0	AC035TNXDKG/EU	6.9 / 4.1	(23-40) / 48	230V	8168
			AC035RXADKG/EU	A++ A+			
	5,0	6,0	AC052TNXDKG/EU	6.9 / 3.9	(25-42) / 48	230V	9778
			AC052RXADKG/EU	A++ A			
	7,1	8,0	AC071TNXDKG/EU	6.8 / 4.0	(30-44) / 49	230V	12248
			AC071RXADKG/EU	A++ A+			
Ścienne MAX							
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU	5.9 / 4.0	(37-49) / 52	230V	17618
			AC100RXADKG/EU	A+ A+			
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU	5.9 / 4.0	(37-49) / 52	380V	18238
			AC100RXADNG/EU	A+ A+			
Podsufitowe Big Ceiling							
	10,0	11,2	AC100RNCDDKG/EU	6.1 / 4.0	(34-42) / 52	230V	19398
			AC100RXADKG/EU	A++ A+			
	10,0	11,2	AC100RNCDDKG/EU	6.1 / 4.0	(34-42) / 52	380V	20018
			AC100RXADNG/EU	A++ A+			
	12,0	13,2	AC120RNCDDKG/EU	5.9 / 4.0	(37-44) / 54	230V	22048
			AC120RXADKG/EU	A+ A+			
	12,0	13,2	AC120RNCDDKG/EU	5.9 / 4.0	(37-44) / 54	380V	22668
			AC120RXADNG/EU	A+ A+			
	13,4	15,5	AC140RNCDDKG/EU	6.1 / 4.0	(38-46) / 53	230V	23358
		AC140RXADKG/EU	- / -				
13,4	15,5	AC140RNCDDKG/EU	6.1 / 4.0	(38-46) / 53	380V	24048	
		AC140RXADNG/EU	- / -				
Podsufitowe							
	5,0	6,0	AC052RNCDDKG/EU	6.4 / 3.9	(36-41) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	10218
			AC052RXADKG/EU	A++ A			
	7,1	8,0	AC071RNCDDKG/EU	5.6 / 3.9	(42-46) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V	12148
		AC071RXADKG/EU	A+ A				
Konsole							
	2,6	3,5	AC026RNJDKG/EU	6.4 / 4.2	(23-36) / 46	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	8758
			AC026RXADKG/EU	A++ A+			
	3,5	4,0	AC035RNJDKG/EU	6.1 / 4.1	(24-38) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	9898
			AC035RXADKG/EU	A++ A+			
	5,0	5,6	AC052RNJDKG/EU	5.9 / 4.0	(32-43) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	11478
		AC052RXADKG/EU	A+ A+				

Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.catalog.com/i/Polish>.

Klimatyzatory CAC DPM

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

R32

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
Podsufitowe						
	5,0	6,0	AC052RNCDKG/EU	36-41	230V	3419
	7,1	8,0	AC071RNCDKG/EU	42-46	230V	3319
Kasetonowe 360						
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU	29-36	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	7298
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™*						
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU	29-33	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	5578
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU	29-36	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	5608
Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™*						
	3,5	4,0	AC035RNNDKG/EU	25-34	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4788
	5,0	5,5	AC052RNNDKG/EU	29-39	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	5558
	6,8	7,5	AC071RNNDKG/EU	36-42	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	5418
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™*						
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU	28-35	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	5028
Naścienne WindFree™						
	2,6	3,3	AC026TNXDKG/EU	21-36	230V	2109
	3,5	4,0	AC035TNXDKG/EU	23-40	230V	2369
	5,0	6,0	AC052TNXDKG/EU	25-42	230V	2979
	7,1	8,0	AC071TNXDKG/EU	30-44	230V	3419
Kanałowe MSP						
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU	22-28	230V	4089
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU	23-29	230V	4199
	7,1	8,0	AC071RNMDKG/EU	24-30	230V	4119
Kanałowe LSP Slim						
	3,5	4,0	AC035RNLDKG/EU	27-33	230V	3839
	5,0	6,0	AC052RNLDKG/EU	27-33	230V	3959
	7,1	8,0	AC071RNLDKG/EU	27-37	230V	3999
Jednostki zewnętrzne						
	7,1	8,0	AC071RXADKG/EU	49	230V	8829
	10,0	11,2	AC100RXADKG/EU	52	230V	11919
	10,0	11,2	AC100RXADNG/EU	52	380V	12539
	12,0	13,0	AC120RXADKG/EU	54	230V	13159
	12,0	13,0	AC120RXADNG/EU	54	380V	13779
	13,4	15,5	AC140RXADKG/EU	53	230V	13469
	13,4	15,5	AC140RXADNG/EU	53	380V	14159
Rozdzielacze DPM						
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	759
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	909
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	1329

*Funkcja WindFree jest niedostępna w konfiguracji DPM.

Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

Klimatyzatory CAC PREMIUM

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

R32

Type	Wydajność nominalna [kW]		Model: Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™								
 	5,0	6,0	AC052BN4PKG/EU AC052BXAPKG/EU	8.5 / 4.9 A+++ A+++	(29-33) / 47	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	14957	
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU AC071BXAPKG/EU	8.5 / 4.8 A+++ A+++	(29-35) / 47	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	17567	
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU AC071BXAPNG/EU	8.5 / 4.8 A+++ A+++	(29-35) / 47	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	18167	
	10,0	11,2	AC100BN4PKG/EU AC100BXAPKG/EU	8.0 / 4.8 A++ A++	(33-44) / 47	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	22977	
	10,0	11,2	AC100BN4PKG/EU AC100BXAPNG/EU	8.0 / 4.8 A++ A++	(33-44) / 47	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	23737	
	12,1	13,2	AC120BN4PKG/EU AC120BXAPNG/EU	8.0 / 4.7 - / -	(35-45) / 49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	26167	
	13,4	15,5	AC140BN4PKG/EU AC140BXAPNG/EU	8.0 / 4.7 - / -	(37-45) / 50	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	29047	
	Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™							
	2,6	3,4	AC026BNNPKG/EU AC026BXAPKG/EU	7.1 / 4.3 A++ A+	(25-31) / 45	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	11537	
	3,5	4,0	AC035BNNPKG/EU AC035BXAPKG/EU	7.2 / 4.3 A++ A+	(25-34) / 46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	12847	
	5,0	5,5	AC052BNNPKG/EU AC052BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ A+	(29-39) / 47	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	14937	
	Kasetonowe 360							
		5,0	6,0	AC052BN6PKG/EU AC052BXAPKG/EU	8.3 / 4.6 A++ A++	(29-33) / 47	panel*, pompa skroplin, 230V	16497
7,1		8,0	AC071BN6PKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.8 / 4.6 A++ A++	(29-35) / 47	panel*, pompa skroplin, 230V	19257	
7,1		8,0	AC071BN6PKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.8 / 4.6 A++ A++	(29-35) / 47	panel*, pompa skroplin, 380V	19857	
10,0		11,2	AC100BN6PKG/EU AC100BXAPKG/EU	7.6 / 4.6 A++ A++	(33-44) / 47	panel*, pompa skroplin, 230V	24997	
10,0		11,2	AC100BN6PKG/EU AC100BXAPNG/EU	7.6 / 4.6 A++ A++	(33-44) / 47	panel*, pompa skroplin, 380V	25757	
12,1		13,2	AC120BN6PKG/EU AC120BXAPNG/EU	7.3 / 4.4 - / -	(35-45) / 49	panel*, pompa skroplin, 380V	28447	
13,4		15,5	AC140BN6PKG/EU AC140BXAPNG/EU	7.1 / 4.4 - / -	(37-45) / 50	panel*, pompa skroplin, 380V	31187	
Kanałowe MSP								
	3,5	4,0	AC035BNMPKG/EU AC035BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ A+	(22-28) / 46	230V	12148	
	5,0	6,0	AC052BNMPKG/EU AC052BXAPKG/EU	7.0 / 4.6 A++ A++	(23-29) / 47	230V	13578	
	6,8	8,0	AC071BNMPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.3 / 4.3 A++ A+	(24-30) / 47	230V	16078	
	6,8	8,0	AC071BNMPKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.3 / 4.3 A++ A+	(30-34) / 47	380V	16678	
	10,0	11,2	AC100BNMPKG/EU AC100BXAPKG/EU	7.6 / 4.4 A++ A+	(30-34) / 47	230V	22018	
	10,0	11,2	AC100BNMPKG/EU AC100BXAPNG/EU	7.6 / 4.4 A++ A+	(30-34) / 47	380V	22778	
	12,1	13,2	AC120BNMPKG/EU AC120BXAPNG/EU	7.4 / 4.4 - / -	(30-37) / 49	380V	25368	
	13,4	15,5	AC140BNMPKG/EU AC140BXAPNG/EU	7.1 / 4.4 - / -	(30-37) / 50	380V	27538	

* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

Klimatyzatory CAC PREMIUM

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

R32

Type	Wydajność nominalna [kW]		Model: Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Ścienne WindFree™ DELUXE							
	2,6	3,3	AC026BNAPKG/EU	7.2 / 4.3	(21-37) / 45	230V	9328
			AC026BXAPKG/EU	A++ A+			
	3,5	4,0	AC035BNAPKG/EU	7.7 / 4.6	(24-41) / 46	230V	10428
			AC035BXAPKG/EU	A++ A+			
	5,0	6,0	AC052BNAPKG/EU	7.5 / 4.6	(25-42) / 47	230V	12358
			AC052BXAPKG/EU	A++ A+			
	7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU	7.0 / 4.3	(30-45) / 47	230V	15378
			AC071BXAPKG/EU	A++ A+			
7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU	7.0 / 4.3	(30-45) / 47	380V	15978	
		AC071BXAPNG/EU	A++ A+				
Ścienne MAX							
	9,5	10,8	AC100BNTPKG/EU	6.9 / 4.1	(37-49) / 47	230V	21898
			AC100BXAPKG/EU	A++ A+			
	9,5	10,8	AC100BNTPKG/EU	6.9 / 4.1	(37-49) / 47	380V	22658
			AC100BXAPNG/EU	A++ A+			
Podsufitowe Big Ceiling							
	5,0	6,0	AC052BNCPKG/EU	8.0 / 4.8	(32-38) / 47	230V	12798
			AC052BXAPKG/EU	A++ A+			
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU	7.1 / 4.4	(33-39) / 47	230V	15278
			AC071BXAPKG/EU	A++ A+			
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU	7.1 / 4.4	(33-39) / 47	380V	15878
			AC071BXAPNG/EU	A++ A+			
Konsole							
	2,6	3,5	AC026BNJPKG/EU	6.4 / 4.2	(23-36) / 45	ster. bezprzewodowy, 230V	10778
			AC026BXAPKG/EU	A++ A+			
	3,5	4,0	AC035BNJPKG/EU	6.4 / 4.1	(24-38) / 46	ster. bezprzewodowy, 230V	12158
			AC035BXAPKG/EU	A++ A+			

Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/pl/Polish>.

Klimatyzatory CAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

R410a

Type	Wydajność nominalna [kW]		Model: Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Kanałowe HSP							
	20,0	23,0	AC200KNHPKH/EU	3.1 / 3.5 (EER / COP)	(36-44) / 58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	42458
			AC200KXAPH/EU				
	25,0	27,0	AC250KNHPKH/EU	2.6 / 3.2 (EER / COP)	(37-47) / 59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	48248
			AC250KXAPH/EU				

Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

Centralki wentylacyjne - ERV

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania



Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Sterowanie przez WiFi (opcja)

Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO2 (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Model	Wydajność powietrza [m3/h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W]/(m3/s)	Cena netto
						PLN
Centralki ERV						
AN026JSKLKN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	7109
AN035JSKLKN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	8489
AN050JSKLKN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	9459
AN080JSKLKN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	13119
AN100JSKLKN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	15559
Akcesoria ERV						
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)					359
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2					979
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor					559
MOS-P1050	Przetłącznik ciśnienia (obligatoryjne akcesorium)					579
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV					1479

Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

Akcesoria

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Model	Opis	Uwagi	Cena netto
				PLN
Sterowniki - NASA				
	MIM-H04EN	Moduł WiFi	FJM, CAC	1379
	MWR-WG01KN / MWR-WG00KN	Sterownik przewodowy z panelem dotykowym	FJM, CAC, Czujnik temp., język pol.	769
	MWR-WE13N	Sterownik przewodowy	FJM, CAC, Czujnik temperatury	669
	MWR-SH11N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	FJM, CAC, dotykowy ekran, czujnik temperatury	799
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM, CAC	379
	AR-CH01E	Sterownik bezprzewodowy Solar Cell	RAC, CAC, FJM, WindFree™, 360	429
	AR-EH03E / AR-EH04E	Sterownik bezprzewodowy	RAC, CAC, FJM, WindFree™, 360	329
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód	Kanałowe CAC	289
Interfejsy				
	MIM-A00N	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściennej	RAC, FJM (ścienne)	279
	MIM-B14	Interfejs sterowania zewnętrznym sygnałem	RAC, CAC	159
	MIM-N01	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściennej	CAC, EHS, DVM	1479
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1479
	MIM-R10N	Interfejs sterowania centralnego RAC	RAC	1279
	MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	NASA --> non NASA	1279
Pompy				
	MDP-Z075SZED	Jednostki kanałowe	FJM 5.2 kW, CAC LSP	369
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC MSP	659
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC R410A BIG DUCT	659
Inne				
	MXD-K100XN1	CAC AHU	CAC R32	3819
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	Montaż naścienny	189
	MCR-SMD	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe	339
	MCR-SMC	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	339
	MCR-SME	Czujnik ruchu	Kasetonowe 360	339
Specjalne panele do jednostek kasetonowych				
	PC1MWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 1.6-2.2 kW	2869
	PC1BWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 4.5-7.2 kW	3419
	PC1NWCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 2.2-4.0 kW	3019
	PC4NUCEAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	3619
	PC6EUCMAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 360	3219
	PC4NUXMAN	Panel automatycznie opuszczany	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	2519
	PC6EUXMAN	Panel automatycznie opuszczany	Kasetonowe 360	3019

Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

SAMSUNG

Find your flow.

Dowiedz się więcej o Rozwiązaniach w zakresie Klimatyzacji Samsung na stronie internetowej: samsung-climatesolutions.com

Copyright © 2025 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Samsung jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Specyfikacje i projekty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą zawierać informacje wstępne. Wagi i wymiary nie-metryczne są wartościami przybliżonymi. Wszystkie dane zostały uznane za poprawne w momencie tworzenia. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Niektóre obrazy mogą być zmieniane cyfrowo. Wszystkie marki, produkty, nazwy usług i logo są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli i są niniejszym uznane i zatwierdzone.



Samsung Electronics Co., Ltd. uczestniczy w programie certyfikacji Eurovent (ECP) dla klimatyzatorów (AC), zmiennego przepływu chłodziwa (VRF) i pompy grzewczej z zestawami cieczy chłodzącej (LCP-HP). Kontrola ciągłego obowiązywania certyfikatu, www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol

P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol

+31 (0)8 81 41 61 00

The Netherlands