


Programowalny pilot!



Odbiornik telewizji naziemnej

Metalowa
obudowa!**H.265**
HIGH EFFICIENCY
VIDEO CODING**E-AC-3**
COAXIAL**SMART**
Apps**USB**
SCART**PVR**
READY**DVB T2**
TERRESTRIAL

- Odbiór telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2
- HEVC/H.265 z dźwiękiem Dolby E-AC-3
- Obsługa HDMI CEC
- Programowalny pilot (wybrane przyciski)
- Wysokiej jakości metalowa obudowa
- Smart Apps (YouTube i inne - wymagany dostęp do Internetu i odpowiednia wersja oprogramowania)
- Odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości (High Definition)
- Skalowanie sygnału PAL do rozdzielczości 720p lub 1080p
- Obsługa EPG (elektronicznego przewodnika po programach)
- Obsługa PVR i Timeshift
- Obsługa programowalnych timerów
- Obsługa teletekstu i napisów ekranowych
- Obsługa standardów MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265
- Komplet łącz, w tym: RF In/Out, COAXIAL, HDMI, SCART
- Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2020, poz. 2291

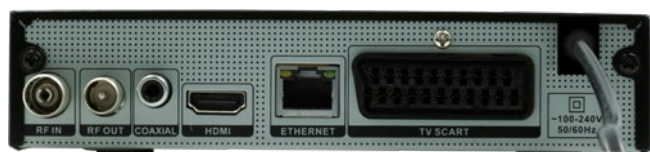

1 2 3 4 5 6 7

Panel tylny

1. Gniazdo RF In
2. Gniazdo RF Out
3. Gniazdo COAXIAL
4. Wyjście HDMI
5. Ethernet
6. Wyjście TV SCART
7. Wejście zasilania



1 2 3 4

Panel przedni

1. Port USB 2.0
2. Okno wyświetlacza LED
3. CH+/CH- zmiana kanałów bez użycia pilota
4. POWER przycisk zasilania

Pilot

Odbiornik Ferguson Ariva T40 dostarczany jest z wyjątkowo wygodnym, intuicyjnym w obsłudze i programowalnym pilotem o symbolu RCU-33. Pilot zawiera zestaw niezbędnych do obsługi odbiornika przycisków z centralnie umieszczonym kołem nawigacyjnym. Dzięki funkcji programowania przycisków użytkownik może samodzielnie przypisać odpowiadające mu funkcje do konkretnych przycisków, co przyspieszy i dodatkowo ułatwi obsługę odbiornika zgodnie z upodobaniami użytkownika.



4 programowalne przyciski:
TV POWER, TV-IN,
VOL+, VOL-

Opis

Ferguson Ariva T40 to wysokiej jakości odbiornik do odbioru telewizji naziemnej. **Obudowa wykonana z metalu** zapewnia odporność i sztywność całej konstrukcji, dzięki czemu odbiornik jest mniej narażony na uszkodzenia a dołączony pilot zdalnego sterowania oferuje wygodne, intuicyjne w obsłudze i **programowalne** przyciski.

Dekoder w pełni wspiera najnowsze standardy odbioru telewizji naziemnej **DVB-T2** kodowanej kodekiem **H.265/HEVC** z 10-bitową głębią koloru z przestrzennym dźwiękiem **E-AC-3 (Dolby Digital Plus)**. W związku z przejściem telewizji naziemnej na nowy standard nadawania, Ariva T40 stanowi doskonałą i tanią alternatywę dla wymiany całego telewizora niewspierającego nowego standardu DVB-T2. Wystarczy podłączyć odbiornik do już posiadanego telewizora, by cieszyć się bezproblemowym odbiorem telewizji naziemnej nadawanej w nowym standardzie.

Dzięki wbudowanej funkcji **PVR**, odbiornik umożliwia nagrywanie programów telewizyjnych a dzięki funkcji **Timeshift** - ich przewijanie także w trakcie oglądania. Ariva T40 może także być odtwarzaczem dzięki obsłudze wielu popularnych formatów i kontenerów plików wideo i audio.

Specyfikacja techniczna

- **Główny chipset**
 - Chipset: MSTAR 7T10E
 - Częstotliwość procesora: 1200 DMIPS
 - Pamięć Flash: 4MB
 - Pamięć DDR2: Wbudowana pamięć DDR2 64GB
- **Tuner DVB-T2**
 - Typ tunera: R836
 - Zakres częstotliwości: VHF: 177,5-226,5MHz; UHF: 474-866MHz
 - Impedancja wejściowa: 75Ω
 - Moc anteny: 5V
 - Loop-Through: tak
- **Komponenty**
 - RF IN: IEC 169-2, żeńskie
 - Ethernet: 10/100Mb
 - HDMI: 19-pinowe żeńskie złącze HDMI 1.4b
 - TV SCART: Wyjście CVBS
 - Podczerwień: 38kHz
 - Wyświetlacz: 4-cyfrowy/8-segmentowy wyświetlacz (kolor niebieski)
 - USB: USB 2.0
 - Przyciski: CH-, CH+, Power
- **TS Demux**
 - Demultiplexer: MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MPEG4 ISO/IEC 14496-2
 - Szybkość transmisji wejściowej: Maks. 100 Mbit/s
- **Dekodowanie wideo**
 - Wideo H.265 (HEVC/H.265), BP/MP/HP do L4.1 i H.263 P3
 - Wideo H.264 (ISO/IEC 14496-10), BP/MP/HP do L4.1
 - Wideo MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2), SP/ASP do L5
 - Wideo MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2), MP@HL
 - Wideo MPEG-1 (ISO/IEC 11172-2)
 - Współczynnik proporcji: 4:3, 16:9
 - Rozdzielczość wideo: 1920×1080, 1280×720, 720×480
- **Dekodowanie dźwięku**
 - MPEG-1 LayerI/II, downmix PCM, IEC958 S/PDIF, Dolby 5.1 (passthrough), Dolby downmix 2 kanały, Dolby Prologic2, DD+ (E-AC-3)
 - Tryb dźwięku: LEWY/PRAWY/STEREO/MONO
 - Częstotliwość próbkowania: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz
- **Wyjście AV**
 - Szerokość pasma wideo: SD: 5,0MHz (-3dB), HD: 30MHz (-3dB)
 - Impedancja wideo: 75Ω
 - Poziom napięcia wideo: 1,0Vp-p
 - Zakres częstotliwości dźwięku: 20~20kHz
 - Impedancja dźwięku: 600Ω
 - Poziom napięcia audio: 2V rms (5,6Vp-p)
- **Funkcje oprogramowania**
 - MPEG: SD MPEG-2/HD H.264/H.265, pełna zgodność z DVB-T2/T
 - PAL/NTSC: Automatyczna konwersja PAL/NTSC
 - Liczba kanałów: 3000 programowalnych kanałów telewizyjnych i radiowych
 - Ulubione: Wybór 4 różnych grup ulubionych
 - Język OSD: OSD w wielu wersjach językowych
 - EPG: Pełna obsługa 7-dniowego elektronicznego przewodnika po programach (EPG)
 - Kolorowe menu OSD: 16-bitowy kolor wyświetlany na ekranie
 - Wyszukiwanie kanałów: Wyszukiwanie kanałów w trybie automatycznym, wyszukiwanie ręczne
 - Edycja kanału: Różne funkcje edycji kanałów (ulubione, przenoszenie, blokowanie, zmiana nazwy i sortowanie)
 - Kontrola rodzicielska: Tak, kontrola rodzicielska dla kanałów
 - Łatwe menu: Łatwy w użyciu system menu
 - Aktualizacja oprogramowania: Aktualizacje oprogramowania poprzez port USB
 - Ustawianie czasu: Czas ustawiany automatycznie i ręcznie za pomocą przesunięcia GMT, obsługa czasu letniego
 - Timer: Automatyczne włączanie/wyłączanie poprzez ustawienie timera (wiele opcji)
 - Napisy: Obsługa napisów DVB EN300743 i EBU
 - Teletext: Obsługa teletextu DVB ETS300472 przez VBI i OSD
 - Zapisz kanał: Automatyczne zapisywanie ostatniego kanału
 - LCN: Numer kanału logicznego obsługi (LCN)
 - Dysk USB: Obsługa systemów plików FAT16/FAT32/FAT12/NTFS
 - Odtwarzacz multimedialny: Pliki MP3/JPEG/BMP/OGG
 - Nagrywanie: Domyślnie 2 godziny, użytkownik może ustawić czas zakończenia nagrywania
 - Zarządzanie plikami nagrań: Zablokuj/Usuń/Zmień nazwę, Podgląd odtwarzania, Przeglądaj informacje o plikach nagrań
 - Operacja odtwarzania użytkownika: Odtwórz/Pauza/Zatrzymaj
 - Timeshift: Wspierany
- **Akcesoria**
 - Pilot zdanego sterowania
 - Baterie do pilota: 2 x 1,5V AAA
 - Instrukcja obsługi
- **Zasilanie i cechy fizyczne**
 - Napięcie wejściowe: 100-240V
 - Pobór mocy: maks. 7,5W
 - Temperatura pracy: -5~45°C
 - Temperatura przechowywania: -40~60°C
 - Wilgotność: <95%
 - Wymiary: 168*105*35mm
 - Waga: 300g



EAN: 5907115004457
Pakowanie: 20 szt.