



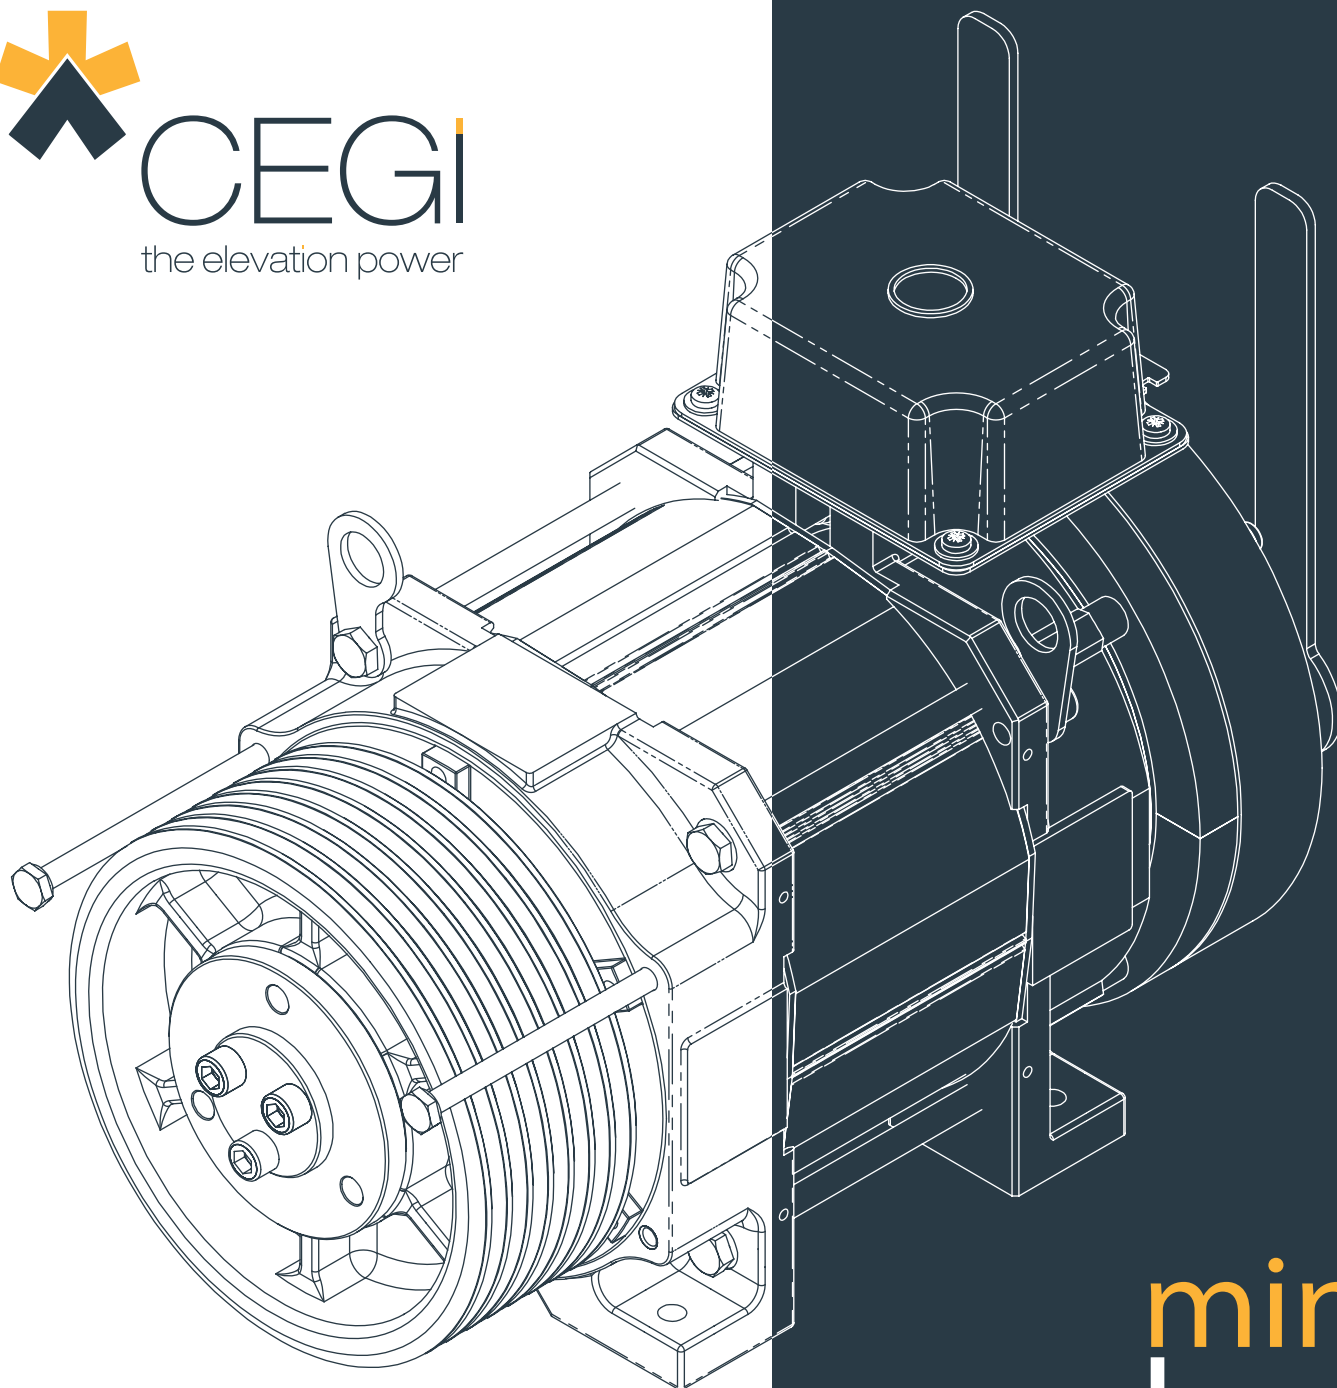

mini
ACT[®]

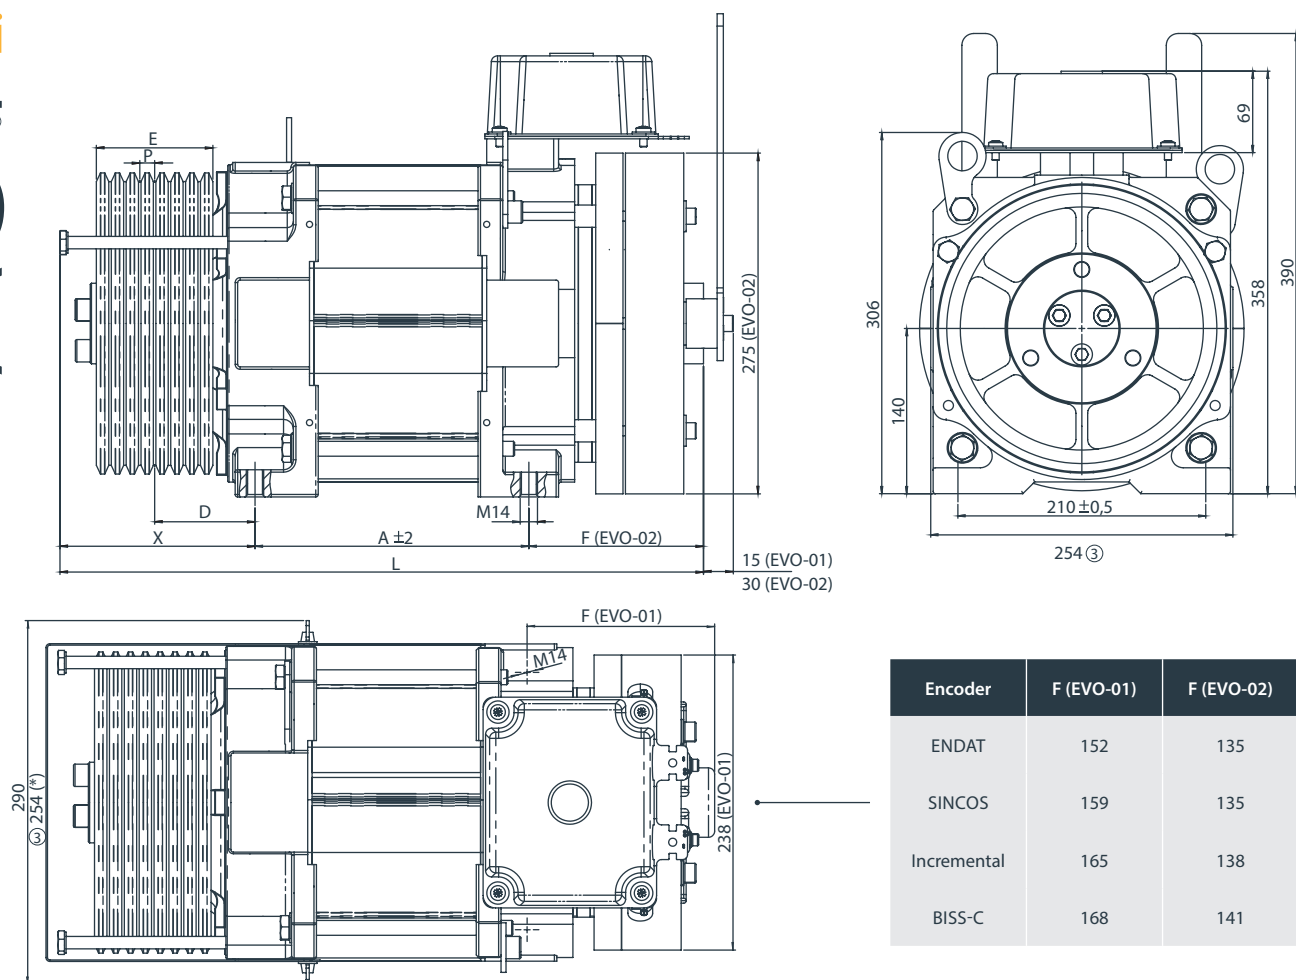

Dimensions - Dimensiones - Dimensions - Abmessungen

Model Modelo Modèle Modell	Brake Freno Frein Bremse	A	L	 Kg
		mm	mm	
70	EVO-01	153	153 + F + X	100
100	EVO-01	187	187 + F + X	115
130	EVO-01	221	221 + F + X	125
170	EVO-02	255	255 + F + X	140
200	EVO-02	289	289 + F + X	150
240	EVO-02	323	323 + F + X	165

Sheave - Polea - Poulie - Treibscheibe

 Ø	Slots Ranuras Rainures Rillenanzahl	Ø Wire Ø Cable Ø Câble Ø Kabel	E	D	P	X
			mm	mm	mm	mm
160	12	6.5	124	102	10	154
200	7	6.5	92	86	12	146
200	9	6.5	116	98	12	154
210	5	6.5	69	74,5	12	146
210	7	6.5	92	81	12	146
210	9	6.5	116	93	12	154
240	5	6.5	70	70	12	146
240	7	6.5	94	82	12	159
240	9	6.5	114	92	12	159
240	10	6.5	114	92	11	159
320	4	8	75	72,5	17	152
320	6	8	109	89,5	17	152

Common configurations - Configuraciones habituales Configurations habituelles - Typische Konfigurationen

Common configurations - Configuraciones habituales Configurations habituelles - Typische Konfigurationen							380 V			220V III				
				NxØ	Nm	kw	Model Modelo Modèle Modell	Ref.	I(A)	Model Modelo Modèle Modell	Ref.	I(A)	rpm	Hz
	m/s	Kg	mm	mm										
2/1	0,63	225	210	3x6,5	90	1,1	MINI 070	BL02221S206S	5,2	MINI 070	BL02221S206X	7,7	115	15,3
		225	240	4x6,5	100	1,1	MINI 070	BL02224S206S	5,8	MINI 070	BL02224S206X	8,6	100	13,4
		320	210	4x6,5	130	1,6	MINI 100	BL03221S206S	5,8	MINI 100	BL03221S206X	8,2	115	15,3
		320	240	4x6,5	140	1,5	MINI 100	BL03224S206S	6,2	MINI 100	BL03224S206X	8,4	100	13,4
		450	210	5x6,5	175	2,1	MINI 100	BL04521S206S	7,6	MINI 100	BL04521S206X	11,1	115	15,3
		450	240	5x6,5	200	2,1	MINI 130	BL04524S206S	6,9	MINI 130	BL04524S206X	11,2	100	13,4
		630	210	6x6,5	240	2,9	MINI 130	BL06321S206S	8,9	MINI 130	BL06321S206X	16,6	115	15,3
		630	240	6x6,5	270	2,8	MINI 170	BL06324S206S	9	MINI 170	BL06324S206X	14,2	100	13,4
		800	210	8x6,5	305	3,7	MINI 170	BL08021S206S	10,2	MINI 170	BL08021S206X	20,5	115	15,3
		800	240	8x6,5	350	3,7	MINI 200	BL08024S206S	10,3	MINI 200	BL08024S206X	18,7	100	13,4
		1000	210	9x6,5	375	4,5	MINI 200	BL10021S206S	13,6	MINI 200	BL10021S206X	24,5	115	15,3
		1000	240	9x6,5	425	4,5	MINI 240	BL10024S206S	12,4	MINI 240	BL10024S206X	23	100	13,4

							380 V			220V III				
				NxØ	Nm	kw	Model	Ref.	I(A)	Model	Ref.	I(A)	rpm	Hz
	m/s	Kg	mm	mm			Modelo			Modelo				
1/1	0,63	180	240	4x6,5	150	0,8	MINI 100	BL01824S106S	6,6	MINI 130	BL02224S106X	12	50	6,7
		225	210	4x6,5	165	1,0	MINI 100	BL02221S106S	7,2				57	7,6
		225	240	4x6,5	185	1,0	MINI 130	BL02224S106S	6,4				50	6,7
		320	210	5x6,5	230	1,4	MINI 130	BL03221S106S	8				57	7,6
		320	240	5x6,5	260	1,4	MINI 170	BL03224S106S	8,7				50	6,7
		375	210	6x6,5	270	1,6	MINI 170	BL03721S106S	9				57	7,6
		375	240	6x6,5	305	1,6	MINI 170	BL03724S106S	10,2				50	6,7
		450	210	7x6,5	320	1,9	MINI 170	BL04521S106S	10,6				57	7,6
		450	240	6x6,5	360	1,9	MINI 200	BL04524S106S	10,6				50	6,7
		525	210	9x6,5	375	2,3	MINI 200	BL05221S106S	11				57	7,6
		525	240	8x6,5	425	2,2	MINI 240	BL05224S106S	12,4				50	6,7
		630	210	9x6,5	440	2,6	MINI 240	BL06321S106S	12,8				57	7,6

2/1	1	225	210	3x6,5	90	1,7	MINI 070	BL02221S210S	5,2	MINI 070	BL02221S210X	9,6	182	24,3
		225	240	4x6,5	100	1,7	MINI 070	BL02224S210S	5,8				159	21,2
		320	210	4x6,5	130	2,5	MINI 100	BL03221S210S	6,2				182	24,3
		320	240	4x6,5	140	2,3	MINI 100	BL03224S210S	6,2				159	21,2
		450	210	5x6,5	175	3,3	MINI 100	BL04521S210S	8,8				182	24,3
		450	240	5x6,5	200	3,3	MINI 130	BL04524S210S	8,2				159	21,2
		630	210	6x6,5	240	4,6	MINI 130	BL06321S210S	11,8				182	24,3
		630	240	6x6,5	270	4,5	MINI 170	BL06324S210S	11,4				159	21,2
		800	210	8x6,5	305	5,8	MINI 170	BL08021S210S	15,1				182	24,3
		800	240	8x6,5	350	5,8	MINI 200	BL08024S210S	14,1				159	21,2
		1000	210	9x6,5	375	7,1	MINI 200	BL10021S210S	17,5				182	24,3
		1000	240	9x6,5	425	7,1	MINI 240	BL10024S210S	17,5				159	21,2

1/1	1	180	240	4x6,5	150	1,3	MINI 100	BL01824S110S	6,6	MINI 130	BL02224S110X	14,3	80	10,6
		225	210	4x6,5	165	1,6	MINI 100	BL02221S110S	7,2				91	12,1
		225	240	4x6,5	185	1,5	MINI 130	BL02224S110S	6,4				80	10,6
		320	210	5x6,5	230	2,2	MINI 130	BL03221S110S	8,0				91	12,1
		320	240	5x6,5	260	2,2	MINI 170	BL03224S110S	8,1				80	10,6
		375	210	6x6,5	270	2,6	MINI 170	BL03721S110S	8,4				91	12,1
		375	240	6x6,5	305	2,5	MINI 170	BL03724S110S	9,5				80	10,6
		450	210	7x6,5	320	3,0	MINI 170	BL04521S110S	10,6				91	12,1
		450	240	6x6,5	360	3,0	MINI 200	BL04524S110S	10,6				80	10,6
		525	210	9x6,5	375	3,6	MINI 200	BL05221S110S	11				91	12,1
		525	240	8x6,5	425	3,5	MINI 240	BL05224S110S	12,1				80	10,6
		630	210	9x6,5	440	4,2	MINI 240	BL06321S110S	12,8				91	12,1

2/1	1,6	225	210	3x6,5	90	2,7	MINI 070	BL02221S216S	7,0				291	38,8
		225	240	4x6,5	100	2,7	MINI 070	BL02224S216S	7,0				255	34,0
		320	210	4x6,5	130	4,0	MINI 100	BL03221S216S	8,9				291	38,8
		320	240	4x6,5	140	3,7	MINI 100	BL03224S216S	8,4				255	34,0
		450	210	5x6,5	175	5,3	MINI 100	BL04521S216S	11,9				291	38,8
		450	240	5x6,5	200	5,3	MINI 130	BL04524S216S	12,7				255	34,0
		630	210	6x6,5	240	7,3	MINI 130	BL06321S216S	16,6				291	38,8
		630	240	6x6,5	270	7,2	MINI 170	BL06324S216S	17,2				255	34,0
		800	210	8x6,5	305	9,3	MINI 170	BL08021S216S	22,5				291	38,8
		800	240	8x6,5	350	9,3	MINI 200	BL08024S216S	22,9				255	34,0
		1000	210	9x6,5	375	11,4	MINI 200	BL10021S216S	24,5				291	38,8
		1000	240	9x6,5	425	11,3	MINI 240	BL10024S216S	27,6				255	34,0

1/1	1,6	180	240	4x6,5	150	2,0	MINI 100	BL01824S116S	6,6				127	17,0
		225	210	4x6,5	165	2,5	MINI 100	BL02221S116S	7,2				146	19,4
		225	240	4x6,5	185	2,5	MINI 130	BL02224S116S	7,6				127	17,0
		320	210	5x6,5	230	3,5	MINI 130	BL03221S116S	10,3				146	19,4
		320	240	5x6,5	260	3,5	MINI 170	BL03224S116S	9,7				127	17,0
		375	210	6x6,5	270	4,1	MINI 170	BL03721S116S	12,3				146	19,4
		375	240	6x6,5	305	4,1	MINI 170	BL03724S116S	11,4				127	17,0
		450	210	7x6,5	320	4,9	MINI 170	BL04521S116S	14,6				146	19,4
		450	240	6x6,5	360	4,8	MINI 200	BL04524S116S	13				127	17,0
		525	210	9x6,5	375	5,7	MINI 200	BL05221S116S	16,1				146	19,4
		525	240	8x6,5	425	5,7	MINI 240	BL05224S116S	15,4				127	17,0
		630	210	9x6,5	440	6,7	MINI 240	BL06321S116S	18,7				146	19,4

Start/h Conex/h Connex./heure Schaltungen/Std.	%ED	% Counterbalance % Contrapesado % Contrepoids % Gegengewicht	Travel Recorrido Course Hubhöhe	msnm masl ASL m ü. M.	Environmental temperature Temperatura ambiente Température ambiante Umgebungstemperatur
180	40%	50%	≤ 20m 1/1 ≤ 30m 2/1	0-1000m	-5°C ≤ T ≤ +40°C

Typical installations. Other configurations, please contact us in order to provide you with a tailor-made solution.
 Instalaciones típicas. Para otras configuraciones, por favor, contacte con nosotros, y le ofreceremos una solución específica.
 Installations typiques. Autres configurations, veuillez nous contacter afin de vous fournir une solution sur mesure.
 Typische Installationen. Andere Konfigurationen, bitte kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung geben können.

Technical characteristics - Características técnicas - Caractéristiques techniques - Technische daten

Static Load Carga Estática Charge Statique Statische Belastung	3000kg	Brake system - Sistema de freno - Système de freinage - Bremssystem
IP	IP 21	Safety component in compliance with the Lift Directive 2014/33/EU and standard EN81-20 and EN81-50. It can be used as a protection device against overspeed while the car is moving upwards.
Insulation class Clase de aislamiento Classe d'isolation Isolationsklasse	F	Componente de seguridad de conformidad con la directiva relativa a los ascensores 2014/33/UE y a la norma EN81-20 y EN81-50. Utilizable como dispositivo de protección contra la sobrevelocidad de la cabina en subida.
Temperature monitoring Control temperatura Contrôle de la température Temperaturüberwachung	PTC	Composant de sécurité en conformité à la directive ascenseurs 2014/33/EU et à Normative EN81-20 et EN81-50. Il est utilisable comme dispositif de protection contre la survitesse en montée de la cabine.
Poles Polos Poles Pole	16	Sicherheitsbauteil gemäß der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU und EN81-20 und EN81-50. Kann als Element der Schutzvorrichtung für den aufwärts fahrenden Fahrkorb gegen Übergeschwindigkeit.
Encoder	EnDat Biss-C SinCos Incremental	2x207 Vdc

- Machine GEARLESS: Permanent Magnets Synchronous motor in compliance with the Lift Directive 2014/33/EU and Standard EN81-20 and EN81-50.
- Máquina GEARLESS: Motor síncrono de imanes permanentes de conformidad con la directiva relativa a los ascensores 2014/33/UE y a la norma EN81-20 y EN81-50
- Machine GEARLESS: Moteur synchrone à aimants permanents conformément à la directive ascenseurs 2014/33 / EU et à Normative EN81-20 et EN81-50
- Maschine GEARLESS: Permanentmagnet Synchronmotor in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU und EN81-20 und EN81-50.



More about us
Más sobre nosotros
Plus sur nous
Mehr über uns



Beasain Bidea, 22
20216 Ormaiztegui
Gipuzkoa (ESPAÑA)

T. +34 943 882 819
F. +34 943 880 172

E. info@ceginnova.com

www.ceginnova.com

CEGi reserves the right to make any changes it deems appropriate.
CEGi se reserva el derecho a realizar cualquier modificación que estime oportuna.
CEGi se réserve le droit de faire les modifications qu'elle estime appropriées.
CEGi behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die es für notwendig erachtet.
BL - M01.03 / E01.10

ACT[®]
mini