

Nr katalogowy

- WBS 6PTL

SE 02 70 11

- WBS 6 PTLB

SE 02 70 12

Bezdotykowy zawór umywalkowy

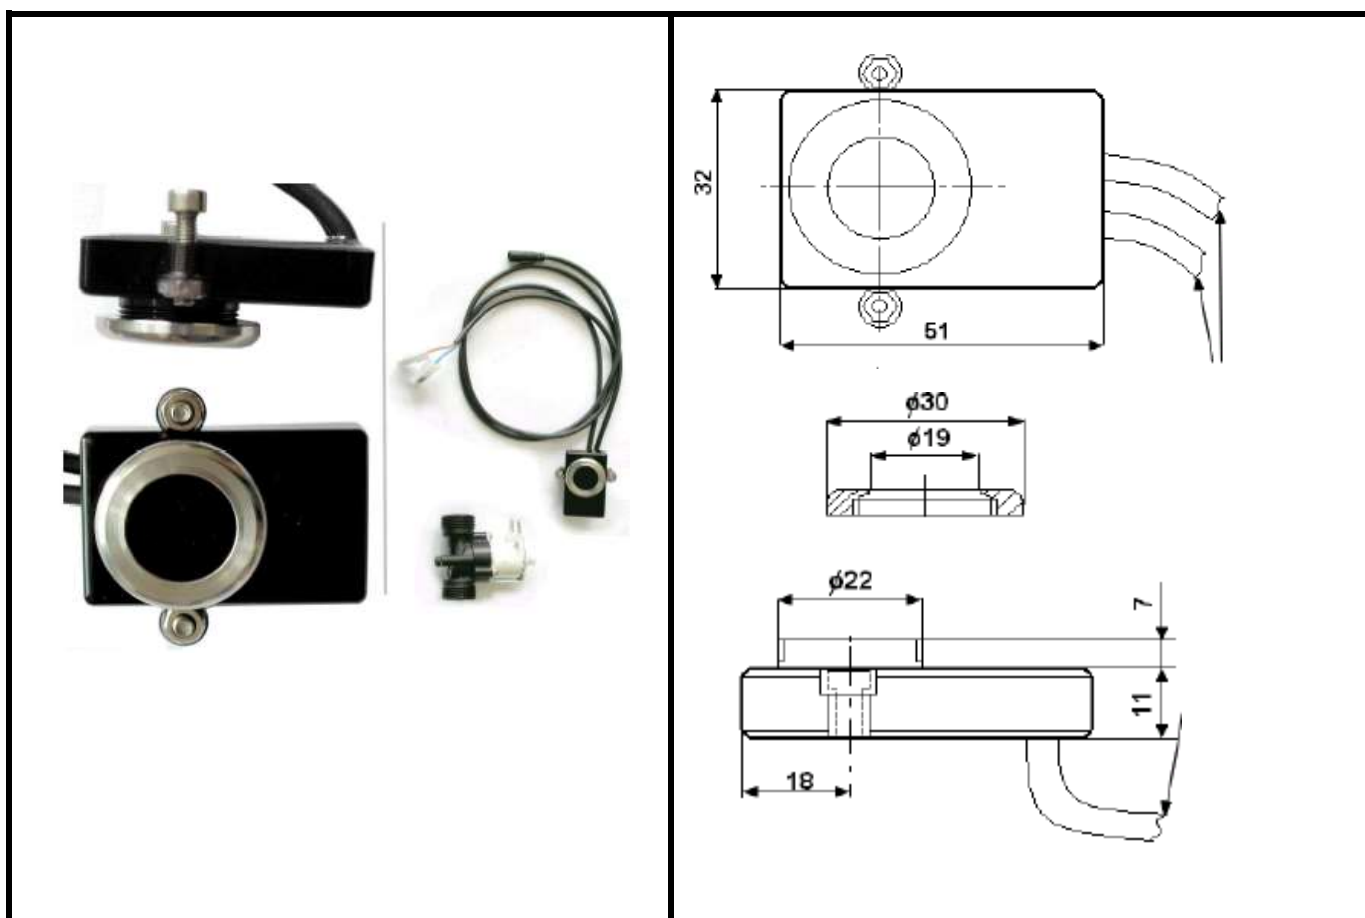
WBS 6 PTL

WBS 6 PTLB

Czujnik optoelektroniczny do montażu w umywalkach ze stali nierdzewnej. Produkt zawiera: czujnik zintegrowany z elektroniką sterującą i kablami, rozetkę, system mocujący oraz elektrozawór. Wersja WBS 6 PTLB zawiera dodatkowo mieszek na baterię.

Zasilanie:

1. WBS 6 PTL – zasilacz 12 V AC
2. WBS 6 PTLB – bateria 6V Li.

**CHARAKTERYSTYKA**

- Wysoka higiena
- Oszczędność wody i energii
- Funkcja START-STOP

OPIS DZIAŁANIA

Czujnik optoelektroniczny reaguje w momencie gdy dłoń znajdzie się w strefie odczytywania. Woda wypływa przez 20 sekund. **Wypływ wody można powstrzymać ponownym zbliżeniem dłoni do strefy odczytywania czujnika (funkcja START/STOP), lub zmniejszyć wypływ wody max. do 5 sek. pilotem zdalnego sterowania DO-2.** Funkcję higienicznego spłukiwania można aktywować za pomocą pilota DO2. Pilot nie znajduje się w komplecie.

PARAMETRY TECHNICZNE**ZASIĘG**

Max 5 cm

ZASILANIE

Zasilacz 12 V AC
Bateria 6V Li CR-P2

ŻYWOTNOŚĆ BATERII	<i>Ok. 2 lata, przy 6000 włączeniach na miesiąc</i>
MAX. TEMPERATURA WODY	70°C
CISNIENIE WODY	0,05-0,8 MPa
NASTAWIANIE PARAMETRÓW PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA DO-2	
WYMIARY	
ŚREDNICA OCZKA	19 mm
ŚREDNICA OPRAWKI	30 mm

ZALETY URZĄDZENIA

- ochrona przed zalaniem
- spłukiwanie higieniczne

DODATKOWE WYPOSAŻENIE	
Zasilacz ZAS 50/12t [max 6 szt.]	nr kat. SE 10 01 11
Zasilacz TR6 [max 3 szt.]	nr kat. SE 10 01 13
Bateria 6V Li, CR-P2	nr kat. SE 10 01 21
Pilot zdalnego sterowania DO-2	nr kat. SE 10 01 01

