

Nr katalogowy

- **WBS P2/150.1-160**    **SE 02 62 34**

- **WBS P2/150.1-200**    **SE 02 62 54**

Bezdotykowa bateria umywalkowa ścienna, termostatyczna

WBS P2/150.1-160


WBS P2/150.1-200

*Bezdotykowa bateria ścienna z regulatorem termostatycznym.*

*Produkt zawiera: czujnik zintegrowany z elektroniką sterującą, termostatem regulującym temperaturę wody, uchwyt na baterijkę umieszczone w korpusie oraz dwa komplety przyłączy.*

*Zasilanie:*

1. WBS P2/150-160; WBS P2/150-200 – bateria 6V Li.

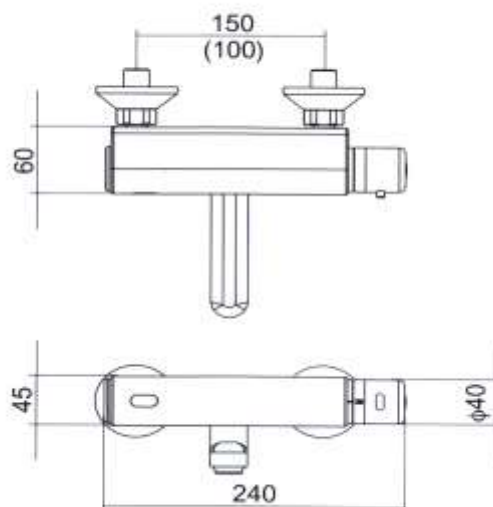

#### CHARAKTERYSTYKA

- Ścienna bateria termostatyczna
- Łatwość utrzymania higieny
- Oszczędność wody i energii
- Komfortowa obsługa
- Powierzchnia chromowana

#### OPIS DZIAŁANIA

Czujnik optoelektroniczny reaguje w momencie, gdy dłoń znajdzie się w strefie odczytywania. Woda wypływa przez 23s. Wypływ wody można powstrzymać ponownym zbliżeniem dłoni do strefy odczytywania czujnika (funkcja START – STOP). Temperaturę wody można nastawiać ręcznie za pomocą termostatu. Funkcję higienicznego spłukiwania można aktywować za pomocą pilota DO-5.1 w zakresie od 0-108 godz. Czas trwania higienizacji można nastawić w zakresie od 5-180 sekund.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ZASIĘG</b>                | Ok. 5 cm                                     |
| <b>ZASILANIE</b>             | Bateria 6V Li CR-P2                          |
| <b>ŻYWOTNOŚĆ BATERII</b>     | Ok. 2 lata, przy 6000 włączeniach na miesiąc |
| <b>MAX. TEMPERATURA WODY</b> | 70°C/80°C -10 min. Dezynfekcja termiczna     |
| <b>CIŚNIENIE WODY</b>        | 0,05-1 MPa                                   |
| <b>ROZSTAW PRZYŁĄCZY</b>     | 150 mm                                       |
| <b>PRZEPŁYW WODY</b>         | 6l/min                                       |

NASTAWIANIE PARAMETRÓW PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA DO-5.1

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>WYMIARY</b>           |                            |
| <b>WYLEWKA</b>           | <i>L-160 mm lub 200 mm</i> |
| <b>WYMIARY PRZYŁĄCZA</b> | <i>2x G 1/2"</i>           |

**ZALETY URZĄDZENIA**

- korpus chromowany
- obrotowa wylewka
- możliwe warianty przyłączy 100, 150 mm
- standardowo z ograniczeniem przepływu wody
- możliwość aktywacji higienicznego spłukiwania
- możliwość aktywacji termicznej dezynfekcji

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>DODATKOWE WYPOSAŻENIE</b>             |                     |
| <b>Bateria 6V Li, CR-P2</b>              | nr kat. SE 10 01 21 |
| <b>Pilot zdalnego sterowania DO-5.1</b>  | nr kat. SE 10 01 05 |
| <b>Pilot zdalnego sterowania DO-5.1U</b> | nr kat. SE 10 01 06 |