


Miernik wibracji

Model : VB-8201HA *ISO-9001, CE, IEC1010*

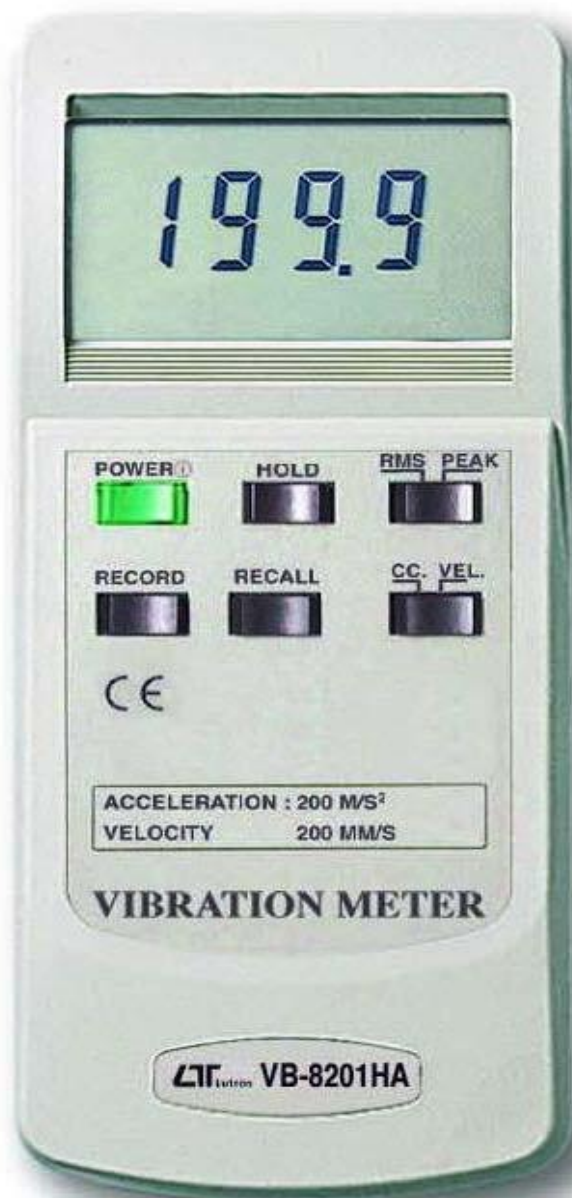

Lutron

LUTRON ELECTRONIC



The Art of Measurement

Model : VB-8201HA

CECHY

* Zastosowania przemysłowego monitorowania drgań: Wszystkie maszyny przemysłowe wibrują. Poziom drgań jest użytecznym wskaźnikiem stanu maszyny. Słabe wyważenie, niewspółosiowość i luzy konstrukcji powodują wzrost poziomu drgań, co jest pewnym sygnałem, że konieczna jest konserwacja.	* Pomiar wartości skutecznej i wartości szczytowej.
* Zakres częstotliwości 10 Hz – 1 kHz, czułość zgodna z normą ISO 2954.	* Szeroki zakres częstotliwości.
* Profesjonalny miernik drgań z czujnikiem drgań i podstawą magnetyczną, kompletny zestaw.	* Przycisk zatrzymania danych, aby zamrozić żądany odczyt.
* Zakres pomiaru prędkości 200 mm/s.	* Funkcja pamięci do rejestrowania maksymalnych i minimalnych odczytów z możliwością przywołania.
* Zakres pomiaru przyspieszenia 200 m/s ² .	* Oddzielna sonda wibracyjna, łatwa obsługa.
	* Bardzo duży wyświetlacz LCD.
	* Obwód mikrokomputerowy, wysoka wydajność.
	* Automatyczne wyłączanie oszczędza baterię.
	* Wbudowany wskaźnik niskiego poziomu baterii.
	* Wytrzymała i kompaktowa obudowa.
	* Kompletny zestaw z twardym futerałem.

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz	Bardzo duży wyświetlacz LCD o wymiarach 61 mm x 34 mm. Rozmiar cyfr 15 mm (0,6 cala).	Pamięć	Wartość maksymalna i minimalna.	
		Czas pobierania próbek	Okolo 1 sekundy.	
		Temperatura robocza	0 do 50 °C (32 do 122 °F).	
Pomiar	Prędkość, przyspieszenie RMS, wartość szczytowa, zatrzymanie danych, wartość maks. i min.	Wilgotność robocza	Mniej niż 80% wilgotności względnej.	
Zakres	Prędkość: 200 mm/s: od 0,5 do 199,9 mm/s Przyspieszenie: 200 m/s ² : od 0,5 do 199,9 m/s ²	Zasilanie	Typ alkaliczny lub o dużej mocy, bateria DC 9 V, 006P, MN1604 (PP3) lub	
		Zużycie energii	Okolo 6 mA prądu stałego.	
Zakres częstotliwości	10 Hz do 1 kHz * Czułość względna w zakresie częstotliwości zgodna z normą ISO 2954	Waga	Miernik	274 g/0.60 LB
			Sonda z podstawą magnetyczną	38 g/0.08 LB
Dokładność	Odczyt ± (5% + 2 d) przy 80 Hz, 160 Hz. przy 23 ± 5 °C	Wymiar	Wymiary: 185 x 78 x 38 mm (7,3 x 3,1 x 1,5 cala).	
Punkt kalibracji	Prędkość : 50 mm/s (160 Hz) Przyspieszenie: 50 m/s ² (160 Hz)		Sonda czujnika drgań: Okrągła, średnica 16 mm x 29 mm.	
obwód	Ekskluzywny układ mikrokomputerowy.	Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi..... 1 SZT.	
Dane przechowywane	Zamroź żądany odczyt. Zamroź żądany odczyt.		Czujnik drgań (VB-81A) 1 SZT.	
Pomiar wartości szczytowej	Aby zmierzyć wartość szczytową.		Kabel..... 1 SZT.	
Wyłącz zasilanie	Automatyczne wyłączanie, oszczędzające baterię, lub ręczne wyłączanie za pomocą przycisku.		Podstawa magnetyczna. 1 SZT.	
			Torba transportowa..... 1 SZT.	

* Wygląd i specyfikacje wymienione w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

0603-VB8201HA