

LTC SERIES - Deep Cycle

LTC12-75 (12V/75AH)

LTC12-75 (75Ah/10HR)

CECHY I ZALETY

- Prawdziwa technologia AGM do głębokiego rozładowania
- Ponad 99,99% czystego ołowiu w płytach siatkowych i materiale aktywnym
- Wzmocniona konstrukcja płyt (siatka + masa czynna) do zastosowań głębokiego cyklu.
- Nie wymaga konserwacji, nie rozlewa się, regulowany zaworem
- Konfiguracja z podwójnym separatorem: długa żywotność, wysoka gęstość energii oraz konstrukcja zapewniająca doskonałą odporność na wibracje
- Niski poziom samorozładowania zapewnia dłuższy okres przydatności do użycia



PARAMETRY ELEKTRYCZNE


Napięcie (V)	Pojemność (Ah)					Zapas mocy (min.)		
	100HR	20HR	10HR	5HR	3HR	@25A	@56A	@75A
12	/	/	75	/	65	/	/	/

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	Wymiary (mm/calce)				Waga (kg/funty)	Typ terminala (standardowy)	Materiał obudowy
	Długość	Szerokość	Wysokość	Całkowita wysokość			
LTC12-75	259 (10.20)	168 (6.61)	208 (8.19)	214 (8.43)	23.3 (51.37)	T6	ABS

Zakres temperatur roboczych		
Rozładowanie	Ładowanie	Przechowywanie
-15°C~50°C (5 °F~122 °F)	0°C~40°C (32 °F~104 °F)	-15°C~40°C (5 °F~104 °F)


WYMIARY

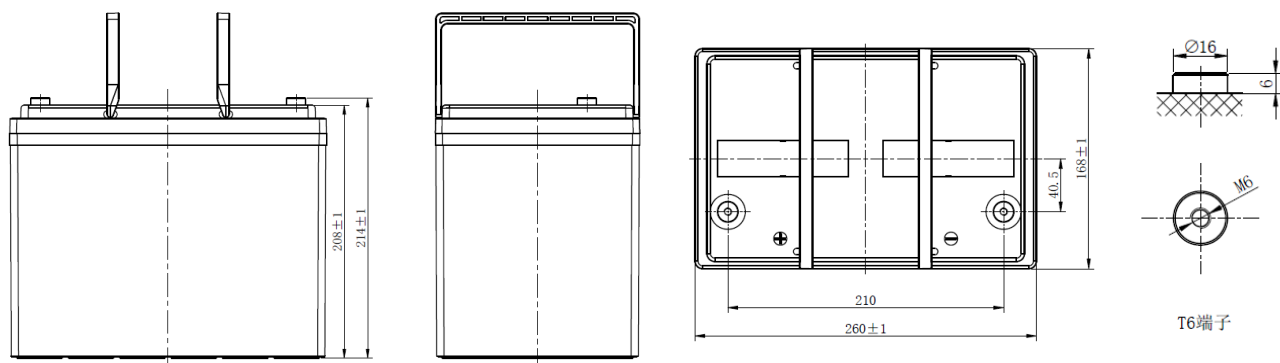


Uwaga: Wartości momentu obrotowego przy pełnym obciążeniu w funtach na cal (Nm): 34,5–47,8 (3,9–5,4)

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE


Profil ładowania

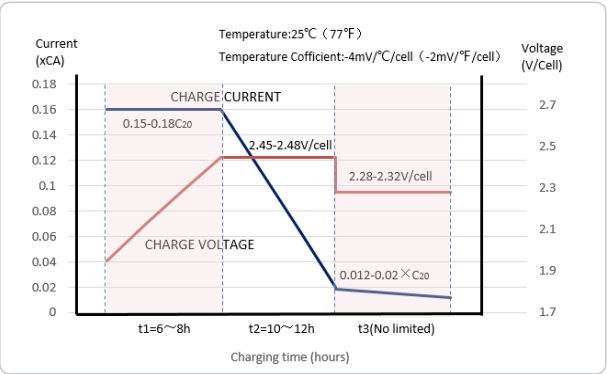

Zależność między napięciem jałowym (OCV) a stanem naładowania (25°C, 77°F)

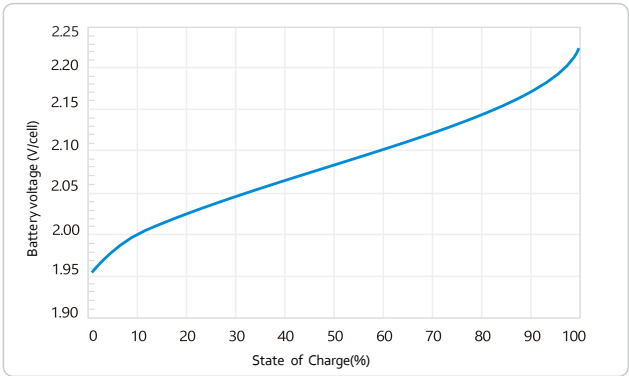

Żywotność akumulatora w zależności od stopnia rozładowania

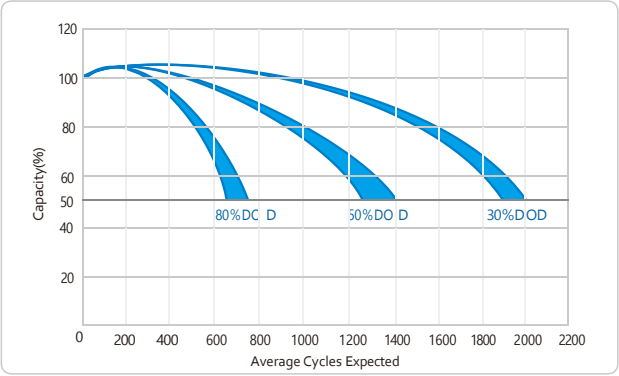

Charakterystyka samorozładowania

