


2 kanały, T1, T2, T1-T2
DWUKANAŁOWY
TERMOMETR

Model : TM-934S

ISO-9001, CE, IEC1010

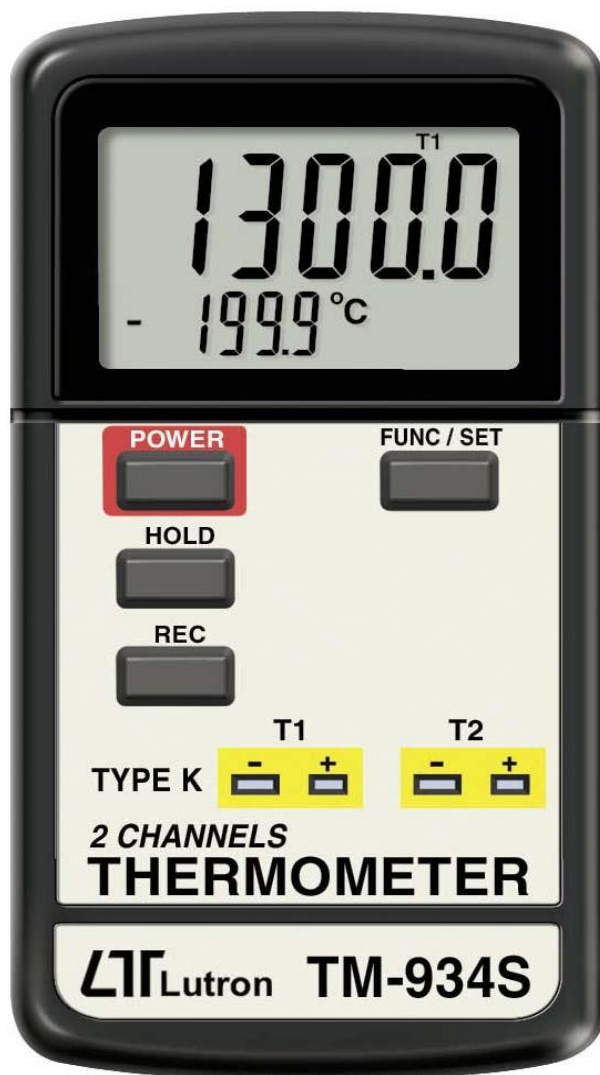

LUTRON ELECTRONIC



Model : TM-934S

Cechy

* Termometr dwukanałowy, T1, T2, T1-T2, tylko T1.
* pomiar temperatury typu K, szeroki zakres.
* °C/°F, 0.1 stopień.
* Obwód mikrokomputerowy zapewnia inteligentną funkcję i wysoką dokładność.
* Wyświetlacz LCD z dwoma ekranami, łatwy odczyt.
* Rejestruje maksymalne i minimalne odczyty z możliwością przywołania.
* Funkcja zatrzymania danych umożliwiającą zamrożenie żądanej wartości.
* Miernik może wyłączać się automatycznie lub ręcznie.
* Miernik może domyślnie ustawić jednostkę miary na °C lub °F.
* Wbudowane gniazdo wejściowe dla zasilacza DC 9V.
* Niewiele przycisków na panelu, łatwa obsługa.
* Wbudowany wskaźnik niskiego poziomu baterii.
* Wytrzymała i kompaktowa obudowa.

Specyfikacja ogólna

Obwód	Niestandardowy układ scalony mikroprocesora LSI.
Wyświetlacz	Rozmiar wyświetlacza LCD: 44 mm x 29 mm wyświetlacz LCD o podwójnej funkcji.
Wyświetlacz	°C, °F.
Rozdzielczość	0.1 °C, 0.1 °F.
Kanały	T1, T2, T1-T2, T1 tylko.
Typ termopary	Typ K.
Kompensacja temperatury	Automatyczna kompensacja temperatury zimnego złącza dla termometru typu K
Kompensacja liniowa	Kompensacja liniowa dla całego zakresu.
Przesunięcie, rozpiętość regulacja	Dostępne do zaawansowanej procedury kalibracji.
Nadmierne wskazanie	Pokaż „- - - - -”

Gniazdo wejściowe sondy	Standard 2 pin gniazdo termopary.
Dane Hold	Zamrozić odczyt wyświetlacza.
Przywołanie pamięci	Wartość maksymalna i minimalna.
Czas próbkowania wyświetlacza	Około 1 sekundy.
Wyłącz zasilanie	Automatyczne wyłączanie oszczędza baterię lub ręczne wyłączanie za pomocą przycisku.
Temperatura robocza	0 do 50 °C.
Praca Wilgotność	Mniej niż 80% wilgotności względnej.
Zasilacz Prąd zasilający	Bateria 006P DC 9V (alkaliczna lub o dużej mocy). Około 5,5 mA prądu stałego
Waga	196 g/0.43 LB.
Wymiar	135x60x33 mm, (5.3x2.4x1.3 cala).
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi.1 SZT
Akcesoria opcjonalne	* Sonda termopary typu K. TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04 * Futerał transportowy, CA-52A.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA (23± 5 °C)

Typ czujnika	Rezolucja	Zakres	Dokładność
Typ K	0.1 °C	-50.0 do 1300.0 °C	± (0.4 % + 0.8 °C)
		-50.1 do -199.9 °C	± (0.4 % + 1 °C)
	0.1 °F	-58.0 do 2372.0 °F	± (0.4 % + 1.5 °F)
		-58.1 do -327.8 °F	± (0.4 % + 1.8 °F)

* Wartość dokładności jest określona wyłącznie dla miernika.

* Sonda typu K TP-01 TP-02A, TP-03. TP-04 jest akcesorium opcjonalnym, patrz strona

* Wygląd i specyfikacje wymienione w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1403-TM937S