
2026

Katalog produktów

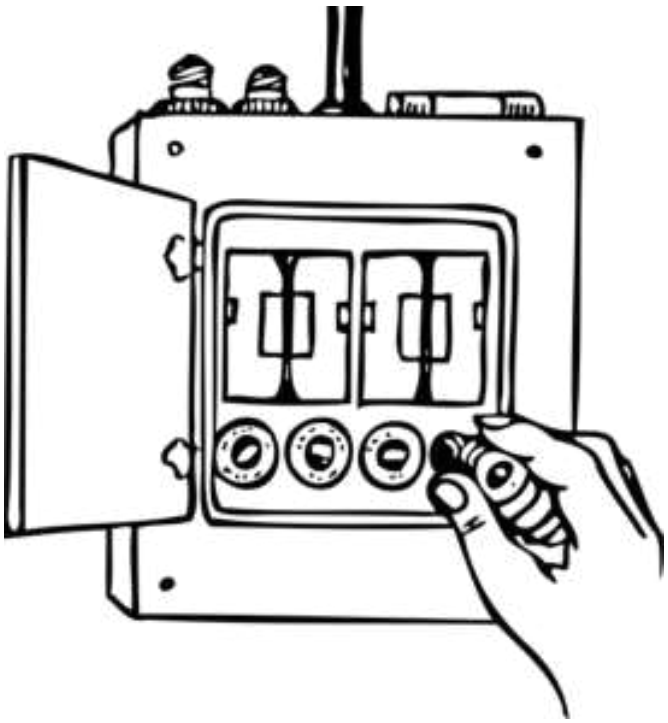

voltconnect

SPIS TREŚCI


ROZDZIELNICE IP44 **2**


ROZDZIELNICE IP44 Z MODUŁAMI **7**


MUFY KABLOWE **15**


ZŁĄCZKI VCA **19**


LISTWY ZACISKOWE / BLOKI DYSTRYBUCYJNE **26**


SZYNY PRĄDOWE IZOLOWANE **29**


GNIAZDA SIŁOWE CEE **31**


ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE / ZAMYKANE **33**


SZAFY Z TWORZYWA **36**


KANAŁY GRZEBIENIOWE **40**


STUDZIENKI PROBIERCZE **42**


DŁAWNICE KABLOWE **44**


GNIAZDA WTYCZKI PRZEDŁUŻACZE 230V **46**


PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE **51**


PUSZKI HERMETYCZNE / OBUDOWY **53**

ROZDZIELNICE IP44

Praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie do organizacji instalacji elektrycznych. Wytrzymała i prosta konstrukcja pozwala na wygodne rozmieszczenie przyłączy, a solidna obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia trwałość i estetyczny wygląd. Rozdzielnice VBOX łączą uniwersalność, funkcjonalność i łatwość montażu, sprawdzając się w instalacjach wymagających uporządkowanego i bezpiecznego dostępu do zasilania.

- Materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**
- Kolor obudowy: **RAL7035**
- Rodzaj zasilania: **listwa 12 torowa 16mm2**
- Okablowanie: **CEE 16A 5p, 230 V - LgY 2,5mm2 / CEE 32A 5p- LgY 4mm2**
- Wyposażenie: **dławnica PG 21**
- Napięcie znamionowe: **230V /400V**







Rozdzielnice IP44

VBOX-15

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92379	VBOX-15	16A 5p	----------
92380	VBOX-15	32A 5p	230V z bezpiecznikiem
92381	VBOX-15	----------	2x230V



VBOX-20

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92382	VBOX-20	2x16A 5p	----------
92383	VBOX-20	2x32A 5p	----------
92384	VBOX-20	16A 5p, 32A 5p	----------
92385	VBOX-20	16A 5p	2x230V
92386	VBOX-20	32A 5p	2x230V
92387	VBOX-20	----------	4x230V
92388	VBOX-20	----------	6x230V układ pionowy
92602	VBOX-20	----------	6x230V układ poziomy







VBOX-20 z wyłącznikiem

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V	Wyłącznik
92397	VBOX-20	16A 5p	230V	0-1 [16A]
92398	VBOX-20	32A 5p	230V	0-1 [32A]
92401	VBOX-20	16A 5p	----------	0-1 [16A]
92402	VBOX-20	32A 5p	----------	0-1 [32A]
92399	VBOX-20	16A 5p	230V	L-0-P[16A]
92400	VBOX-20	32A 5p	230V	L-0-P[32A]
92403	VBOX-20	16A 5p	----------	L-0-P[16A]
92404	VBOX-20	32A 5p	----------	L-0-P[16A]



VBOX-20 z wyłącznikiem zamykanym

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V	Wyłącznik
92405	VBOX-20	16A 5p	230V	0-1 [16A]
92406	VBOX-20	32A 5p	230V	0-1 [32A]
92409	VBOX-20	16A 5p	----------	0-1 [16A]
92410	VBOX-20	32A 5p	----------	0-1 [32A]
92407	VBOX-20	16A 5p	230V	L-0-P[16A]
92408	VBOX-20	32A 5p	230V	L-0-P[32A]
92411	VBOX-20	16A 5p	----------	L-0-P[16A]
92412	VBOX-20	32A 5p	----------	L-0-P[32A]





VBOX-25

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92389	VBOX-25	2x16A 5p	2x230V
92390	VBOX-25	2x32A 5p	2x230V
92391	VBOX-25	16A 5p, 32A 5p	2x230V
92392	VBOX-25	2x16A 5p	4x230V
92393	VBOX-25	2x32A 5p	4x230V
92394	VBOX-25		4x230V
92395	VBOX-25	----------	8x230V
92396	VBOX-25	----------	9x230V





VBOX-25 z wyłącznikiem

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V	Wyłącznik
92413	VBOX-25	2x16A 5p	2x230V	0-1 [32A]
92414	VBOX-25	2x32A 5p	2x230V	0-1 [32A]
92415	VBOX-25	16A 5p, 32A 5p	2x230V	0-1 [32A]
92425	VBOX-25	2x16A 5p	230V	0-1 [32A]
92426	VBOX-25	2x32A 5p	230V	0-1 [32A]
92427	VBOX-25	16A 5p, 32A 5p	230V	0-1 [32A]
92416	VBOX-25	2x16A 5p	2x230V	L-0-P [32A]
92417	VBOX-25	2x32A 5p	2x230V	L-0-P [32A]
92418	VBOX-25	16A 5p, 32A 5p	2x230V	L-0-P [32A]
92428	VBOX-25	2x16A 5p	230V	L-0-P [32A]
92429	VBOX-25	2x32A 5p	230V	L-0-P [32A]
92430	VBOX-25	16A 5p, 32A 5p	230V	L-0-P [32A]







VBOX-25 z wyłącznikiem zamykanym

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V	Wyłącznik
92419	VBOX-25	2x16A 5p	2x230V	0-1 [32A]
92420	VBOX-25	2x32A 5p	2x230V	0-1 [32A]
92421	VBOX-25	16A 5p, 32A 5p	2x230V	0-1 [32A]
92431	VBOX-25	2x16A 5p	230V	0-1 [32A]
92432	VBOX-25	2x32A 5p	230V	0-1 [32A]
92433	VBOX-25	16A 5p, 32A 5p	230V	0-1 [32A]
92422	VBOX-25	2x16A 5p	2x230V	L-0-P [32A]
92423	VBOX-25	2x32A 5p	2x230V	L-0-P [32A]
92424	VBOX-25	16A 5p, 32A 5p	2x230V	L-0-P [32A]
92434	VBOX-25	2x16A 5p	230V	L-0-P [32A]
92435	VBOX-25	2x32A 5p	230V	L-0-P [32A]
92436	VBOX-25	16A 5p, 32A 5p	230V	L-0-P [32A]







Każda rozdzielnica dostarczana jest w pełni okablowana i gotowa do podłączenia. Do wykonania połączeń zastosowano elastyczne przewody miedziane LgY (H07V-K) o przekrojach odpowiednio dobranych do prądu znamionowego gniazd:

Gniazda 32 A 5p – przewody LgY (H07V-K) 4 mm²
Gniazda 16 A 5p – przewody LgY (H07V-K) 2,5 mm²
Gniazda 230V – przewody LgY (H07V-K) 2,5 mm²



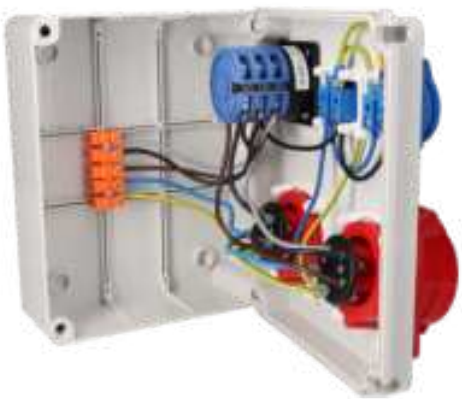

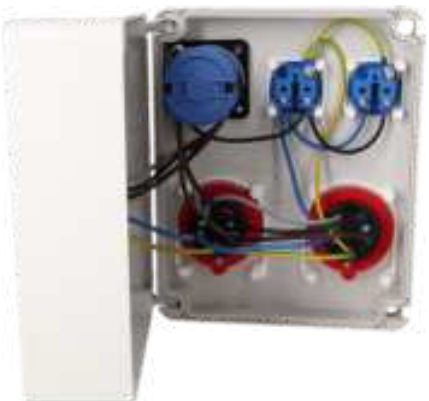

ROZDZIELNICE IP44 Z MODUŁAMI

Rozdzielnice budowlane z miejscami na zabezpieczenia to praktyczne rozwiązanie do organizacji i rozdziału zasilania w instalacjach budowlanych oraz tymczasowych. Szeroki wybór modeli od 4M do 32M oraz różne konfiguracje gniazd pozwalają dopasować rozdzielnicę do potrzeb konkretnej instalacji. Oferta obejmuje zarówno obudowy proste, jak i skośne, zapewniając możliwość wyboru wariantu odpowiedniego do sposobu montażu i organizacji aparatury. Oferta stanowi praktyczną bazę do tworzenia funkcjonalnych układów zasilania. Modułowa przestrzeń pozwala na dopasowanie wyposażenia do potrzeb instalacji, a uporządkowane rozmieszczenie aparatury ułatwia jej obsługę i organizację.

- Moduły: **4 / 6 / 8 / 11 / 12 / 16 / 32**
- Materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**
- Kolor obudowy: **RAL7035**
- Rodzaj zasilania: **listwa N+PE**
- Okablowanie: **CEE 16A 5p, 230 V - LgY 2,5mm2 / CEE 32A 5p- LgY 4mm2**
- Wyposażenie: **dławnica PG 21**
- Napięcie znamionowe: **230V /400V**



OMEGA 6M [6 modułów]

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92247	OMEGA 6M	16A 5p	----------
92248	OMEGA 6M	32A 5p	----------
92249	OMEGA 6M	16A 5p	2x230V
92250	OMEGA 6M	32A 5p	2x230V
92251	OMEGA 6M	----------	2x230V



OMEGA 8M [8 modułów]

Index	Nazwa	Gniazda	Gniazda 230V
92252	OMEGA 8M	16A 5p	----------
92253	OMEGA 8M	32A 5p	----------
92254	OMEGA 8M	2x16A 5p	----------
92255	OMEGA 8M	2x32A 5p	----------
92256	OMEGA 8M	16A 5p, 32A 5p	----------
92257	OMEGA 8M	16A 5p	230V
92258	OMEGA 8M	32A 5p	230V
92259	OMEGA 8M	16A 5p	2x230V
92260	OMEGA 8M	32A 5p	----------
92261	OMEGA 8M	----------	2x230V
92262	OMEGA 8M	----------	3x230V
92263	OMEGA 8M	----------	4x230V



OMEGA 11M [11 modułów]

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92264	OMEGA 11M	2x16A 5p	----------
92265	OMEGA 11M	2x32A 5p	----------
92266	OMEGA 11M	16A 5p, 32A 5p	----------
92267	OMEGA 11M	2x16A 5p	2x230V
92268	OMEGA 11M	2x32A 5p	2x230V
92269	OMEGA 11M	16A 5p, 32A 5p	2x230V
92270	OMEGA 11M	16A 5p	2x230V
92271	OMEGA 11M	16A 5p	3x230V
92272	OMEGA 11M	16A 5p	4x230V
92273	OMEGA 11M	32A 5p	2x230V
92274	OMEGA 11M	32A 5p	3x230V
92275	OMEGA 11M	32A 5p	4x230V
92625	OMEGA 11M	2x16A 5p	3x230V
92626	OMEGA 11M	2x32A 5p	3x230V
92627	OMEGA 11M	16A 5p, 32A 5p	3x230V
92276	OMEGA 11M	----------	6x230V
92277	OMEGA 11M	----------	7x230V
92278	OMEGA 11M	----------	8x230V









BETA 4M [4 moduły]



Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92294	BETA 4M	2x16A 5p	2x230V
92295	BETA 4M	2x32A 5p	2x230V
92296	BETA 4M	16A 5p, 32A 5p	2x230V
92297	BETA 4M	----------	4x230V

BETA 6M [6 modułów]



Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92279	BETA-S 6M	16A 5p	----------
92280	BETA-S 6M	32A 5p	----------
92281	BETA-S 6M	----------	2x230V
92282	BETA-S 6M	16A 5p	2x230V
92283	BETA-S 6M	32A 5p	2x230V



Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92284	BETA-M 6M	----------	4x230V
92285	BETA-M 6M	16A 5p	2x230V
92286	BETA-M 6M	32A 5p	2x230V



Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92287	BETA-L 6M	2x16A 5p	----------
92288	BETA-L 6M	2x32A 5p	----------
92289	BETA-L 6M	16A 5p, 32A 5p	----------
92290	BETA-L 6M	16A 5p	4x230V
92291	BETA-L 6M	32A 5p	4x230V
92292	BETA-L 6M	----------	6x230V
92293	BETA-L 6M	----------	8x230V

BETA 8M [8 modułów]

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92298	BETA 8M	2x16A 5p	----------
92299	BETA 8M	2x32A 5p	----------
92300	BETA 8M	16A 5p, 32A 5p	----------
92301	BETA 8M	16A 5p	2x230V
92302	BETA 8M	32A 5p	2x230V
92303	BETA 8M	2x16A 5p	2x230V
92304	BETA 8M	2x32A 5p	2x230V
92305	BETA 8M	16A 5p, 32A 5p	2x230V
92306	BETA 8M	----------	4x230V



BETA 11M [11 modułów]

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92307	BETA 11M	2x16A 5p	----------
92308	BETA 11M	2x32A 5p	----------
92309	BETA 11M	16A 5p, 32A 5p	----------
92310	BETA 11M	2x16A 5p	2x230V
92311	BETA 11M	2x32A 5p	2x230V
92312	BETA 11M	16A 5p, 32A 5p	2x230V
92313	BETA 11M	16A 5p	2x230V
92314	BETA 11M	16A 5p	3x230V
92315	BETA 11M	16A 5p	4x230V
92316	BETA 11M	32A 5p	2x230V
92317	BETA 11M	32A 5p	3x230V
92318	BETA 11M	32A 5p	4x230V
92319	BETA 11M	----------	6x230V
92320	BETA 11M	----------	7x230V
92321	BETA 11M	----------	8x230V













ALFA 12M [12 modułów]

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92356	ALFA 12M	2x16A 5p	2x230V
92357	ALFA 12M	2x32A 5p	2x230V
92358	ALFA 12M	16A 5p, 32A 5p	2x230V
92371	ALFA 12M	2x16A 5p	3x230V
92372	ALFA 12M	2x32A 5p	3x230V
92373	ALFA 12M	16A 5p, 32A 5p	3x230V
92374	ALFA 12M	2x16A 5p	4x230V
92375	ALFA 12M	2x32A 5p	4x230V
92376	ALFA 12M	16A 5p, 32A 5p	4x230V
92377	ALFA 12M	----------	6x230V
92378	ALFA 12M	----------	8x230V



ALFA 12M [12 modułów] z wyłącznikiem

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V	Wyłącznik
92359	ALFA 12M	2x16A 5p	2x230V	0-1 [32A]
92360	ALFA 12M	2x32A 5p	2x230V	0-1 [32A]
92361	ALFA 12M	16A 5p, 32A 5p	2x230V	0-1 [32A]
92362	ALFA 12M	2x16A 5p	2x230V	L-0-P [32A]
92363	ALFA 12M	2x32A 5p	2x230V	L-0-P [32A]
92364	ALFA 12M	16A 5p, 32A 5p	2x230V	L-0-P [32A]



ALFA 12M [12 modułów] z wyłącznikiem zamykanym

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V	Wyłącznik
92365	ALFA 12M	2x16A 5p	2x230V	0-1 [32A]
92366	ALFA 12M	2x32A 5p	2x230V	0-1 [32A]
92367	ALFA 12M	16A 5p, 32A 5p	2x230V	0-1 [32A]
92368	ALFA 12M	2x16A 5p	2x230V	L-0-P [32A]
92369	ALFA 12M	2x32A 5p	2x230V	L-0-P [32A]
92370	ALFA 12M	16A 5p, 32A 5p	2x230V	L-0-P [32A]



SIGMA-S 16M [16 modułów]

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92477	SIGMA-S 16M	3x16A 5p	----------
92478	SIGMA-S 16M	3x32A 5p	----------
92479	SIGMA-S 16M	2x16A 5p, 32A 5p	----------
92480	SIGMA-S 16M	16A 5p, 2x32A 5p	----------
92481	SIGMA-S 16M	2x16A 5p	3x230V
92482	SIGMA-S 16M	2x32A 5p	3x230V
92483	SIGMA-S 16M	16A 5p, 32A 5p	3x230V
92484	SIGMA-S 16M	2x16A 5p	4x230V
92485	SIGMA-S 16M	2x16A 5p	4x230V
92486	SIGMA-S 16M	16A 5p, 32A 5p	4x230V



SIGMA 16M [16 modułów]

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92322	SIGMA 16M	3x16A 5p	4x230V
92323	SIGMA 16M	3x32A 5p	4x230V
92324	SIGMA 16M	16A 5p,2x32A 5p	4x230V
92325	SIGMA 16M	2x16A 5p,32A 5p	4x230V
92326	SIGMA 16M	3x16A 5p	6x230V
92327	SIGMA 16M	3x32A 5p	6x230V
92328	SIGMA 16M	16A 5p,2x32A 5p	6x230V
92329	SIGMA 16M	2x16A 5p,32A 5p	6x230V
92330	SIGMA 16M	3x16A 5p	8x230V
92331	SIGMA 16M	3x32A 5p	8x230V
92332	SIGMA 16M	16A 5p,2x32A 5p	8x230V
92333	SIGMA 16M	2x16A 5p,32A 5p	8x230V
92334	SIGMA 16M	4x16A 5p, 6x230V	6x230V
92335	SIGMA 16M	4x32A 5p, 6x230V	6x230V
92336	SIGMA 16M	16A 5p,3x32A 5p	6x230V
92337	SIGMA 16M	2x16A 5p, 2x32A 5p	6x230V
92338	SIGMA 16M	3x16A 5p, 32A 5p	6x230V



SIGMA 32M [32 moduły]

Index	Nazwa	Gniazda 400V	Gniazda 230V
92339	SIGMA 32M	3x16A 5p	4x230V
92340	SIGMA 32M	3x32A 5p	4x230V
92341	SIGMA 32M	16A 5p,2x32A 5p	4x230V
92342	SIGMA 32M	2x16A 5p,32A 5p	4x230V
92343	SIGMA 32M	3x16A 5p	6x230V
92344	SIGMA 32M	3x32A 5p	6x230V
92345	SIGMA 32M	16A 5p,2x32A 5p	6x230V
92346	SIGMA 32M	2x16A 5p,32A 5p	6x230V
92347	SIGMA 32M	3x16A 5p	8x230V
92348	SIGMA 32M	3x32A 5p	8x230V
92349	SIGMA 32M	16A 5p,2x32A 5p	8x230V
92350	SIGMA 32M	2x16A 5p,32A 5p	8x230V
92351	SIGMA 32M	4x16A 5p	6x230V
92352	SIGMA 32M	4x32A 5p	6x230V
92353	SIGMA 32M	16A 5p,3x32A 5p	6x230V
92354	SIGMA 32M	2x16A 5p, 2x32A 5p	6x230V
92355	SIGMA 32M	3x16A 5p, 32A 5p	6x230V









MUFY KABLOWE

Mufa kablowa znana też jako złącze lub konektor przeznaczona do bezpiecznego łączenia przewodów w instalacjach ogrodowych, przemysłowych podziemnych i morskich, gdzie niezawodność ma kluczowe znaczenie. Ergonomiczna konstrukcja oraz niewielkie wymiary umożliwiają montaż nawet w ograniczonej przestrzeni, bez konieczności stosowania dodatkowych puszek ochronnych. Maksymalną szczelność zapewnia O-ring oraz gruba uszczelka. Szybkość montażu, bez dodatkowych narzędzi idealnie sprawdza się w instalacjach oświetlenia zewnętrznego, systemach fotowoltaicznych, pompach oraz połączeniach kabli przemysłowych. Produkt zapewnia ochrone na UV, uderzenia i skrajne temperatury



- Stopień ochrony: **IP68**
- Materiał zacisku: **miedź posrebrzana**
- Materiał obudowy - **Nylon PA66/PA6**
- Przekrój przewodu: **0,5mm^2 - 2,5mm^2**
- Napięcie znamionowe: **450V**
- Prąd znamionowy: **24A**
- Zakres temperatur: **-40°C +105°C**
- Materiał uszczelnień: **guma, silikon**
- **Odpornne na UV**
- **Bezhalogenowe**

PRZELOTOWA



Index	Nazwa	Ilość styków	Zakres dławienia [mm]
92000	MK-S3	3 pin	5-9, 9-12
92001	MK-S5	5 pin	5-9, 9-12, 10-14



TRÓJNIK



Index	Nazwa	Ilość styków	Zakres dławienia [mm]
92002	MK-T3	3 pin	5-9, 9-12
92003	MK-T5	5 pin	5-9, 9-12, 10-14



CZWÓRNIK



Index	Nazwa	Ilość styków	Zakres dławienia [mm]
92004	MK-C5	5 pin	5-9, 9-12, 10-14

ROZPINANA



Index	Nazwa	Ilość styków	Zakres dławienia [mm]
92005	MK-U3	3 pin	5-9, 9-12
92006	MK-U5	5 pin	5-9, 9-12, 10-14



1500 cykli podłączenia

TABLICOWA



Index	Nazwa	Ilość styków	Zakres dławienia [mm]
92007	MK-P3	3 pin	5-9, 9-12
92008	MK-P5	5 pin	5-9, 9-12, 10-14



1500 cykli podłączenia



NOTATKI

ZŁĄCZKI VCA

Wysokiej jakości element instalacyjny przeznaczony do łączenia przewodów aluminiowych (Al) oraz miedzianych (Cu). Produkt został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i trwałym łączeniu przewodów o dużych przekrojach, zapewniając stabilne parametry elektryczne oraz odporność na warunki pracy w instalacjach przemysłowych i energetycznych. Złączka charakteryzuje się solidną konstrukcją, która gwarantuje niezawodność połączenia oraz minimalizację strat energii. Ich główne zastosowanie to montaż instalacji elektroenergetycznych oraz rozdzielnic niskiego napięcia.





- Napięcie znamionowe: **1000V AC / 1500V DC**
- Materiał obudowy: **PA66 V0**
- Materiał zacisku: **aluminium cynowane**
- Solidna konstrukcja
- Śrubowy system mocowania przewodów
- Łatwy montaż
- Możliwość podłączenia przewodów o dużych przekrojach w zależności od modelu
- Estetyczne wykonanie





ZACISKI VCA - JEDNOTOROWE

16/16mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92009 92010 92011		Cu 85A Al 85A	1.5 - 16mm²	1.5Nm(1.5mm²) 3.5Nm(2.5-6mm²) 7Nm(10-16mm²)	M4	TH35



2x16/2x16mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92012 92013 92014		Cu 85A Al 85A	1.5 - 16mm²	1.5Nm(1.5mm²) 3.5Nm(2.5-6mm²) 7Nm(10-16mm²)	M4	TH35




ZACISKI VCA - PIĘCIOTOROWE


5x16mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92057		Cu 85A Al 85A	1,5 - 16mm²	1.5Nm(1.5mm²) 3.5Nm(2.5-6mm²) 7Nm(10-16mm²)	M4	TH35



RYSUNKI TECHNICZNE

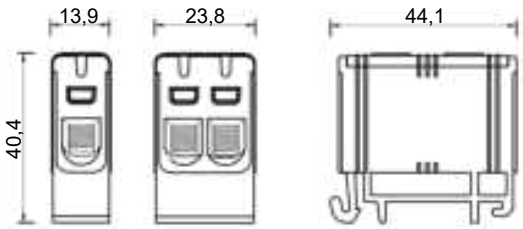

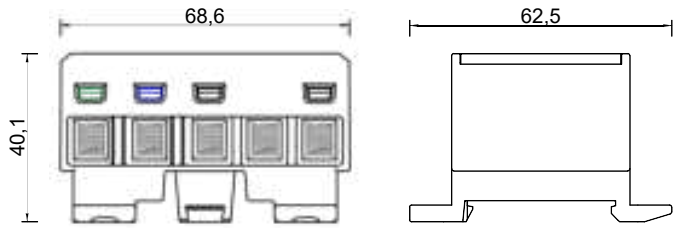

ZACISKI VCA - JEDNOTOROWE

35/35mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92015		Cu 135A Al 120A	2.5-35mm²	3Nm(2.5-16mm²) 6Nm(25-35mm²)	M4	TH35
92016						
92017						



2x35/2x35mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92018		Cu 135A Al 120A	2.5-35mm²	3Nm(2.5-16mm²) 6Nm(25-35mm²)	M4	TH35
92019						
92020						




ZACISKI VCA - PIĘCIOTOROWE


5x35mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92058		Cu 135A Al 120A	2.5-35mm²	3Nm(2.5-16mm²) 6Nm(25-35mm²)	M4	TH35



RYSUNKI TECHNICZNE

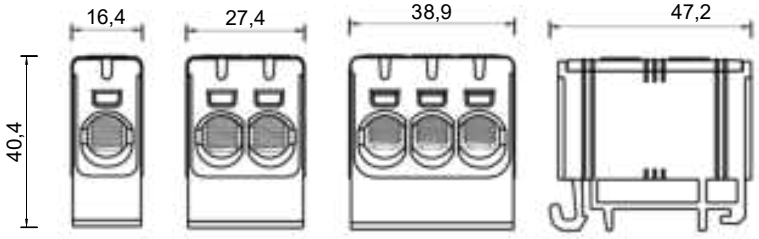

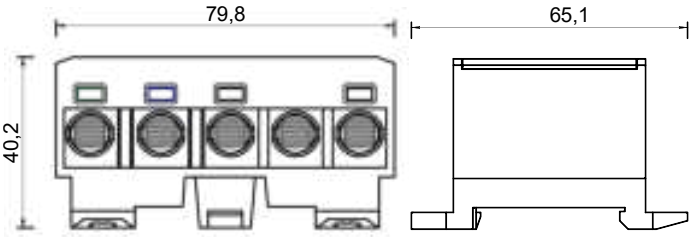

ZACISKI VCA - JEDNOTOROWE

50/50mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92021		Cu 160A Al 145A	2.5-50mm²	4Nm(2.5-4mm²) 12Nm(6-50mm²)	M4	TH35
92022						
92023						



2x50/2x50mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92024		Cu 160A Al 145A	2.5-50mm²	4Nm(2.5-4mm²) 12Nm(6-50mm²)	M5	TH35
92025						
92026						



3x50/3x50mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92027		Cu 160A Al 145A	2.5-50mm²	4Nm(2.5-4mm²) 12Nm(6-50mm²)	M5	TH35
92028						
92029						




ZACISKI VCA - PIĘCIOTOROWE


5x50mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92059		Cu 160A Al 145A	2.5-50mm²	34Nm(2.5-4mm²) 12Nm(6-50mm²)	M4	TH35



RYSUNKI TECHNICZNE

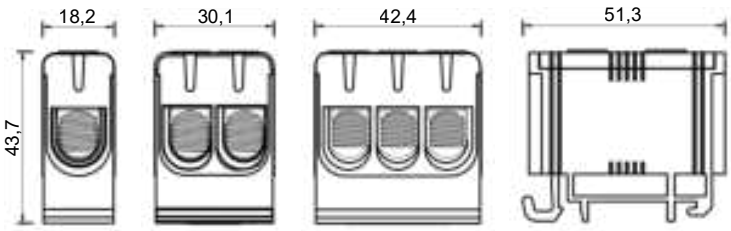

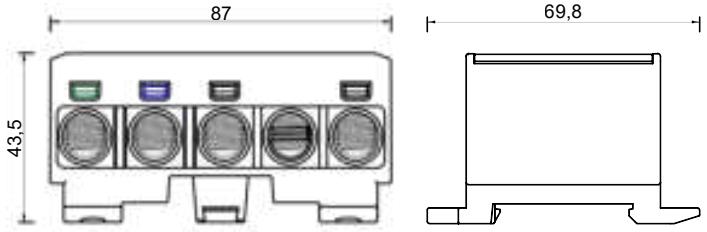

ZACISKI VCA - JEDNOTOROWE

95/95mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92030		Cu 245A Al 220A	16-95mm²	20Nm(16-95mm²)	M4	TH35(din 35)/ do podłoża
92031						
92032						



2x95/2x95mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92033		Cu 245A Al 220A	16-95mm²	20Nm(16-95mm²)	M5	TH35(din 35)/ do podłoża
92034						
92035						




3x95/3x95mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92036		Cu 245A Al 220A	16-95mm²	20Nm(16-95mm²)	M5	TH35(din 35)/ do podłoża
92037						
92038						



RYSUNKI TECHNICZNE

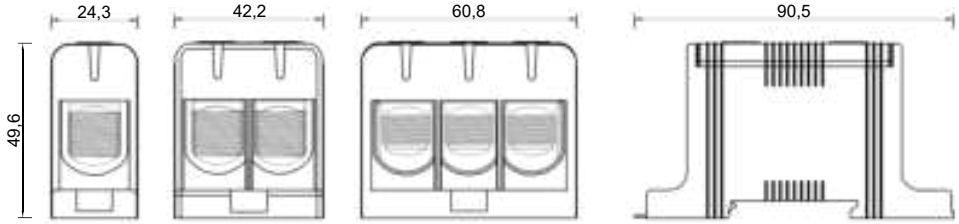

ZACISKI VCA - JEDNOTOROWE

150/150mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92039		Cu 320A Al 290A	35-150mm²	20Nm(35-95mm²) 30Nm(120-150mm²)	M8	TH35(din 35)/ do podłoża
92040						
92041						



2x150/2x150mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92042		Cu 320A Al 290A	35-150mm²	20Nm(35-95mm²) 30Nm(120-150mm²)	M8	TH35(din 35)/ do podłoża
92043						
92044						




3x150/3x150mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92045		Cu 320A Al 290A	35-150mm²	20Nm(35-95mm²) 30Nm(120-150mm²)	M8	TH35(din 35)/ do podłoża
92046						
92047						



RYSUNKI TECHNICZNE

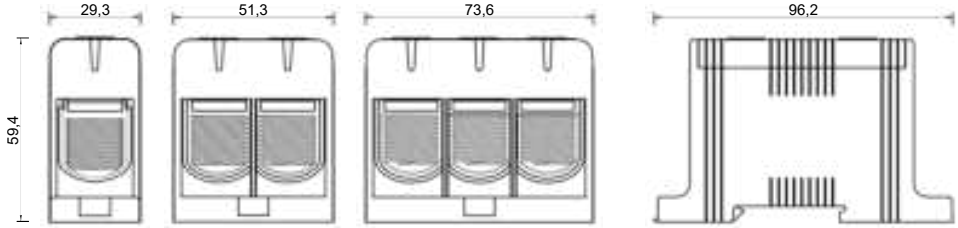

ZACISKI VCA - JEDNOTOROWE

240/240mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92048		Cu 425A Al 380A	35-240mm²	12Nm(35-75mm²) 45Nm(95-240mm²)	M8	do podłoża
92049						
92050						



2x240/2x240mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92051		Cu 425A Al 380A	35-240mm²	12Nm(35-75mm²) 45Nm(95-240mm²)	M8	do podłoża
92052						
92053						




3x240/3x240mm²

Index	Kolor	Prąd znamionowy	Przekrój znamionowy	Moment obrotowy	Rozmiar śruby	Mocowanie
92054		Cu 425A Al 380A	35-240mm²	12Nm(35-75mm²) 45Nm(95-240mm²)	M8	do podłoża
92055						
92056						



RYSUNKI TECHNICZNE

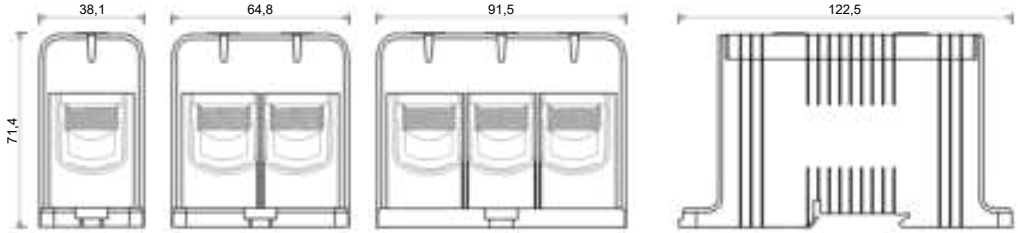


LISTWY OCHRONNE/ BLOKI DYSTRYBUCYJNE

Listwy zaciskowe i bloki dystrybucyjne to praktyczne rozwiązania do łączenia, rozdzielania i uporządkowania przewodów w instalacjach elektrycznych. Ułatwiają wykonanie przejrzystych połączeń oraz zapewniają wygodny dostęp do przewodów podczas montażu, rozbudowy i serwisowania instalacji.
W ofercie znajdują się listwy zaciskowe ochronne, listwy zaciskowe IP20 oraz bloki rozdzielcze przeznaczone do zastosowania w rozdzielnicach, szafach sterowniczych, instalacjach budynkowych i przemysłowych. Ich kompaktowa konstrukcja pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń podczas montażu, a solidne wykonanie zapewnia trwałość i wygodę użytkowania

LISTWY VCD



LISTWY VCC

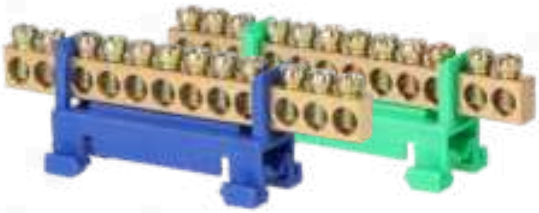

BLOKI VCB



LISTWY ZCISKOWE OCHRONNE - VCC



Index	Kolor	Nazwa	Ilość modułow	Przekrój przewodu
92206		VCC 7x16mm^2	7	16mm^2
92207		VCC 12x16mm^2	12	16mm^2
92208		VCC 15x16mm^2	15	16mm^2
92216		VCC 7x16mm^2	7	16mm^2
92217		VCC 12x16mm^2	12	16mm^2
92218		VCC 15x16mm^2	15	16mm^2

- Napięcie znamionowe: **400V**
- Prąd znamionowy: **63V**
- Średnica otworów: **5,3 mm**
- Materiał zacisku: **mosiądz**
- Sposób montażu: **TH35 (din 35)**

LISTWY ZCISKOWE OCHRONNE - VCD



Index	Kolor	Nazwa	Ilość modułow	Przekrój przewodu	Stopień ochrony
92210		VCD 7x16mm^2	7	16mm^2	IP20
92211		VCD 12x16mm^2	12	16mm^2	IP20
92212		VCD 15x16mm^2	15	16mm^2	IP20
92213		VCD 7x16mm^2	7	16mm^2	IP20
92214		VCD 12x16mm^2	12	16mm^2	IP20
92215		VCD 15x16mm^2	15	16mm^2	IP20

- Napięcie znamionowe: **400V**
- Prąd znamionowy: **63V**
- Średnica otworów: **5,3 mm**
- Materiał zacisku: **mosiądz**
- Sposób montażu: **TH35 (din 35)**

BLOKI DYSTRYBUCYJNE - VCB

Index	Nazwa	Ilość otworów	Wejście	Wyjście	Prąd znamionowy
92468	VCB 80A	7	3x16 mm2	4x6 mm2	80A



Index	Nazwa	Ilość otworów	Wejście	Wyjście	Prąd znamionowy
92469	VCB 160A	8	1x16 mm2 1x70 mm2	6x16 mm2	160A



Index	Nazwa	Ilość otworów	Wejście	Wyjście	Prąd znamionowy
92470	VCB 400A	12	1x185 mm2	2x35 mm2 5x16 mm2 4x10 mm2	400A



- Napięcie znamionowe: **690V**
- Napięcie znamionowe izolacji: **800V**
- Wytrzymywane napięcie udarowe: **6000V**
- Materiał obudowy: **poliamid odporny na wysoką temperaturę**
- Materiał zacisku: **stop aluminium**
- Sposób montażu: **TH35 (din 35) / do podłoża**
- Zaciski: **do klucza sześciokątnego**

SZYNY PRĄDOWE IZOLOWANE

Nowoczesne elementy przeznaczone do bezpiecznego i efektywnego łączenia aparatów modułowych w rozdzielnicach elektrycznych. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają estetyczne, trwałe i szybkie wykonanie połączeń między wyłącznikami nadprądowymi, wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz innymi urządzeniami modułowymi, eliminując konieczność stosowania wielu pojedynczych przewodów. Produkty znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie, bezpieczne i profesjonalne wykonanie połączeń elektrycznych w rozdzielnicach.



- Liczba faz: **1F lub 3F do wyboru**
- Typ zacisku: **widełkowy**
- Materiał obudowy: **PVC**
- Materiał zacisku: **miedź**
- Rozstaw pomiędzy widełkami: **17,8 mm**
- Wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne



SZYNY PRĄDOWE IZOLOWANE WIDEŁKOWE

1 FAZOWE

Index	Liczba faz	Przekroj przewodnika	Liczba modułów	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe	Zaślepka w zestawie
92072	1F	10mm^2	S-12	63A	240V	TAK
92073	1F	16mm^2	S-12	100A	240V	TAK
92074	1F	10mm^2	S-54	63A	240V	
92075	1F	16mm^2	S-54	100A	240V	




3 FAZOWE

Index	Liczba faz	Przekroj przewodnika	Liczba modułów	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe	Zaślepka w zestawie
92076	3F	10mm^2	S-12	63A	415V	TAK
92077	3F	16mm^2	S-12	100A	415V	TAK
92078	3F	10mm^2	S-54	63A	415V	
92079	3F	16mm^2	S-54	100A	415V	




ZAŚLEPKI DO SZYN

Index	Liczba faz	Przekroj przewodnika
92080	1F	10mm^2
92081	1F	16mm^2
92082	3F	10mm^2
92083	3F	16mm^2




OSŁONA OCHRONNA

Index	Liczba faz	Przekroj przewodnika
92084	1F/3F	UNIWERSALNY



RYSUNKI TECHNICZNE

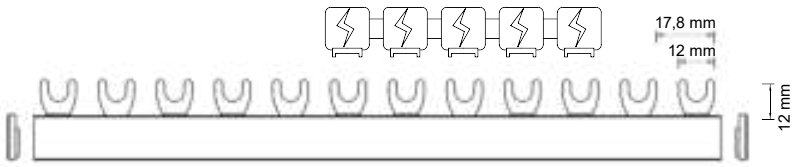



GNIAZDA CEE PRZEMYSŁOWE

Niezawodne elementy instalacji elektrycznych, przeznaczone do bezpiecznego podłączania urządzeń wymagających zasilania trójfazowego. Dzięki skośnej konstrukcji zapewniają wygodny dostęp do gniazda nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni, jednocześnie ułatwiając podłączanie i odłączanie przewodów. Wysoka jakość wykonania oraz odporność na intensywną eksploatację sprawiają, że doskonale sprawdzają się zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i komercyjnych.



- Stopień ochrony: **IP44**
- Materiał obudowy: **poliamid [PA]**
- Materiał styków: **mosiądz [Ms58]**
- Napięcie znamionowe: **380 - 450V**
- Częstotliwość: **50-60 Hz**
- Mocowanie przewodu: **śrubowe**
- Kierunek wprowadzania wtyczki: **kątowy**
- Wskaźnik położenia styku ochronnego: **6h**



GNIAZDA PRZEMYSŁOWE TABLICOWE

SKOŚNE IP44

Index	Prąd znamionowy	Ilość biegunów	Napięcie znamionowe	Wymiary kołnierza
92060	16A	4p	380 - 450 V	76x86 mm
92061	16A	5p	380 - 450 V	76x86 mm
92062	32A	4p	380 - 450 V	82x98 mm
92063	32A	5p	380 - 450 V	82x98 mm









RYSUNKI TECHNICZNE

92060 / 92061

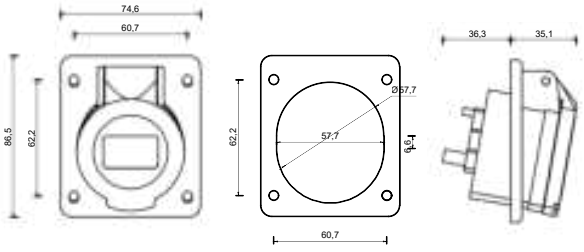

92062 / 92163

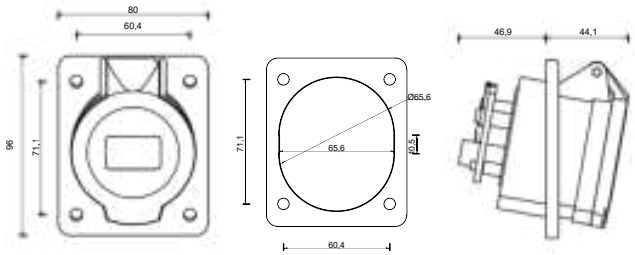

SKOŚNE IP67

Index	Prąd znamionowy	Ilość biegunów	Napięcie znamionowe	Wymiary kołnierza
92495	16A	5p	380 - 450 V	75x85 mm
92497	32A	5p	380 - 450 V	80x95 mm



ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

Przeznaczone do sterowania kierunkiem obrotów silników trójfazowych oraz przełączania obwodów elektrycznych. Dzięki szczelnej obudowie o stopniu ochrony IP65 doskonale sprawdza się zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i warsztatowych.

Zaciski śrubowe zapewniają pewne podłączenie przewodów, a ergonomiczne pokrętła ułatwiają codzienną obsługę.



- Stopień ochrony: **IP65**
- Częstotliwość prądu: **50-60 Hz**
- Liczba biegunów: **3**
- Maksymalne znamionowe napięcie pracy: **690V**
- Z pozycją 0
- Montaż czołowy
- Rodzaj elementu wykonawczego: **pokrętlo**



KRZYWKOWE ŁK


Index	Prąd znamionowy	Liczba biegunów	Rodzaj przełącznika	Napięcie znamionowe	Wymiary tabliczki
92064	16A	3p	0-1	690V	48x48 mm
92066	32A	3p	0-1	690V	64x64 mm
92068	16A	3p	L-0-P	690V	48x48 mm
92070	32A	3p	L-0-P	690V	64x64 mm






RYSUNKI TECHNICZNE


92064

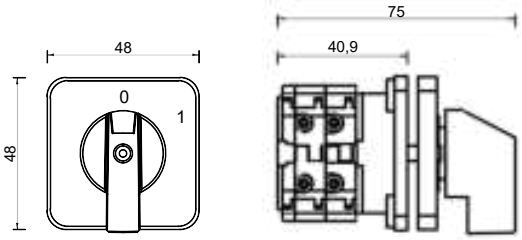


92066

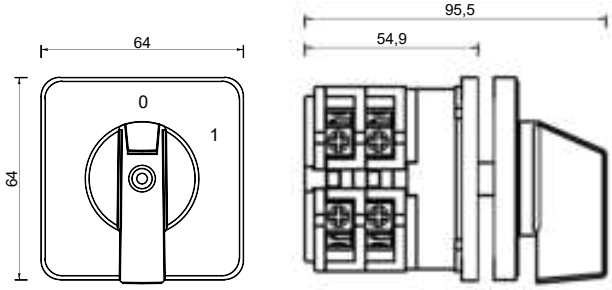

92068

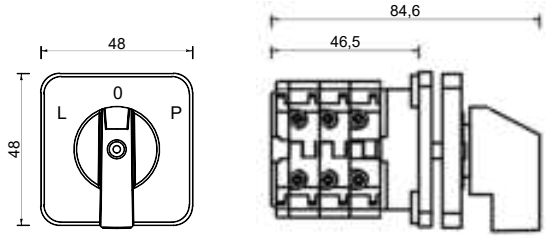

92070

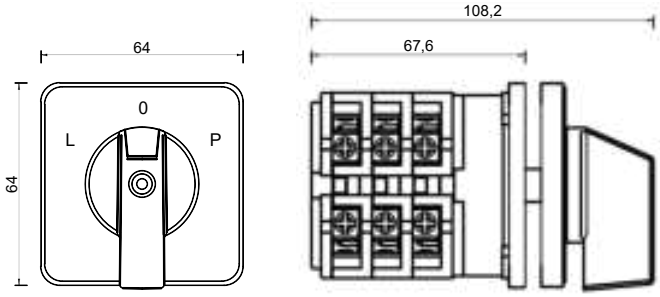

KRZYWKOWE ZAMYKANE IP65

Index	Prąd znamionowy	Liczba biegunów	Rodzaj przełącznika	Napięcie znamionowe	Wymiary tabliczki
92089	16A	3p	0-1	690V	48x48 mm
92090	32A	3p	0-1	690V	64x64 mm
92540	32A	3p	0-1	690V	64x64 mm
92091	16A	3p	L-0-P	690V	48x48 mm
92092	32A	3p	L-0-P	690V	64x64 mm



ROZŁĄCZNIKI GŁÓWNE

Index	Prąd znamionowy	Liczba biegunów	Rodzaj przełącznika	Napięcie znamionowe	Moc	Wymiary obudowy
92616	16A	3p	0-1	400V	4 kW	80x100 mm
92618	25A	3p	0-1	400V	7,5 kW	100x125 mm
92619	32A	3p	0-1	400V	11 kW	100x125 mm
92620	40A	3p	0-1	400V	13 kW	115x176 mm
92621	63A	3p	0-1	400V	22 kW	159x240 mm



- Stopień ochrony: **IP65**
- Częstotliwość: **50 - 60 Hz**
- Napięcie znamionowe: **400V**
- Możliwość zablokowania 3 kłódkami w stanie wyłączonym

SZAFY Z TWORZYWA

Niezawodne rozwiązanie przeznaczone do zabezpieczania aparatury elektrycznej, sterowniczej i automatyki przemysłowej. Dzięki wysokiej odporności na pył, wilgoć oraz niekorzystne warunki atmosferyczne doskonale sprawdza się zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Wytrzymała konstrukcja wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS gwarantuje długą żywotność, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz bezpieczną eksploatację nawet w wymagających środowiskach pracy. To rozwiązanie wybierane przez intalatorów którzy oczekują niezawodności, trwałości i łatwości montażu.

- Stopień ochrony: **IP65**
- Materiał: **ABS, ABS-PC**
- Kolor: **RAL7035**
- Rodzaj materiału: **bezhalogenowy**
- Rodzaj uszczelnienia: **materiał PUR**
- Test rozżarzonego drutu: **650 °C**
- Temperatura pracy: od **-25 °C do +60 °C**
- Stopień IK: **IK10**
- Elementy w zestawie: płyta montażowa, uchwyt ścienny, klucz



DRZWI PEŁNE

Index	Wymiary [AxBxC mm]	Ilość zamków
92124	180x240x120	1
92125	210x280x130	1
92126	250x350x150	2
92127	300x400x165	2
92128	350x500x195	2
92129	400x500x240	2
92130	400x600x200	2
92131	500x700x245	2



DRZWI TRANSPARENTNE

Index	Wymiary [AxBxC mm]	Ilość zamków
92133	250x350x150	1
91134	300x400x165	2
92135	350x500x195	2
92136	400x600x200	2




DRZWI PEŁNE - ASA

Index	Wymiary [AxBxC mm]	Ilość zamków
92132	750x1000x300	1 centralny

Materiał ASA –trwały materiał do szaf budowlanych, odporny na wilgoć, temperaturę i **promieniowanie UV**.



Wymiary [AxBxC mm]



Z MODUŁAMI - DRZWI PEŁNE

Index	Wymiary [AxBxC mm]	Ilość modułów	Ilość zamków
92225	250x350x150	18M	2
92226	300x400x165	24M	2
92227	350x500x195	45M	2
92228	400x600x200	68M	2



Z MODUŁAMI - DRZWI TRANSPARENTNE

Index	Wymiary [AxBxC mm]	Ilość modułów	Ilość zamków
92229	250x350x150	18M	2
92230	300x400x165	24M	2
92231	350x500x195	45M	2
92232	400x600x200	68M	2





MODUŁY DO SZAF

Index	Wymiary [AxBmm]	Ilość modułów
92137	250x330	18M
92138	300X400	24M
92139	350X500	45M
92140	400X600	68M



AKCESORIA DO SZAF

Index	Nazwa
92141	Zamek do szafy z tworzywa sztucznego



SZYNY MONTAŻOWE DIN

Index	Nazwa	Długość
92597	Szyna TH35 [35x7,5]	0,20m
92598	Szyna TH35 [35x7,5]	0,25m
92599	Szyna TH35 [35x7,5]	0,50m
92157	Szyna TH35 [35x7,5]	1 m
92594	Szyna TH35 [35x7,5] perforowana	0,20m
92595	Szyna TH35 [35x7,5] perforowana	0,25m
92596	Szyna TH35 [35x7,5] perforowana	0,50m
92158	Szyna TH35 [35x7,5] perforowana	1 m
92159	Szyna TH35 [35x7,5] perforowana	2 m






KANAŁY GRZEBIENIOWE

Profesjonalne kanały grzebieniowe przeznaczone do organizacji i prowadzenia przewodów w szafach sterowniczych, rozdzielnicach oraz instalacjach automatyki przemysłowej. Konstrukcja z rozstawem żeber umożliwia wygodne prowadzenie kabli o różnych średnicach, a specjalne linie osłabienia pozwalają na łatwe odłamywanie żeber bez pozostawiania ostrych krawędzi. Dodatkowe otwory ułatwiają oddzielanie przewodów sygnałowych od zasilających, zapewniają szybki i stabilny montaż. Posiadają certyfikat UL potwierdzający zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i jakości.

- Materiał: **Technopolimer PVC uniepalniony UL94 V-0**
- Kolor: **RAL 7030**
- Rozstaw żeber: **6 mm**
- Typ konstrukcji: **perforowane**
- Otwory montażowe: **w podstawie, boczne**
- Łączenie pod kątem: **90°**
- **Certyfikat UL**

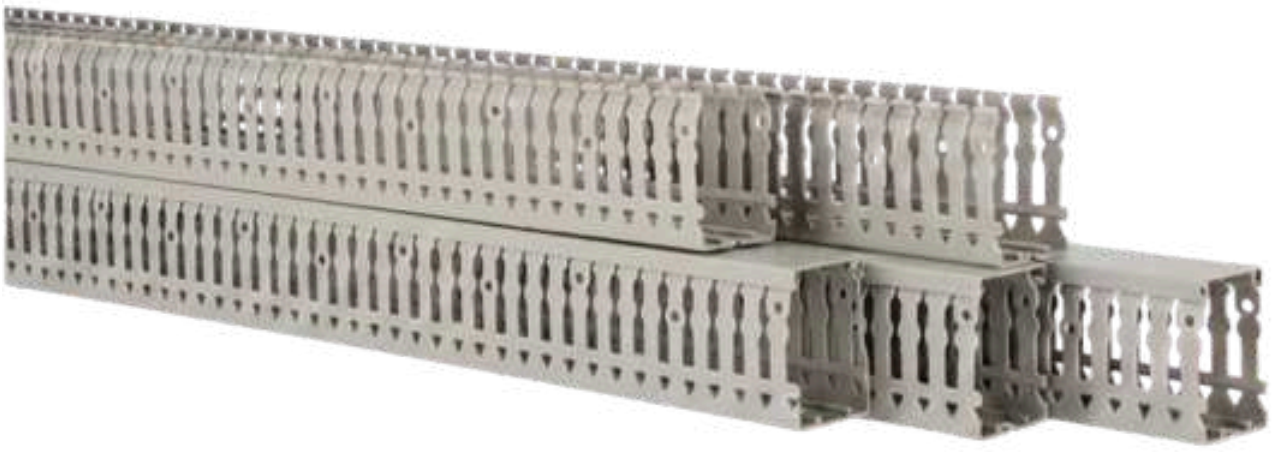

PERFOROWANE Z POKRYWĄ

Index	Wymiary [szer. x wys.]
92105	25x25 mm
92106	25x40 mm
92107	25x60 mm
92108	25x80 mm
92109	40x40 mm
92110	40x60 mm
92111	40x80 mm
92112	60x40 mm
92113	60x60 mm
92114	60x80 mm
92115	80x60 mm
92116	80x80 mm






Rozstaw żeber 6 mm
Dzięki optymalnym rozstawie żeber, kanały są odpowiednie do prowadzenia przewodów o różnych średnicach.

Łatwe odłamywanie żeber
Specjalne linie osłabienia umożliwiają łatwe odłamanie wybranych żeber pod kątem ok. 60° bez użycia narzędzi, aby uzyskać estetyczny wygląd bez ostrych krawędzi i nierówności.

Otwory w żebrach
Okrągłe otwory umożliwiają oddzielenie przewodów sygnałowych od innych przewodów w kanale.

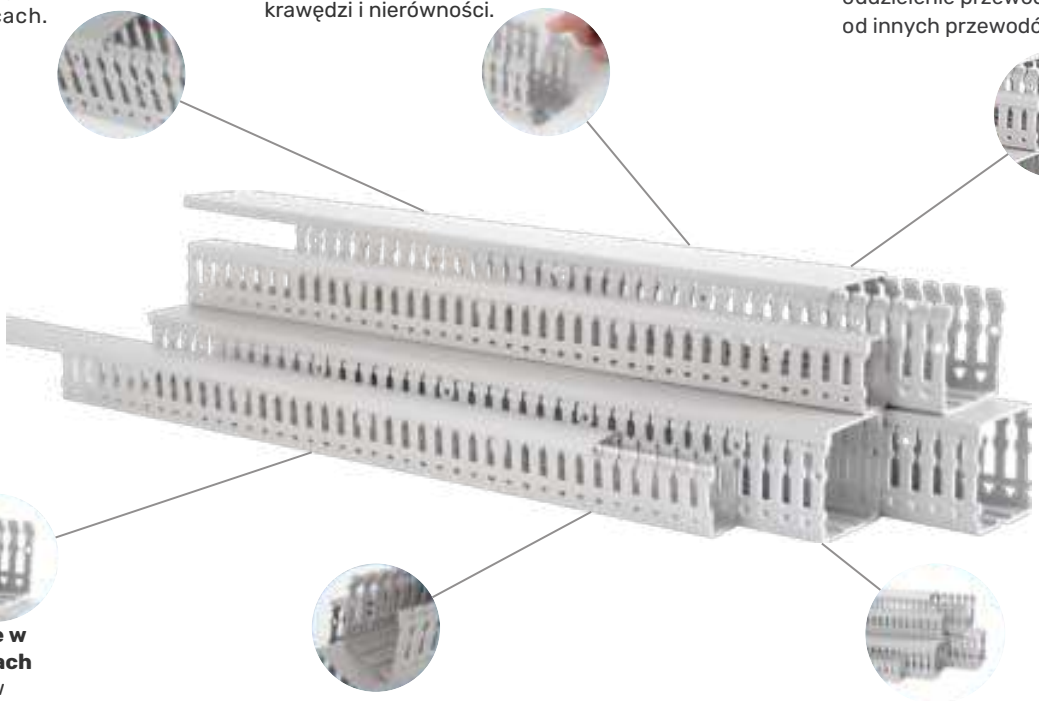

Otwory montażowe w podstawie i po bokach
Dodatkowe otwory w podstawie oraz po bokach kanału umożliwiają szybkie mocowanie oraz łatwe prowadzenie przewodów przy użyciu opasek zaciskowych.

Łączenie pod kątem 90°
Możliwość łączenia kanałów pod kątem 90° zapewnia estetyczne narożniki oraz gładkie i bezpieczne prowadzenie przewodów.

Kolor RAL 7030
Kanały wykonane są w kolorze RAL 7030, zgodnym z międzynarodowymi standardami stosowanymi w szafach sterowniczych i rozdzielnicach.

STUDZIENKI PROBIERCZE

Estetyczna i trwała obudowa przeznaczona do montażu złącza kontrolnego instalacji odgromowej i uziemiającej. Umożliwia łatwy dostęp do połączeń kontrolnych, dzięki czemu wykonywanie okresowych pomiarów rezystancji uziemienia oraz przeglądów instalacji staje się szybkie i wygodne. Korpus wykonany z odpornego tworzywa sztucznego charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na działanie wilgoci

- Materiał: **ABS**
- Kolor: **RAL 7030**
- Stopień ochrony: IP40
- Odporność na uderzenia: **IK08**
- Temperatura pracy: **od -25°C do 60°C**
- Dopuszczalna siła nacisku na pokrywę: **7,4 kg/cm^2**



STUDZIENKI PROBIERCZE Z POKRYWĄ

Index	Wymiary [mm]
92105	200x200x200
92106	300x300x300
92107	400x400x400





DŁAWNICE KABLOWE

Dławiki kablowe z przeciwnakrętką, wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewniają skuteczne i trwałe zabezpieczenie przewodów w obudowach, puszkach oraz szafach elektrycznych. Klasa szczelności IP68 gwarantuje bardzo wysoką ochronę przed pyłem oraz wodą, dzięki czemu dławiki sprawdzają się również w wymagających warunkach przemysłowych. Zastosowana przeciwnakrętka umożliwia stabilne i pewne zamocowanie dławika w obudowie, a precyzyjna konstrukcja zapewnia odpowiednie uszczelnienie przewodu oraz ochronę przed jego przypadkowym wyrwaniem.



- Materiał: **Poliamid (PA)**
- Kolor: **szary / czarny**
- Stopień ochrony: **IP68**
- Rodzaj gwintu: **PG / metryczny**
- Zakres temperatur pracy: **od -30°C do 80°C**
- Rodzaj uszczelnienia: **guma**
- Z przeciwnakrętką**: tak**



DŁAWNICA PG szara

Index	Rodzaj gwintu	Średnica montażu	Zakres dławienia
92171	PG 7	12 mm	3 - 6,5 mm
92172	PG 9	16 mm	4 - 8 mm
92173	PG 11	18 mm	5 - 10 mm
92174	PG 13,5	20 mm	6 - 12 mm
92175	PG 16	22 mm	10 - 14 mm
92176	PG 21	28 mm	13 - 18 mm
92177	PG 29	37 mm	18 - 25 mm
92178	PG 36	47 mm	23 - 32 mm
92179	PG 42	54 mm	32 -38 mm
92180	PG 48	59 mm	37 - 44 mm
92181	PG 63	70 mm	42 - 50 mm

DŁAWNICA PG czarna

Index	Rodzaj gwintu	Średnica montażu	Zakres dławienia
92182	PG 7	12 mm	3 - 6,5 mm
92183	PG 9	16 mm	4 - 8 mm
92184	PG 11	18 mm	5 - 10 mm
92185	PG 13,5	20 mm	6 - 12 mm
92186	PG 16	22 mm	10 - 14 mm
92187	PG 21	28 mm	13 - 18 mm
92188	PG 29	37 mm	18 - 25 mm
92189	PG 36	47 mm	23 - 32 mm
92190	PG 42	54 mm	32 -38 mm
92191	PG 48	59 mm	37 - 44 mm

DŁAWNICA METRYCZNA szara

Index	Rodzaj gwintu	Średnica montażu	Zakres dławienia
92192	M 12x1,5	12 mm	3 - 6,5 mm
92193	M 16x1,5	16 mm	4 - 8 mm
92194	M 20x1,5	20 mm	6,7 - 12 mm
92195	M 25x1,5	25 mm	13 - 18 mm
92196	M 32x1,5	32 mm	18,5 - 25 mm
92197	M 40x1,5	40 mm	23 - 32 mm
92198	M 50x1,5	50 mm	32,7 - 38 mm
92198	M 63x1,5	63 mm	34 - 44 mm



GNIAZDA I WTYCZKI PRZEDŁUŻACZE 230V

Praktyczne elementy osprzętu elektrycznego przeznaczone do tworzenia bezpiecznych i funkcjonalnych połączeń w instalacjach elektrycznych. Produkty charakteryzują się solidną konstrukcją i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. W zależności od modelu oferują różne stopnie ochrony IP, dzięki czemu mogą być stosowane w warsztatach, garażach, zakładach przemysłowych, na budowach oraz w innych miejscach, w których istotna jest trwałość i niezawodność osprzętu elektrycznego.

Dostępne gniazda i wtyczki 16A 250V z uziemieniem oraz rozgałęźniki 230V pozwalają dopasować rozwiązanie do konkretnych potrzeb instalacji. Wybierając odpowiedni produkt, warto zwrócić uwagę na rodzaj wykonania, sposób montażu, liczbę gniazd oraz stopień ochrony przed pyłem i wilgocią.



GNIAZDA TABLICOWE

Index	Nazwa	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe	Stopień ochrony
92219	gniazdo tablicowe	16A	230V	IP54
92220	gniazdo tablicowe	16A	230V	IP68





GNIAZDA I WTYCZKI PRZENOŚNE

Index	Nazwa	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe	Stopień ochrony
92235	wtyczka przenośna	16A	230V	IP68
92236	gniazdo przenośne	16A	230V	IP68





GNIAZDA I WTYCZKI GUMOWE

Index	Nazwa	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe	Stopień ochrony
92278	wtyczka prosta	16A	230V	IP44
92279	wtyczka kątowa	16A	230V	IP44
92280	gniazdo przenośne	16A	230V	IP44





LISTWY GUMOWE

Index	Nazwa	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe	Stopień ochrony
92581	Listwa dwójnik 2x230V	16A	230V	IP44
92582	Listwa trójnik 3x230V	16A	230V	IP44
92583	Listwa czwórnik 4x230V	16A	230V	IP44





PRZEDŁUŻACZE BUDOWLANE Z ROZGAŁEŹNIKIEM




2x230V / 3x1,5 OW

Index	Rodzaj przewodu	Długość przewodu
92504	3x1,5 OW [H05RR-F]	5m
92505	3x1,5 OW [H05RR-F]	10m
92506	3x1,5 OW [H05RR-F]	15m
92507	3x1,5 OW [H05RR-F]	20m
92508	3x1,5 OW [H05RR-F]	25m
92509	3x1,5 OW [H05RR-F]	30m

2x230V / 3x2,5 OW

Index	Rodzaj przewodu	Długość przewodu
92510	3x2,5 OW [H05RR-F]	5m
92511	3x2,5 OW [H05RR-F]	10m
92512	3x2,5 OW [H05RR-F]	15m
92513	3x2,5 OW [H05RR-F]	20m
92514	3x2,5 OW [H05RR-F]	25m
92515	3x2,5 OW [H05RR-F]	30m

GNIAZDA WTYCZKI PRZEDŁUŻACZE 230V



3x230V / 3x1,5 OW

Index	Rodzaj przewodu	Długość przewodu
92516	3x1,5 OW [H05RR-F]	5m
92517	3x1,5 OW [H05RR-F]	10m
92518	3x1,5 OW [H05RR-F]	15m
92519	3x1,5 OW [H05RR-F]	20m
92520	3x1,5 OW [H05RR-F]	25m
92521	3x1,5 OW [H05RR-F]	30m



3x230V / 3x2,5 OW

Index	Rodzaj przewodu	Długość przewodu
92522	3x2,5 OW [H05RR-F]	5m
92523	3x2,5 OW [H05RR-F]	10m
92524	3x2,5 OW [H05RR-F]	15m
92525	3x2,5 OW [H05RR-F]	20m
92526	3x2,5 OW [H05RR-F]	25m
92527	3x2,5 OW [H05RR-F]	30m



4x230V / 3x1,5 OW

Index	Rodzaj przewodu	Długość przewodu
92528	3x1,5 OW [H05RR-F]	5m
92529	3x1,5 OW [H05RR-F]	10m
92530	3x1,5 OW [H05RR-F]	15m
92531	3x1,5 OW [H05RR-F]	20m
92532	3x1,5 OW [H05RR-F]	25m
92533	3x1,5 OW [H05RR-F]	30m



4x230V / 3x2,5 OW

Index	Rodzaj przewodu	Długość przewodu
92534	3x2,5 OW [H05RR-F]	5m
92535	3x2,5 OW [H05RR-F]	10m
92536	3x2,5 OW [H05RR-F]	15m
92537	3x2,5 OW [H05RR-F]	20m
92538	3x2,5 OW [H05RR-F]	25m
92539	3x2,5 OW [H05RR-F]	30m

PRZEDŁUŻACZE BUDOWLANE H05RR-F GUMOWE Z GNIAZDEM 230V IP44

OW 3x1,5

Index	Długość przewodu
92603	5m
92604	10m
92605	15m
92606	20m
92607	25m
92608	30m

OW 3x2,5

Index	Długość przewodu
92609	5m
92610	10m
92611	15m
92612	20m
92613	25m
92614	30m



PRZEDŁUŻACZE BUDOWLANE H05RR-F Z WTYCZKĄ I GNIAZDEM IP68

OW 3x1,5

Index	Długość przewodu
92543	5m
92544	10m
92545	15m
92546	20m
92547	25m
92548	30m

OW 3x2,5

Index	Długość przewodu
92549	5m
92550	10m
92551	15m
92552	20m
92553	25m
92554	30m





PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE

Przewód przyłączeniowy zakończony prostą wtyczką IP44, to praktyczne rozwiązanie do zasilania urządzeń elektrycznych w warsztatach, halach produkcyjnych, garażach, magazynach oraz innych wymagających miejscach pracy. Przewód wykonany jest w izolacji gumowej, dzięki czemu charakteryzuje się dobrą elastycznością i odpornością na typowe warunki użytkowania I zapewnia wygodny zasięg bez konieczności stosowania dodatkowych przedłużaczy. Dzięki temu przewód sprawdzi się szczególnie dobrze w miejscach, w których może występować wilgoć, zachlapanie lub trudne warunki pracy.



- Rodzaj przewodu: **H05RR-F / H07RN-F**
- Kolor: **czarny**
- Stopień ochrony wtyczki: **IP44**
- Odporność mechaniczna: **IK10**
- Zakres temperatur pracy: **od -25°C do 60°C**
- Rodzaj wtyczki: **prosta, 2P lub Uni-Schuko**
- Przepust przeciwzgięciowy: **profilowany**
- Kształt przewodu: **okrągły**



PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE IP44

H05RR-F /OW/ 2x1mm²

Index	Długość przewodu	Wtyczka	Natężenie znamionowe
92163	3m	prosta 2P IP44	10A
92164	5m		



H05RR-F /OW/ 2x1,5mm²

Index	Długość przewodu	Wtyczka	Natężenie znamionowe
92165	3m	prosta 2P IP44	16A
92166	5m		



H05RR-F /OW/ 3x1mm²

Index	Długość przewodu	Wtyczka	Natężenie znamionowe
92167	3m	prosta uni-schuko IP44	10A
92168	5m		



H05RR-F /OW/ 3x1,5mm²

Index	Długość przewodu	Wtyczka	Natężenie znamionowe
92169	3m	prosta uni-schuko IP44	16A
92170	5m		



H07RN-F /OnPD/ 3x2,5mm²

Index	Długość przewodu	Wtyczka	Natężenie znamionowe
92233	3m	prosta uni-schuko IP44	16A
92234	5m		



PUSZKI HERMETYCZNE

Puszki hermetyczne to trwałe obudowy przeznaczone do ochrony połączeń elektrycznych oraz komponentów automatyki. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, posiadają wysoką odporność mechaniczną oraz bezhalogenową konstrukcję. Zakres pracy od umożliwia stosowanie obudów zarówno w pomieszczeniach technicznych, jak i środowiskach przemysłowych narażonych na wyższe temperatury.
Dostępność wielu rozmiarów pozwala dobrać odpowiednią obudowę do różnorodnych zastosowań technicznych, budownictwie oraz przemyśle.



- Materiał: **ABS**
- Kolor: **RAL 7035**
- Stopień ochrony: od **IP54** do **IP67**
- Odporność mechaniczna: **IK10**
- Zakres temperatur pracy: **od -25°C do 60°C**
- Test rozżarzonego drutu: **650°C**
- Materiał bezhalogenowy - **Halogen Free**



BEZ DŁAWIKÓW

Index	Rozmiar	Stopień ochrony	Mocowanie pokrywy
92154	150x110x70	IP56	śruba ze stali nierdzewnej
92155	190x145x80	IP65	śruba plastikowa
92156	250x200x90	IP65	śruba plastikowa

92154



92155



92156



Index	Rozmiar	Stopień ochrony	Mocowanie pokrywy
92151	230x125x80	IP54	śruba ze stali nierdzewnej
92152	350x125x80	IP54	śruba ze stali nierdzewnej
92153	460x125x80	IP54	śruba ze stali nierdzewnej







BEZ DŁAWIKÓW

RYSUNKI TECHNICZNE


92154

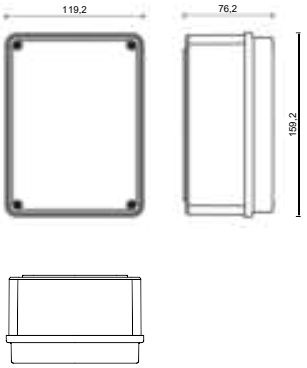


92155

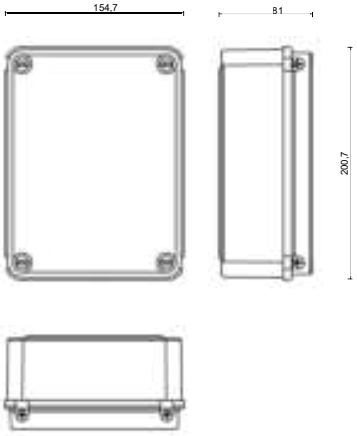


92156

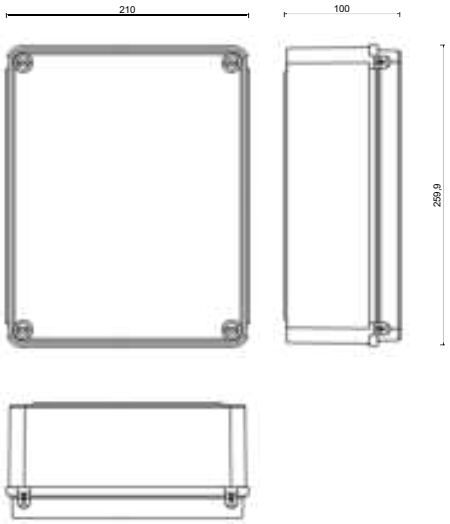


92151

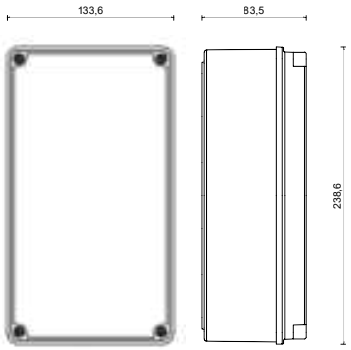

92152

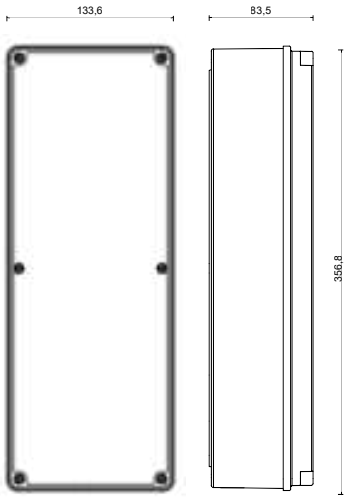

92153

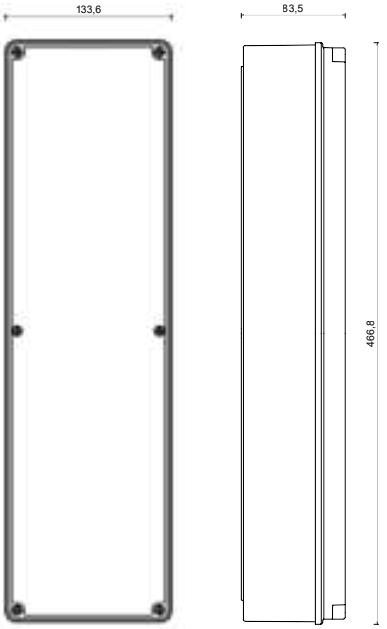

PUSZKI HERMETYCZNE ZATRZASKOWE

VCP-5 [75x75x41 mm]

Index	Kolor	Ilość osłabień
92556	szara	12
92557	biała	12
92558	brązowa	12
92559	czarna	12
92560	antracyt	12

VCP-6 [85x85x41 mm]

Index	Kolor	Ilość osłabień
92566	szara	12
92567	biała	12
92568	brązowa	12
92569	czarna	12
92570	antracyt	12

VCP-7 [100x100x41 mm]

Index	Kolor	Ilość osłabień
92571	szara	12
92572	biała	12
92573	brązowa	12
92574	czarna	12
92575	antracyt	12

VCP-8 [80x45x41 mm]

Index	Kolor	Ilość osłabień
92561	szara	8
92562	biała	8
92563	brązowa	8
92564	czarna	8
92565	antracyt	8









- Stopień ochrony: **IP54**
- Materiał: **Polipropylen, polichlorek winylu**
- Napięcie znamionowe: **400V**
- Test rozżarzonego drutu: **650 °C**
- Odporność mechaniczna: **IK07**
- Mocowanie: **Bez integracji w strukturę, uchwyty boczne zewnętrzne**

OBUDOWY

Obudowy budowlane dzięki wysokiej jakości wykonania oraz odporności na wymagające warunki pracy doskonale sprawdzają się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym, jak i przemysłowym. To nowoczesne rozwiązania przeznaczone do bezpiecznego montażu aparatury modułowej, gniazd przemysłowych oraz elementów instalacji elektrycznych.

- Wykonane z wysokiej jakości tworzywa: **ABS/PC**
- Materiał bezhalogenowy: **Halogen Free**
- Wysoka odporność mechaniczna: **IK10**
- Stopień ochrony: **IP54** lub **IP65**
- Odporność na temperatury: od **-25°C do +60°C**
- Możliwość montażu: **od 6 do 32 modułów** DIN
- Wersje z przodem obudowy **prostym** lub **skośnym**
- Test rozżarzonego drutu: **650 °C**







OMEGA

Index	Nazwa	Rozmiar [mm]	Ilość modułów
92143	OMEGA 6M	240x130x105	6
92472	OMEGA 8M	240x170x115	8
92142	OMEGA 11M	300x230x115	11



92143 92472 92142

BETA

Index	Nazwa	Rozmiar [mm]	Ilość modułów
92147	BETA 4M	240x190x90	4
92150	BETA-S 6M	240x130x105	6
92149	BETA-M 6M	350x130x105	6
92148	BETA-L 6M	460x130x105	6
92438	BETA 8M	240x190x90	8
92147	BETA 11M	300x230x115	11



92150 92149 92148



92147 92438 92147

ALFA 12 MODUŁÓW

Index	Nazwa	Rozmiar [mm]
92473	ALFA 12M	325X245X130



SIGMA 16 MODUŁÓW IP65

Index	Nazwa	Rozmiar [mm]
92144	SIGMA-S 16M	335x330x155
92145	SIGMA 16M	330x520x155



92144



92145

SIGMA 32 MODUŁY IP65

Index	Nazwa	Rozmiar [mm]
92146	SIGMA 32M	330x685x155



Adrian Niedziela
Dyrektor Handlowy


email: techniczny@voltconnect.pl
tel.: +48 888 938 014

Agnieszka Mikołajek
Specjalista ds. sprzedaży

email: zamowienia@voltconnect.pl
tel.: +48 664 291 917

Voltconnect Group Sp. z o.o.
34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140a

NIP: 5512675896
REGON: 543406948



voltconnect