

Nr katalogowy


- **APIS VS 9.2 SE 01 31 82**- **APIS VBS 9.2 SE 01 31 84**

Bezdotykowy zawór pisuarowy.

Zawór pisuarowy do montażu w tylnej części pisuaru do komunikacji z pilotem DO-5.1. Produkt zawiera: syfon z elektrodami, elektronikę sterującą, elektrozawór z zaworem kulowym i filtrem zanieczyszczeń, wężyk z uszczelką przyłączeniową do pisuaru.

Zasilanie:

1. APIS VS9.2 – zasilacz 6V DC
2. APIS VBS 9.2– bateria 6V Li.

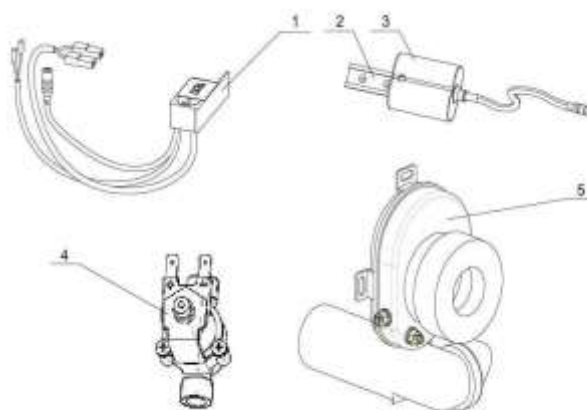

- 1 – Elektronika APIS 1 VBS
- 2 – Przylepka puzdra
- 3 – Puzdro na baterię
- 4 – elektrozawór
- 5 – Syfon z elektrodami

CHARAKTERYSTYKA

- Łatwość utrzymania higieny
- **Oszczędność wody i energii [pojemność syfonu ssącego 1 l]**
- Łatwy montaż
- Ochrona przed wysuszeniem syfonu
- Odporny na akty wandalizmu [montaż pod ceramiką]

OPIS DZIAŁANIA

Czujnik konduktometryczny rejestruje zmianę przewodnictwa wody w pisuarze. Zmiana przewodnictwa jest sygnalizowana diodą LED. Po ostatniej zarejestrowanej zmianie system czeka 14 s i następuje spłukiwanie. Czas wypływu wody można płynnie regulować. Higieniczne przepłukiwanie można nastawić od 0 do 108 godz. od ostatniego spłukania za pomocą pilota DO-5.1.

PARAMETRY TECHNICZNE**CZAS WŁĄCZENIA**

14 s od zmiany przewodności cieczy

CZAS SPŁUKIWANIA	10 s [możliwość regulacji pilotem DO-5.1 w zakresie 3-23 s] konieczny jest demontaż ceramiki
ZASILANIE	6V DC [APIS VS 9.1] Bateria 6V Li CR-P2 [APIS VBS 9.1]
ŻYWOTNOŚĆ BATERII	Ok. 4 lata, przy 4000 włączeniach na miesiąc
CIŚNIENIE WODY	0,05-1 MPa [stan idealny 0,3-0,4 MPa]
SYGNALIZACJA GOTOWOŚCI URZĄDZENIA DO PRACY	LED
NASTAWIANIE PARAMETRÓW PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA	

ZALETY URZĄDZENIA:

- nadaje się do większości typów ceramiki, z syfonem ssącym,
- syfon ssący - użycie wody 1l ,
- sygnalizacja LED i akustyczna

DODATKOWE WYPOSAŻENIE	
Zasilacz ZAS 230A/6DS30C	nr kat. SE 10 01 16
Zasilacz ZAS 230A/6DSC	nr kat. SE 10 01 12
Bateria zasilająca 6V Li (CR-P2) [APIS VBS 9]	nr kat. SE 10 01 21
Pilot zdalnego sterowania DO-5.1	nr kat. SE 10 01 05
Pilot zdalnego sterowania DO-5.1U	nr kat. SE 10 01 06
Konektor RAPP 600/2F	Nr kat. SE 10 01 91

1. ELEKTRONIKA
STERUJĄCA



2. Wężyk
przyłączeniowy



3. SYFON



4. ELEKTROZAWÓR Z PRZYŁĄCZEM

