


Interfejs komputerowy RS232/USB

Miernik pola elektrostatycznego

Model : ESF-106

ISO-9001, CE, IEC1010

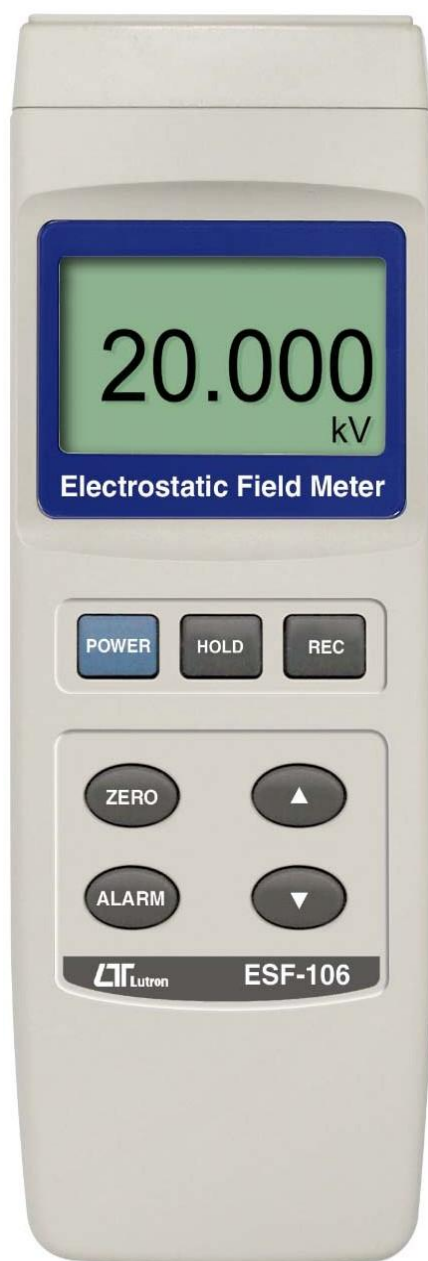

LUTRON ELECTRONIC

Model : ESF-106

CECHY

* Profesjonalny, precyzyjny miernik napięcia STATIC o rozdzielczości 0,001 kV, z wyświetlaczem cyfrowym, zasilany bateryjnie.
* Obwód LSI zapewnia wysoką niezawodność i trwałość.
* Operacja bezpośrednio.
* Zakres pomiarowy: -19.999 kV to +19.999 kV.
* Alarm wysokiego napięcia: +/- 18.000 kV.
* Ustawienie ALARMU : 0.010 kV to 18.000 kV.
* Przechowywanie danych, rejestracja (maks., min.).
* Wyświetlacz LCD z zielonym podświetleniem, zapewniający dobrą czytelność.
* Interfejs komputerowy RS232 / USB.
* Wbudowany wskaźnik niskiego poziomu baterii.
* Zasilanie: DC 9 V (006P).

OGÓLNE SPECYFIKACJE

Wyświetlacz	Rozmiar wyświetlacza LCD: 51 mm x 30 mm, maksymalny zakres pomiarowy: ± 19999 . Wyświetlacz LCD z podświetleniem (włączane/wyłączane).
Obwód	Niestandardowy układ scalony mikroprocesora LSI.
Pomiar	Napięcie statyczne: od -19,999 kV do +19,999 kV
Nadmierne wprowadzanie danych	"----- Oznaczenie „”.
Regulacja zerowa	Przycisk ZERO.
Czas pobierania próbek	Około 0,5 sekundy.
Dane przechowywane	Zamrozić odczyt wyświetlacza.
Przywoływanie wspomnień	Wartość maksymalna i minimalna.
Wyjście danych	Interfejs komputerowy RS232/USB. * Podłącz opcjonalny kabel RS232, UPCB - 02 otrzyma wtyczkę RS232. * Podłącz opcjonalny kabel USB, USB - 01 otrzyma wtyczkę USB.
Temperatura pracy	0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F).
Wilgotność podczas pracy	Mniej niż 80% wilgotności względnej.
Zasilanie	Bateria alkaliczna lub o dużej mocy, 9 V DC. 006P, MN1604 (PP3) lub równoważna.
Zużycie energii	Około 6 mA prądu stałego
Waga	215 g / 0.476 LB
Wymiar	195 x 68 x 30 mm (7.6 x 2.6 x 1.2 inch).
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi. 1 szt. 1" magnetyczna przekładka 1 szt. Przewód uziemiający. 1 szt. Zacisk uziemiający. 1 szt. Walizka transportowa, CA-06. 1 szt.
Akcesoria opcjonalne	* * Kabel USB, USB-01. * * Kabel RS232, UPCB-02. * * Oprogramowanie do gromadzenia danych, SW-U801-WIN. * * Oprogramowanie do gromadzenia danych w programie Excel, SW-E802.

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie statyczne

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
+19.999 to -19.999 kV	0.001 kV	$\pm (5\%+50d)$
Uwaga : Dokładność @ 23°C $\pm$ 5°C		

* Wygląd i specyfikacje wymienione w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia..

1605-ESF106